

目次

BioStar 2サーバーポートの構成	1
BioStar 2ポートの構成	1

システム構成, BioStar 2, ポートの構成

BioStar 2サーバーポートの構成

BioStar 2は複数のポートを使用します。


BioStar

2のポートを簡単に変更できるようにするため、BioStar

クライアントで直接ポートの使用を構成する機能がBioStar 2.6に追加されました。

BioStar 2ポートの構成

1. 設定権限のある管理者アカウントでBioStar 2にログインしてください。
2. **ポート(Port)**をクリックしてください。
3. 鉛筆アイコンをクリックして使用ポートを編集してください。

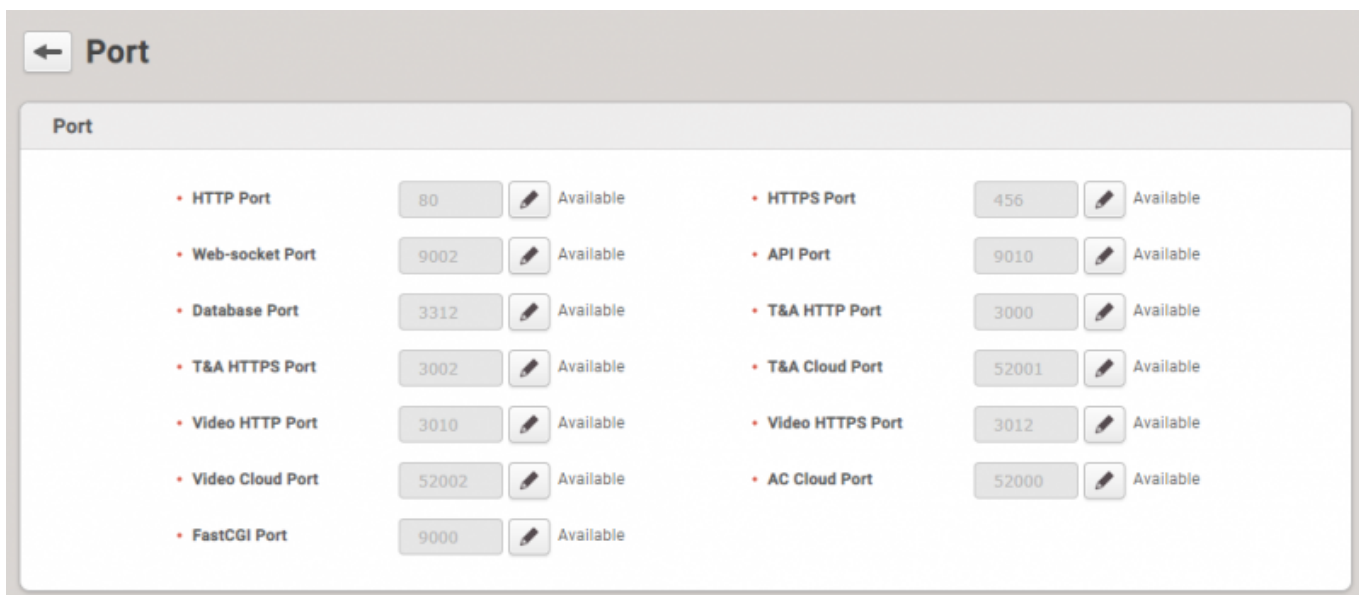

4. 他のサービスでポートを使用中の場合は、使用可能の有無がリアルタイムで表示されます。

• HTTP Port	80	Available
• Web-socket Port	9002	Available
• Database Port	3312	Available
• T&A HTTPS Port	3002	Available
• Video HTTP Port	9000	Not Available
• Video Cloud Port	52002	Available

5. 使用可能なポートを選択してください。

6. 鉛筆アイコンを再度クリックして、設定を適用してください。
7. 確認(**Apply**)をクリックしてください。

HTTPまたはHTTPSプロトコルを使用する間に、該当ポートを変更してBioStarクライアントに接続する場合は、ウェブクライアントに対する接続が切れます。接続モードをHTTPからHTTPSに変更したり、逆に変更するには、HTTPおよびHTTPSプロトコルの構成を参照してください。

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_biostar_2_server_ports

Last update: **2019/08/22 09:25**