

콘텐츠 테이블

제품 사양 및 치수 1

제품 사양 1

제품 치수 2

제품 사양 및 치수


제품 사양

구분	항목	규격
크리덴셜	바이오 인식	얼굴
	RF 카드	● BS3-DB : 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ¹⁾ , FeliCa ● BS3-APWB : 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire, DESFire EV1/EV2/EV3 ²⁾ , FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos
	RF 인식 거리 ³⁾	EM/HID Prox/MIFARE/DESFire/HID iCLASS: 30 mm, FeliCa: 15 mm
	모바일	NFC, BLE
	바코드 및 QR 코드	지원
일반	CPU	1.5GHz Quad Core
	메모리	32GB Flash + 4GB RAM
	크립토 칩	지원
	LCD 종류	5.5" IPS 컬러 LCD
	LCD 해상도	720 x 1280 픽셀
	소리	16bit
	동작 온도	-20℃ ~ 50℃
	보관 온도	-40℃ ~ 70℃
	동작 습도	0% ~ 80%, 비응축
	보관 습도	0% ~ 90%, 비응축
	카메라	2MP 2EA
	치수 (W x H x D)	82.5 x 171 x 23.4 (mm)
	무게	● 장치 - BS3-DB : 370 g - BS3-APWB : 380 g ● 브래킷: 90 g (와셔 및 볼트 포함)
	IP 등급	IP65
	IK 등급	IK06
	인증	CE, FCC, IC, KC, RoHS, REACH, WEEE, UKCA, RCM
얼굴	인증 거리	0.6 ~ 1.0 m
	인증 높이	1.4 ~ 1.9 m
	매칭 속도	0.3초 이내
	위조 얼굴 검출	지원

구분	항목	규격
저장 용량	최대 사용자 수	100,000 ⁴⁾
	최대 크리덴셜 수 (1:N)	● 얼굴: 50,000
	최대 크리덴셜 수 (1:1)	● 얼굴: 100,000 ● 카드: 100,000 ● PIN: 100,000
	최대 텍스트 로그 수	5,000,000
	최대 이미지 로그 수	50,000
인터페이스	이더넷	지원 (10/100/1000 Mbps, 자동 MDI/MDI-X)
	Wi-Fi	● BS3-DB : 미지원 ● BS3-APWB : 지원 (802.11 b/ g/ n 2.4GHz)
	RS-485	1채널 마스터/슬레이브 (선택 가능)
	Wiegand	1채널 입력, 1채널 출력
	TTL 입력	입력 3채널
	릴레이	1개
	PoE+	● BS3-DB : 미지원 ● BS3-APWB : 지원 (IEEE 802.3at compliant)
	인터폰	지원
	RTSP	지원
	USB	USB 2.0 (Host)
	USB 확장 포트	지원
	탐퍼	지원
전기 규격	전원	전원 DC 12 V (전류: 2.5 A) 또는 전원 DC 24 V (전류:1.2 A)
	스위치 입력 VIH	최소: 3V / 최대: 5V
	스위치 입력 VIL	최대: 1V
	스위치 풀업 저항	4.7 kΩ (입력 단자는 4.7 kΩ으로 풀업 되어 있습니다.)
	Wiegand 출력 VOH	4.8V 이상
	Wiegand 출력 VOL	0.2 V 이하
	Wiegand 출력 풀업 저항	1 kΩ으로 내부 풀업
	릴레이	2 A @ 30 VDC Resistive load 1 A @ 30 VDC Inductive load

제품 치수

(단위: mm)

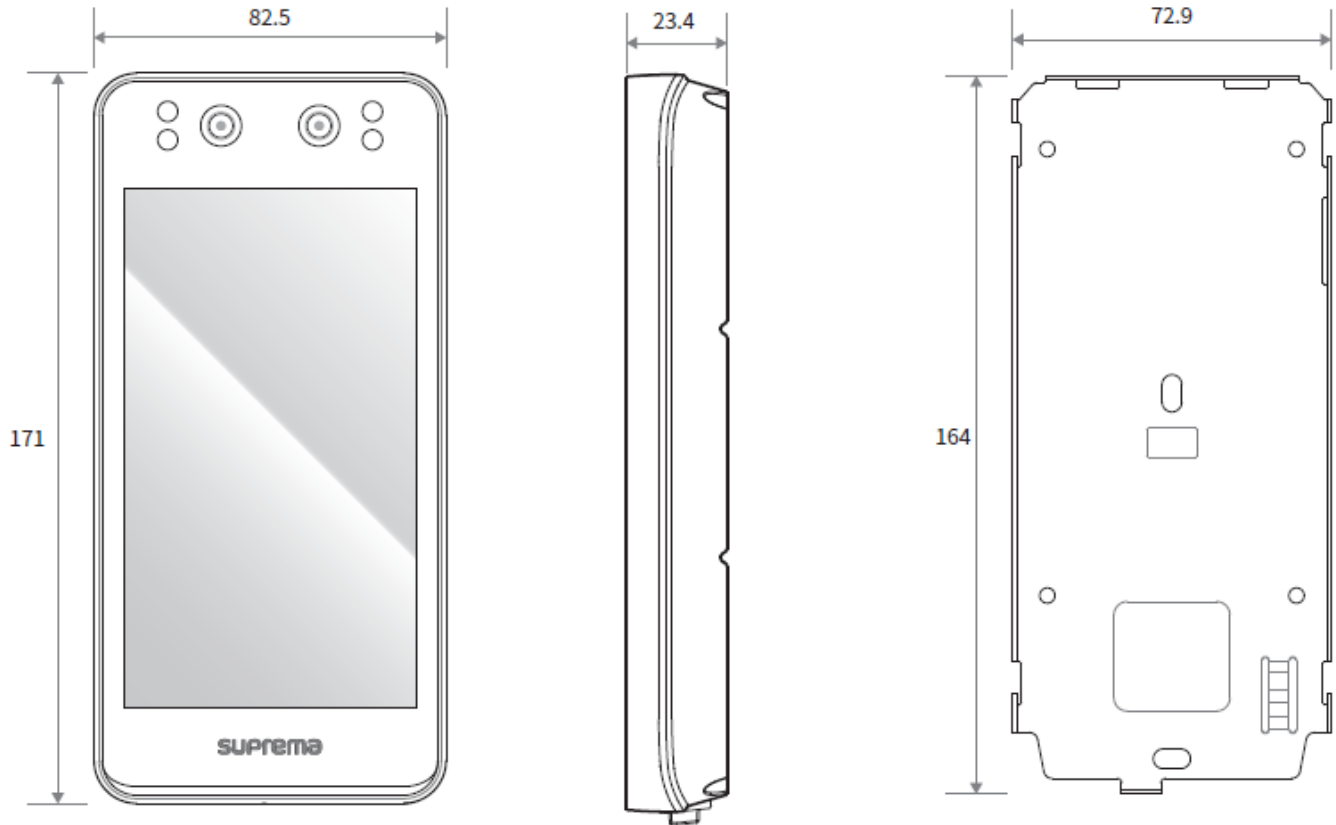

1) 2)

DESFire EV3 카드는 DESFire EV1/EV2 카드와 하위 호환되므로, DESFire EV1/EV2 카드의 기능을 포함하여 CSN 및 스마트 카드 기능이 지원됩니다.

3)

RF 인식 거리는 설치 환경에 따라 다를 수 있습니다.

4)

크리덴셜 없이 등록된 사용자 기준입니다.

From:
<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ko:product_specification_dimensions&rev=1665989964

Last update: **2022/10/17 15:59**