

Tabla de Contenidos


Antiseguimiento en puertas con señales de entrada	1
1. Antiseguimiento en la puerta	2
2. Antiseguimiento en el dispositivo	4

Antiseguimiento en puertas con señales de entrada

La función antiseguimiento es compatible con BioStar 2.7.8 y el firmware más reciente de los dispositivos Suprema. Para utilizar esta función, se debe actualizar ambos BioStar 2 y el firmware del dispositivo a las siguientes versiones como mínimo.

Model	Version
BioStar 2 SW	v2.7.8
BioStation 2	v1.8.0
BioStation A2	v1.7.0
FaceStation 2	v1.3.0
BioLite N2	v1.2.0
FaceLite	v1.1.0
BioEntry W2	v1.4.0
BioStation L2	v1.5.0
BioEntry P2	v1.3.0
Xpass 2	v1.0.0
FaceStation F2	v1.0.0
X-Station 2	v1.0.0


Cuando las versiones del servidor Biostar 2 y del firmware del dispositivo coinciden, se puede configurar la función antiseguimiento en 'Puerta' y 'Dispositivo'.

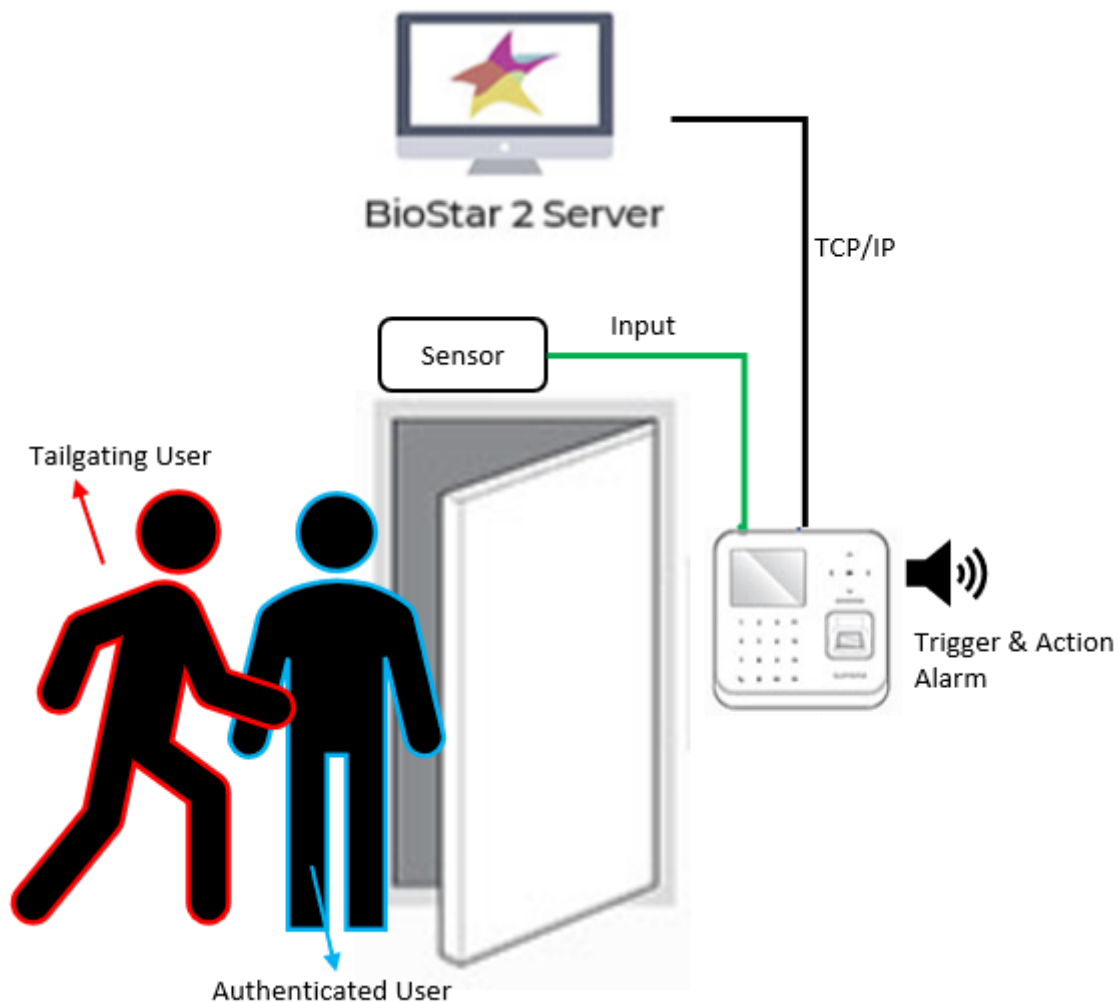

1. Antiseguimiento en la puerta

En la página de configuración de la puerta, la función antiseguimiento aparece de la siguiente manera.


Se puede configurar el antiseguimiento en la misma forma que el botón de salida o el sensor de la puerta.

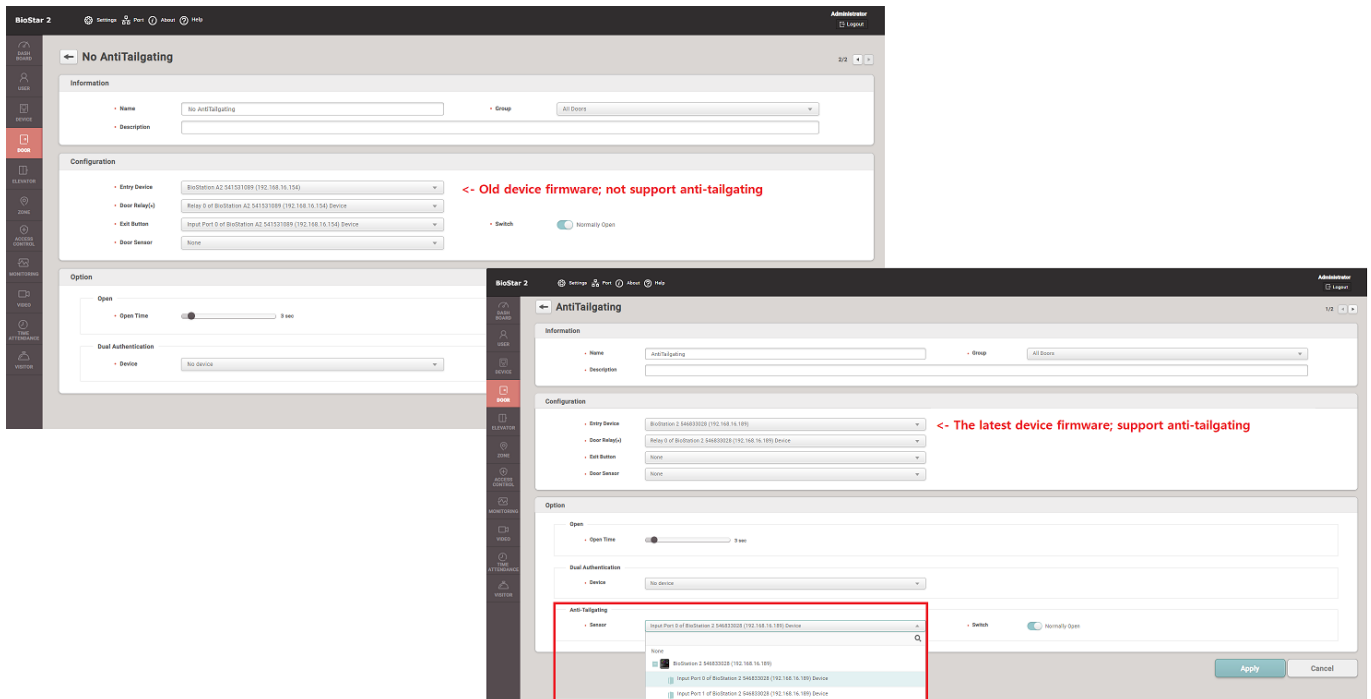

- Si hay una entrada y la característica antiseguimiento está activada, se puede ver el Acceso denegado (Antiseguimiento) en el Registro de eventos.
- Nota: La característica antiseguimiento se soporta cuando la entrada está activada, sin embargo, no habrá ningún registro en 'Entrada detectada'.

Date	Door	Elevator	Device ID	Device	User	Zone	Event	View
2019/09/17 15:58:02			546833028	BioStation 2 54683... 2(test)			Access Denied (Anti-tailgating) <- Anti-Tailgating Detected	
2019/09/17 15:57:55	AntiTailgating		546833028	BioStation 2 54683...			Door locked	
2019/09/17 15:57:52	AntiTailgating		546833028	BioStation 2 54683...			Door unlocked	
2019/09/17 15:57:52			546833028	BioStation 2 54683... 2(test)			1:N authentication succeeded (Fingerprint)	Normal Authentication

- La Alarma y el evento Accionador & Acción para puertas no son soportados por la característica de antiseguimiento.

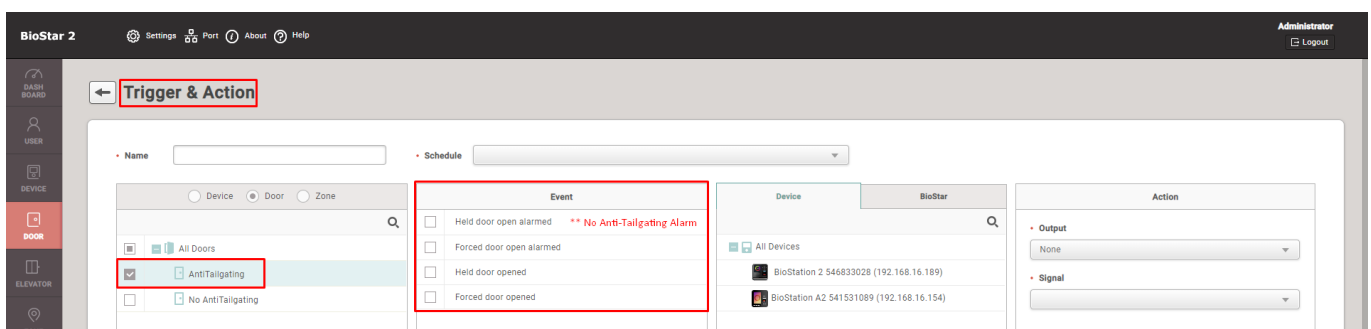

2. Antiseguimiento en el dispositivo

Con la versión de firmware compatible, se puede configurar el Accionador & Acción para dispositivos con la característica de antiseguimiento.

- BioStar 2 - Dispositivo - (Elija su dispositivo) - Avanzado - Accionador y Acción

The screenshot displays the 'Trigger & Action' configuration window. At the top, there's a table with columns for 'Event', 'Access Denied (Anti-tailgating)', 'Alert Sound', and 'BioStation 2 546833028 (192.168.16.189)'. A red box highlights the 'Add Trigger & Action' dialog box. Inside this dialog, the 'Trigger' section has 'Event' selected, and the 'Event List' shows 'Access Denied (Anti-tailgating)' as the chosen event. The 'Action' section has 'Alert Sound' selected, with 'Alarm 1' chosen as the 'Alert Sound Type' and 'Loop' selected as the 'Play Option'.

- Si intenta agregar un dispositivo previamente configurado con la característica de antiseguimiento en una versión inferior de BioStar 2, debe hacer un reset de fábrica en el dispositivo.

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:anti-tailgating_at_doors_with_input_signals

Last update: **2020/03/02 09:23**