

2.6.3	.....	1
	.....	1
	.....	1
	.....	3

## 2.6.3

2019-07-24

- XPass D2 Keypad
- Face Lite
- XPass 2, XPass 2 Keypad
- IPv6
- 
- 
- BS2\_EnrollUser   BS2\_EnrollUserEx
- BS2UserBlob / BS2UserBlobEx
- BS2UserSmallBlob / BS2UserSmallBlobEx                           (User Photo                           )
- Admin User 1000
- 
- 

1. XPass D2 Keypad                           가                           .

2. Face Lite                           가                           .

3. XPass 2, XPass 2 Keypad                           가                           .

4. IPv6                           .  
SDK가                           IP V6                           .

- BS2IPV6Config   가
- BS2IPv6DeviceInfo   가
- BS2\_SetDebugExCallback   가
- BS2\_GetIPConfigViaUDPEx   가
- BS2\_SetIPConfigViaUDPEx   가
- BS2\_GetIPV6Config   가
- BS2\_SetIPV6Config   가
- BS2\_GetIPV6ConfigViaUDP   가
- BS2\_SetIPV6ConfigViaUDP   가
- BS2\_GetIPV6ConfigViaUDPEx   가
- BS2\_SetIPV6ConfigViaUDPEx   가
- BS2\_GetEnableIPV4:   가
- BS2\_SetEnableIPV4:   가
- BS2\_GetEnableIPV6:   가
- BS2\_SetEnableIPV6:   가
- BS2\_SetServerPortIPV6:   가
- BS2\_GetServerPortIPV6:   가

- [BS2\\_SetSSLServerPortIPv6](#): 가
- [BS2\\_GetSSLServerPortIPv6](#): 가
- [BS2\\_GetSpecifiedDeviceInfo](#): 가
- [BS2\\_SearchDevicesCoreStationEx](#): 가

5. 가 가 .

- [BS2\\_GetServerPort](#) 가
- [BS2\\_GetSSLServerPort](#) 가

6. 가 가 .

- [BS2\\_SetDefaultResponseTimeout](#) 가
- [BS2\\_GetDefaultResponseTimeout](#) 가

7. BS2\_EnrollUser BS2\_EnrollUserEx가 가 .

BS2\_EnrollUser, BS2\_EnrollUserEx .

- [BS2\\_EnrollUser](#) 가
- [BS2\\_EnrollUserEx](#) 가

8. BS2UserBlob BS2UserBlobEx BS2UserPhoto

photo .

가 , 가 .

2.6.3 [BS2UserPhoto](#) ,

가 .

- [BS2UserSmallBlob](#) 가
- [BS2UserSmallBlobEx](#) 가
- [BS2\\_EnrollUserSmall](#) 가
- [BS2\\_EnrollUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfos](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallDatases](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallDatasesEx](#) 가
- [BS2\\_VerifyUserSmall](#) 가
- [BS2\\_IdentifyUserSmall](#) 가
- [BS2\\_VerifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_IdentifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallDatasesFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosExFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallDatasesExFromDir](#) 가

9. 1000 가 .


[BS2AuthConfig](#) , 10

가

2.6.3

1000

가 .

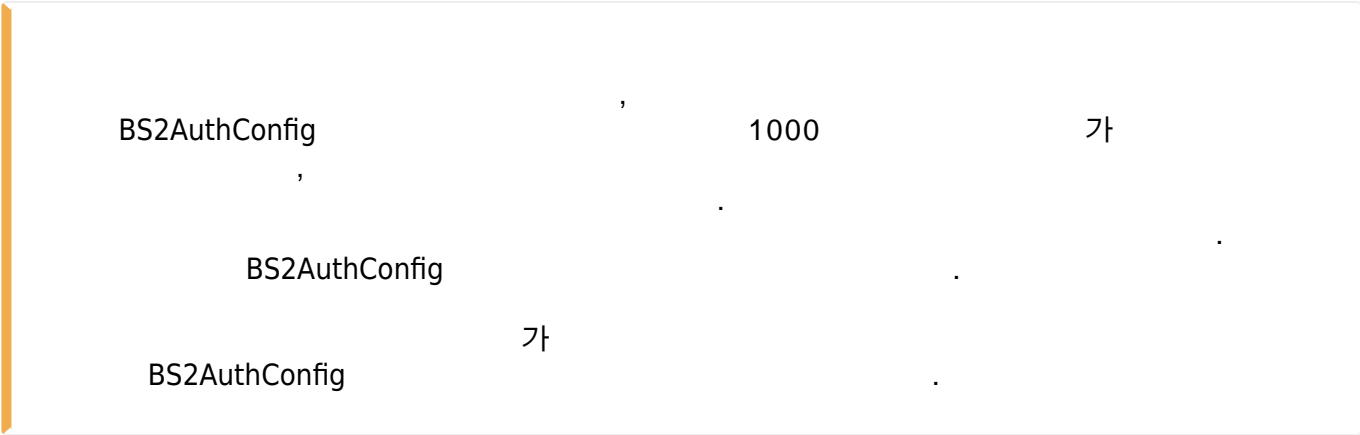

- [BS2AuthOperatorLevel](#) 가
- [BS2\\_GetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_GetAllAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_SetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_RemoveAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_RemoveAllAuthOperatorLevelEx](#) 가

10. 가 .

- [BS2Fingerprint](#)
- [BS2\\_GetFingerTemplateQuality](#) 가

11. 가 .

- [BS2\\_SetDebugFileLog](#) 가

1. Firmware file , Code sign , SDK

firmware file .

- [BS2\\_UpgradeFirmware](#)

2. ,

3. 가 SSL ,

4. crash .

- [BS2\\_SearchDevicesEx](#)

### 5. SDK

(hang)

- [BS2\\_ReleaseContext](#)
- [BS2\\_SetMaxThreadCount](#)

### 6. iClass SEOS

card config

(BS\_SDK\_ERROR\_NOT\_SUPPORTED)

- [BS2\\_GetCardConfigEx](#)

### 7.

SSL

SSL

### 8. Lift control

floor level 가

- [BS2\\_GetFloorLevel](#)

### 9.

template 384byte

### 10. Slave

가

- [BS2\\_ScanFingerprint](#)
- [BS2\\_VerifyFingerprint](#)

### 11.

가

timeout

BS\_SDK\_ERROR\_NOT\_SUPPORTED

- [BS2\\_GetConfig](#)

### 12. Access schedule

- [BS2\\_SetAccessSchedule](#)

### 13.

가

### 14. SDK

### 15. SSL

SSL

### 16. Socket

( 5ms

. 10

100ms

)

### 17.

thread

[BS2\\_SetMaxThreadCount](#) (2.6.3 ):

thread

timer(2), server matching(1), notification(1), TCP/UDP (1)  
 6 thread thread .  
 thread 8 .  
 8 thread 6 thread 2

[BS2\\_SetMaxThreadCount](#) (2.6.3 ):

thread 가 thread 2 .

	( )	( )	( )	( )
BS2_SetMaxThreadCount	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	8	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	2
BS2_SetMaxConnectThreadCount	8	1	8	1

18. IP , IP port

19. [C# ] BS2Door alarmFlags unconditionalLock

20. [C# ] BS2SoundAction delay 가 가

21. [C# ] LogControl BS2\_GetLogBlob BS2EventMaskEnum.JOB\_CODE가  
 BS2EventMaskEnum.ALL

22. [C# ] CardControl blacklist

23. [C# ] ConfigControl BS2\_SetDstConfig startTime.weekDay  
 endTime.weekDay

24. [C# ] SlaveControl slave device 가 가

25. 가

- [BS2FaceConfig](#)

26. 가 가

- [BS2FaceConfig](#)

From:  
<https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:  
[https://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:release\\_note\\_263&rev=1563936516](https://kb.supremainc.com/bs2sdk./doku.php?id=ko:release_note_263&rev=1563936516)

Last update: **2019/07/24 11:48**

