

2.6.3     **(V2.6.3.5)** ..... 1  
          ..... 1  
          ..... 1  
          ..... 3

## 2.6.3 (V2.6.3.5)

2019-07-24

- XPass D2 Keypad
- Face Lite
- XPass 2, XPass 2 Keypad
- IPv6 (BS2 FW 1.8.0 only)
- 
- 
- BS2\_EnrollUser BS2\_EnrollUserEx
- BS2UserBlob / BS2UserBlobEx
- BS2UserSmallBlob / BS2UserSmallBlobEx (User Photo )
- Admin User 1000 (BS2 1.8.0, A2 1.7.0, L2 1.5.0, N2 1.2.0, FS 1.3.0, FaceLite 1.0.1, CS40 1.3.0, P2 1.3.0, W2 1.4.0, Xpass 2 1.0.0 , )
- 
- 

1. XPass D2 Keypad 가 .

2. Face Lite 가 .

3. XPass 2, XPass 2 Keypad 가 .

4. IPv6 .  
SDK가 IP V6 .

- [BS2IPV6Config](#) 가
- [BS2IPV6DeviceInfo](#) 가
- [BS2\\_SetDebugExCallback](#) 가
- [BS2\\_GetIPConfigViaUDPEX](#) 가
- [BS2\\_SetIPConfigViaUDPEX](#) 가
- [BS2\\_GetIPV6Config](#) 가
- [BS2\\_SetIPV6Config](#) 가
- [BS2\\_GetIPV6ConfigViaUDP](#) 가
- [BS2\\_SetIPV6ConfigViaUDP](#) 가
- [BS2\\_GetIPV6ConfigViaUDPEX](#) 가
- [BS2\\_SetIPV6ConfigViaUDPEX](#) 가
- [BS2\\_GetEnableIPV4](#) 가
- [BS2\\_SetEnableIPV4](#) 가
- [BS2\\_GetEnableIPV6](#) 가
- [BS2\\_SetEnableIPV6](#) 가
- [BS2\\_SetServerPortIPV6](#) 가

- [BS2\\_GetServerPortIPv6](#) 가
- [BS2\\_SetSSLServerPortIPv6](#) 가
- [BS2\\_GetSSLServerPortIPv6](#) 가
- [BS2\\_GetSpecifiedDeviceInfo](#) 가
- [BS2\\_SearchDevicesCoreStationEx](#) 가

5. 가 가 .

- [BS2\\_GetServerPort](#) 가
- [BS2\\_GetSSLServerPort](#) 가

6. 가 가 .

- [BS2\\_SetDefaultResponseTimeout](#) 가
- [BS2\\_GetDefaultResponseTimeout](#) 가

7. BS2\_EnrollUser BS2\_EnrollUserEx가 가 .  
BS2\_EnrollUser, BS2\_EnrollUserEx .

- [BS2\\_EnrollUser](#) 가
- [BS2\\_EnrollUserEx](#) 가

8. BS2UserBlob BS2UserBlobEx BS2UserPhoto

photo .


가 가 , 가 .

2.6.3 가 BS2UserPhoto , 가 .

- [BS2UserSmallBlob](#) 가
- [BS2UserSmallBlobEx](#) 가
- [BS2\\_EnrollUserSmall](#) 가
- [BS2\\_EnrollUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfos](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosEx](#) 가
- [BS2\\_VerifyUserSmall](#) 가
- [BS2\\_IdentifyUserSmall](#) 가
- [BS2\\_VerifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_IdentifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosExFromDir](#) 가
- [BS2\\_GetUserSmallInfosExFromDir](#) 가

9. 1000 가 .  
BS2AuthConfig , 10 가

2.6.3 1000 가 .

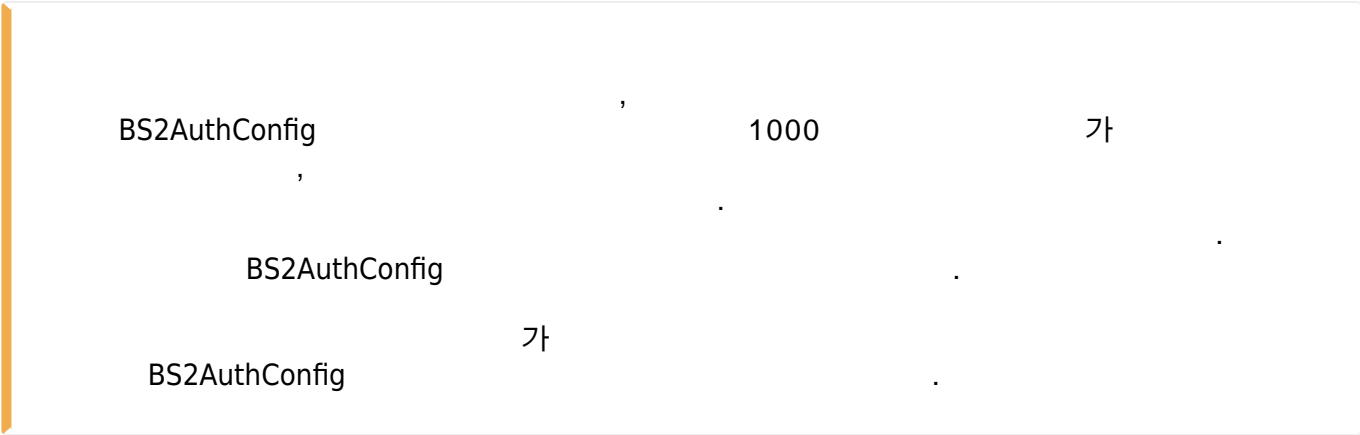

- [BS2AuthOperatorLevel](#) 가
- [BS2\\_GetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_GetAllAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_SetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_RemoveAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2\\_RemoveAllAuthOperatorLevelEx](#) 가

10. 가

- [BS2Fingerprint](#)
- [BS2\\_GetFingerTemplateQuality](#) 가

11. 가

- [BS2\\_SetDebugFileLog](#) 가

1. Firmware file , Code sign , SDK

firmware file

- [BS2\\_UpgradeFirmware](#)

2. ,

3. 가 SSL ,

4. crash

- [BS2\\_SearchDevicesEx](#)

### 5. SDK

(hang)

- [BS2\\_ReleaseContext](#)
- [BS2\\_SetMaxThreadCount](#)

### 6. iClass SEOS

card config

(BS\_SDK\_ERROR\_NOT\_SUPPORTED)

- [BS2\\_GetCardConfigEx](#)

### 7.

SSL

SSL

### 8. Lift control

floor level 가

- [BS2\\_GetFloorLevel](#)

### 9.

template 384byte

### 10. Slave

가

- [BS2\\_ScanFingerprint](#)
- [BS2\\_VerifyFingerprint](#)

### 11.

가

timeout

BS\_SDK\_ERROR\_NOT\_SUPPORTED

- [BS2\\_GetConfig](#)

### 12. Access schedule

- [BS2\\_SetAccessSchedule](#)

### 13.

가

### 14. SDK

### 15. SSL

SSL

### 16. Socket

( 5ms . 10 100ms )

### 17.

thread

[BS2\\_SetMaxThreadCount](#) (2.6.3 ):

thread

timer(2), server matching(1), notification(1), TCP/UDP (1)  
 6 thread thread .  
 thread 8 .  
 8 thread 6 thread 2

**BS2\_SetMaxThreadCount** (2.6.3 ):

thread 가 thread 2 .

	( )	( )	( )	( )
BS2_SetMaxThreadCount	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	8	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	2
BS2_SetMaxConnectThreadCount	8	1	8	1

**18. BS2\_ConnectDeviceViaIP** , IP ,  
 IP port .

**19.** [C# ] BS2Door alarmFlags unconditionalLock .

**20.** [C# ] BS2SoundAction delay 가 가 .

**21.** [C# ] LogControl BS2\_GetLogBlob BS2EventMaskEnum.JOB\_CODE가  
 BS2EventMaskEnum.ALL .

**22.** [C# ] CardControl blacklist .

**23.** [C# ] ConfigControl BS2\_SetDstConfig startTime.weekDay  
 endTime.weekDay .

**24.** [C# ] SlaveControl slave device 가 가 .

**25.** 가 .

- [BS2SystemConfig](#)

**26.** 가 .

- [BS2FaceConfig](#)

**27.** 가 가 .

- [BS2FaceConfig](#)

**28.** ( ) 가 .

- [BS2FaceConfig](#)
- [BS2FingerprintConfig](#)

## 29. GDPR( ) 가 .

- [BS2SystemConfig](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/bs2sdk/> - **BioStar 2 Device SDK**

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:release\\_note\\_263&rev=1681106935](https://kb.supremainc.com/bs2sdk/doku.php?id=ko:release_note_263&rev=1681106935)

Last update: **2023/04/10 15:08**