

2.6.3	(V2.6.3.5)	1
		1
		1
		3

2.6.3 (V2.6.3.5)

2019-07-24

- XPass D2 Keypad
- Face Lite
- XPass 2, XPass 2 Keypad
- IPv6 (BS2 FW 1.8.0 only)
-
-
- BS2_EnrollUser BS2_EnrollUserEx
- BS2UserBlob / BS2UserBlobEx
- BS2UserSmallBlob / BS2UserSmallBlobEx (User Photo)
- Admin User 1000 (BS2 1.8.0, A2 1.7.0, L2 1.5.0, N2 1.2.0, FS 1.3.0, FaceLite 1.0.1, CS40 1.3.0, P2 1.3.0, W2 1.4.0, Xpass 2 1.0.0 ,)
-
-

1. XPass D2 Keypad 가 .

2. Face Lite 가 .

3. XPass 2, XPass 2 Keypad 가 .

4. IPv6 .
SDK가 IP V6 .

- BS2IPV6Config 가
- BS2IPV6DeviceInfo 가
- BS2_SetDebugExCallback 가
- BS2_GetIPConfigViaUDPEx 가
- BS2_SetIPConfigViaUDPEx 가
- BS2_GetIPV6Config 가
- BS2_SetIPV6Config 가
- BS2_GetIPV6ConfigViaUDP 가
- BS2_SetIPV6ConfigViaUDP 가
- BS2_GetIPV6ConfigViaUDPEx 가
- BS2_SetIPV6ConfigViaUDPEx 가
- BS2_GetEnableIPV4: 가
- BS2_SetEnableIPV4: 가
- BS2_GetEnableIPV6: 가
- BS2_SetEnableIPV6: 가
- BS2_SetServerPortIPV6: 가

- [BS2_GetServerPortIPv6](#): 가
- [BS2_SetSSLServerPortIPv6](#): 가
- [BS2_GetSSLServerPortIPv6](#): 가
- [BS2_GetSpecifiedDeviceInfo](#): 가
- [BS2_SearchDevicesCoreStationEx](#): 가

5. 가 가 .

- [BS2_GetServerPort](#) 가
- [BS2_GetSSLServerPort](#) 가

6. 가 가 .

- [BS2_SetDefaultResponseTimeout](#) 가
- [BS2_GetDefaultResponseTimeout](#) 가

7. [BS2_EnrollUser](#) [BS2_EnrollUserEx](#)가 가 .
[BS2_EnrollUser](#), [BS2_EnrollUserEx](#) .

- [BS2_EnrollUser](#) 가
- [BS2_EnrollUserEx](#) 가


8. [BS2UserBlob](#) [BS2UserBlobEx](#) [BS2UserPhoto](#)

photo .
 가 , 가 .
 2.6.3 [BS2UserPhoto](#) ,
 가 .

- [BS2UserSmallBlob](#) 가
- [BS2UserSmallBlobEx](#) 가
- [BS2_EnrollUserSmall](#) 가
- [BS2_EnrollUserSmallEx](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfos](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatas](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosEx](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatasEx](#) 가
- [BS2_VerifyUserSmall](#) 가
- [BS2_IdentifyUserSmall](#) 가
- [BS2_VerifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2_IdentifyUserSmallEx](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatasFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallInfosExFromDir](#) 가
- [BS2_GetUserSmallDatasExFromDir](#) 가

9. 1000 가 .
[BS2AuthConfig](#) , 10 가

2.6.3 1000 가 .

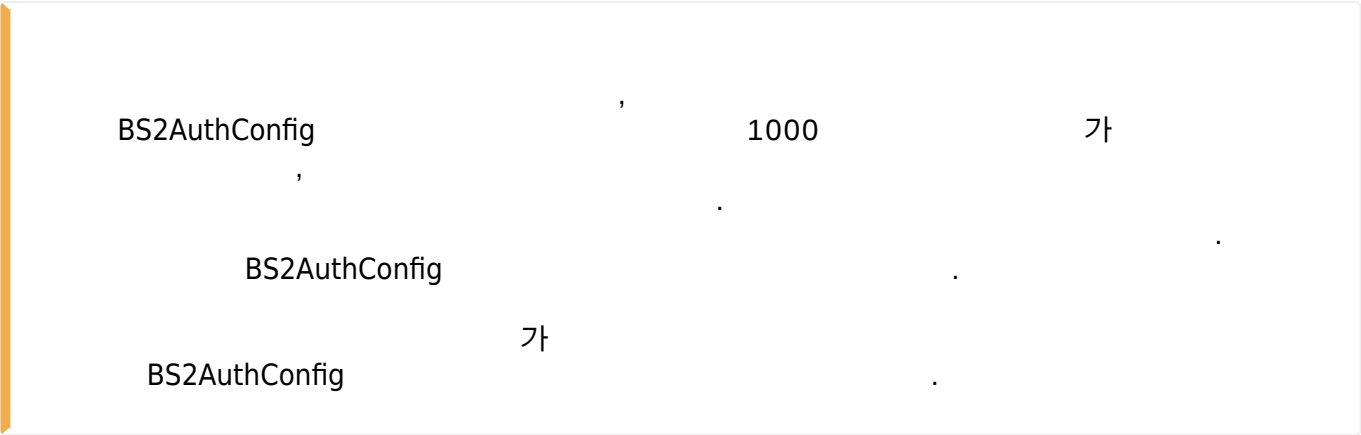

- [BS2AuthOperatorLevel](#) 가
- [BS2_GetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_GetAllAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_SetAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_RemoveAuthOperatorLevelEx](#) 가
- [BS2_RemoveAllAuthOperatorLevelEx](#) 가

10. 가 .

- [BS2Fingerprint](#)
- [BS2_GetFingerTemplateQuality](#) 가

11. 가 .

- [BS2_SetDebugFileLog](#) 가

1. Firmware file , Code sign , SDK

firmware file .

- [BS2_UpgradeFirmware](#)

2. ,

3. 가 SSL ,

4. crash .

- [BS2_SearchDevicesEx](#)

5. SDK

(hang)

- [BS2_ReleaseContext](#)
- [BS2_SetMaxThreadCount](#)

6. iClass SEOS

card config

(BS_SDK_ERROR_NOT_SUPPORTED)

- [BS2_GetCardConfigEx](#)

7.

SSL

SSL

8. Lift control

floor level 가

- [BS2_GetFloorLevel](#)

9.

template 384byte

10. Slave

가

- [BS2_ScanFingerprint](#)
- [BS2_VerifyFingerprint](#)

11.

가

timeout

BS_SDK_ERROR_NOT_SUPPORTED

- [BS2_GetConfig](#)

12. Access schedule

- [BS2_SetAccessSchedule](#)

13.

가

14. SDK

15. SSL

SSL

16. Socket

(5ms . 10 100ms)

17.

thread

[BS2_SetMaxThreadCount](#) (2.6.3):

thread

timer(2), server matching(1), notification(1), TCP/UDP (1)
 6 thread thread .
 thread 8 thread 6 thread 2
 8 .

[BS2_SetMaxThreadCount](#) (2.6.3):

thread 가 thread . 2 .

	()	()	()	()
BS2_SetMaxThreadCount	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	8	MAX(NumberOfCpuCores*5, 15)	2
BS2_SetMaxConnectThreadCount	8	1	8	1

18. [BS2_ConnectDeviceViaIP](#) , IP ,
 IP port .

19. [C#] BS2Door alarmFlags unconditionalLock .

20. [C#] BS2SoundAction delay 가 가 .

21. [C#] LogControl BS2_GetLogBlob BS2EventMaskEnum.JOB_CODE가
 BS2EventMaskEnum.ALL .

22. [C#] CardControl blacklist .

23. [C#] ConfigControl BS2_SetDstConfig startTime.weekDay
 endTime.weekDay .

24. [C#] SlaveControl slave device 가 가 .

25. 가 .

- [BS2FaceConfig](#)

26. 가 가 .

- [BS2FaceConfig](#)

From:
<https://kb.supremainc.com/kbtest/> - **BioStar Device SDK**

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/kbtest/doku.php?id=ko:release_note_263&rev=1581485270

Last update: **2020/02/12 14:27**

