

目次

ホールドアップ認証イベントに対する動作の設定	1
------------------------------	---

ホールドアップ認証イベントに対する動作の設定

適用バージョン：BioStar 2 V2.6以上

BioStar 2 V2.6では、ユーザー認証イベントのためのトリガ & 動作を設定することができます。


ホールドアップ指紋による認証が成功した場合に備えて、次のように構成することができます。

- ホールドアップ指紋は指紋を登録する際、特定のイベントを生成するために選択された指紋です。ユーザーがホールドアップ指紋で認証を試みると、この認証はホールドアップによる認証としてログに記録されます。システム管理者は、該当ログを使用して別途のアラームを設定することができます。

[duressinput_2_.mp4](#)

1) **ユーザー(User)**メニューに移動した後、**ユーザーの追加(Add User)**を押して指紋を2つ以上登録してください。


2)
登録した指紋のいずれかを選択し、**ホールドアップ指紋(Duress)**オプションをチェックした後、**登録(Enroll)**をクリックしてください。

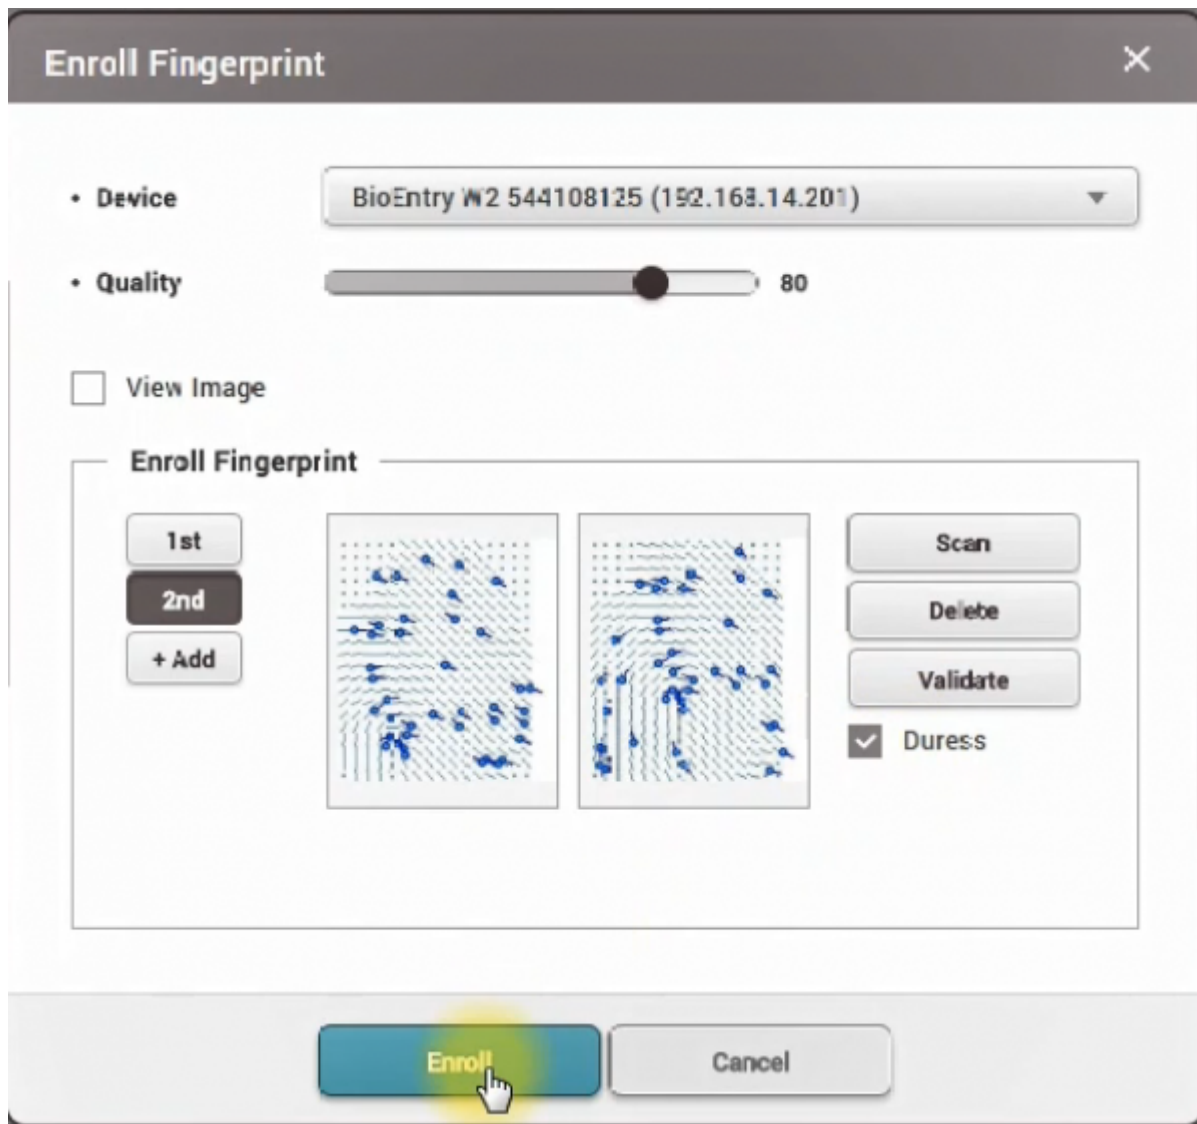


3) 適用(**Apply**)をクリックしてください。

4) デバイス(**Device**)メニューに移動した後、連結されたデバイスの中から1つをクリックしてください。


5) 高級(**Advance**)をクリックしてください。

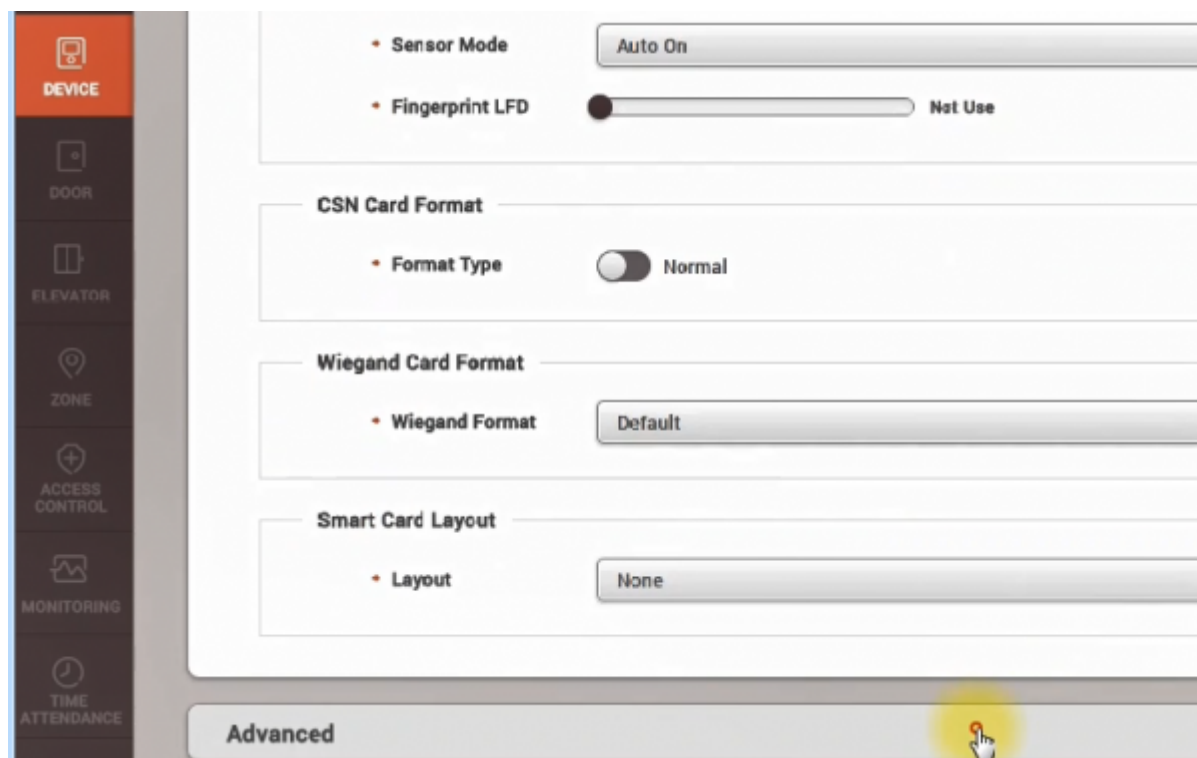

6) トリガ & 動作(Trigger)で+追加をクリックしてください。

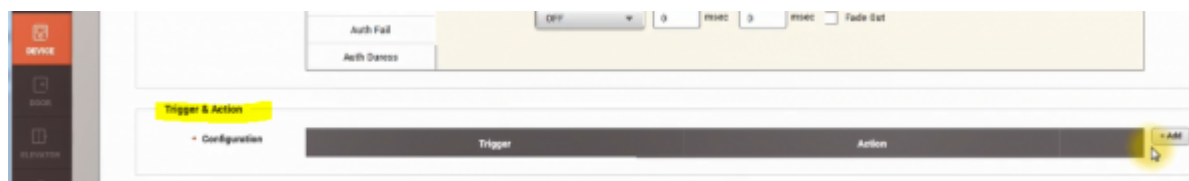


7) トリガのイベント一覧から、**1:Nホールドアップ指紋認証(1:N duress)**、または**1:1ホールドアップ指紋認証(1:1 duress)**といったイベントタイプを探して選択してください。

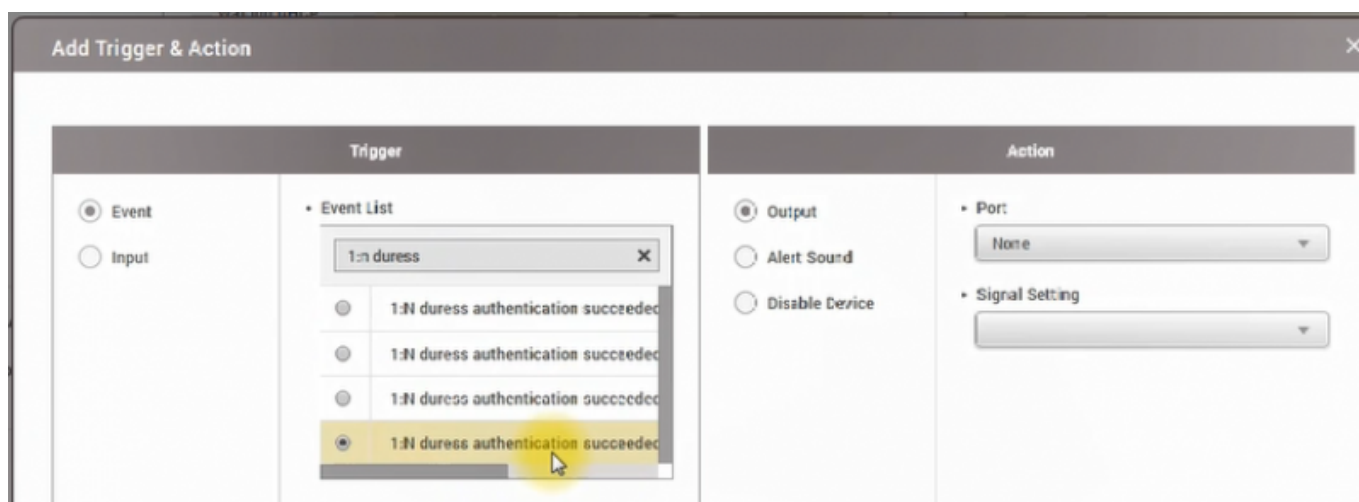


8) 動作(Action)から信号出力(Output)、ポート(Port)、信号設定(Signal Setting)を設定してください。


ドアまたは他の動作項目から、すでに使用中のリレーポートは選択できません。信号設定は、+信号を追加(+ Add signal)をクリックして設定します。

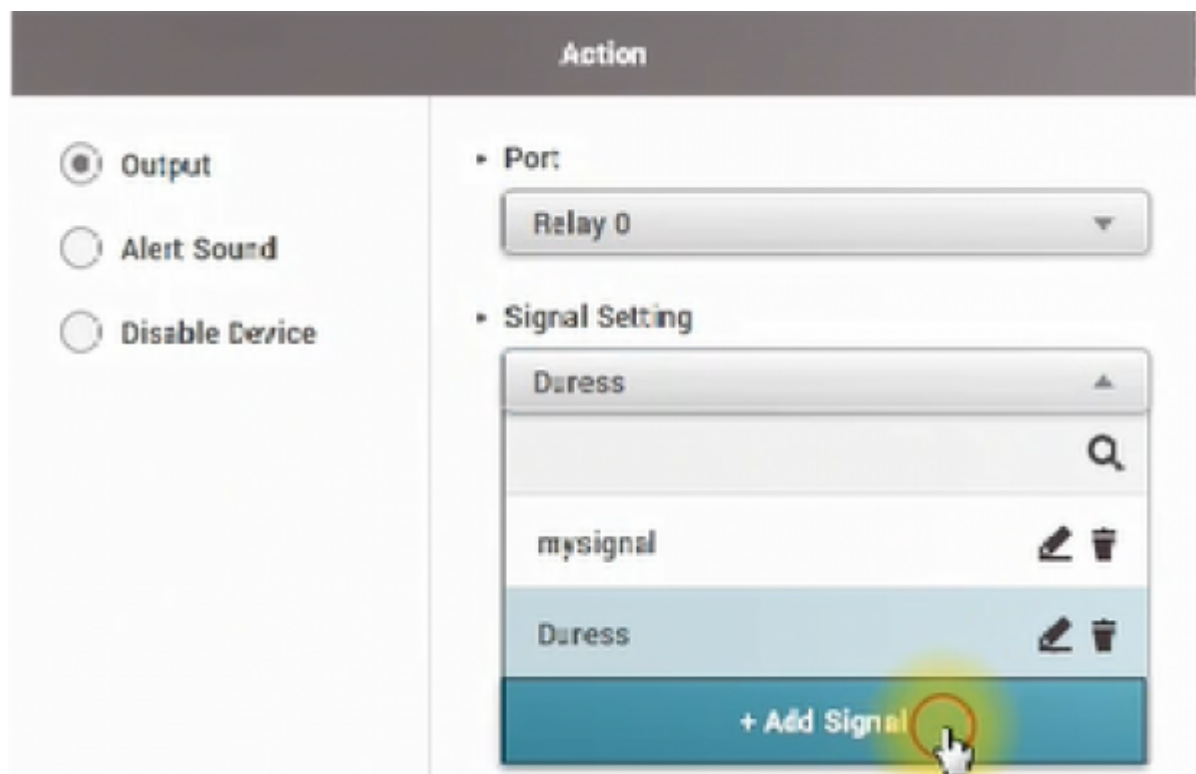

9) 信号を選択し、適用(**Apply**)を選択してください。

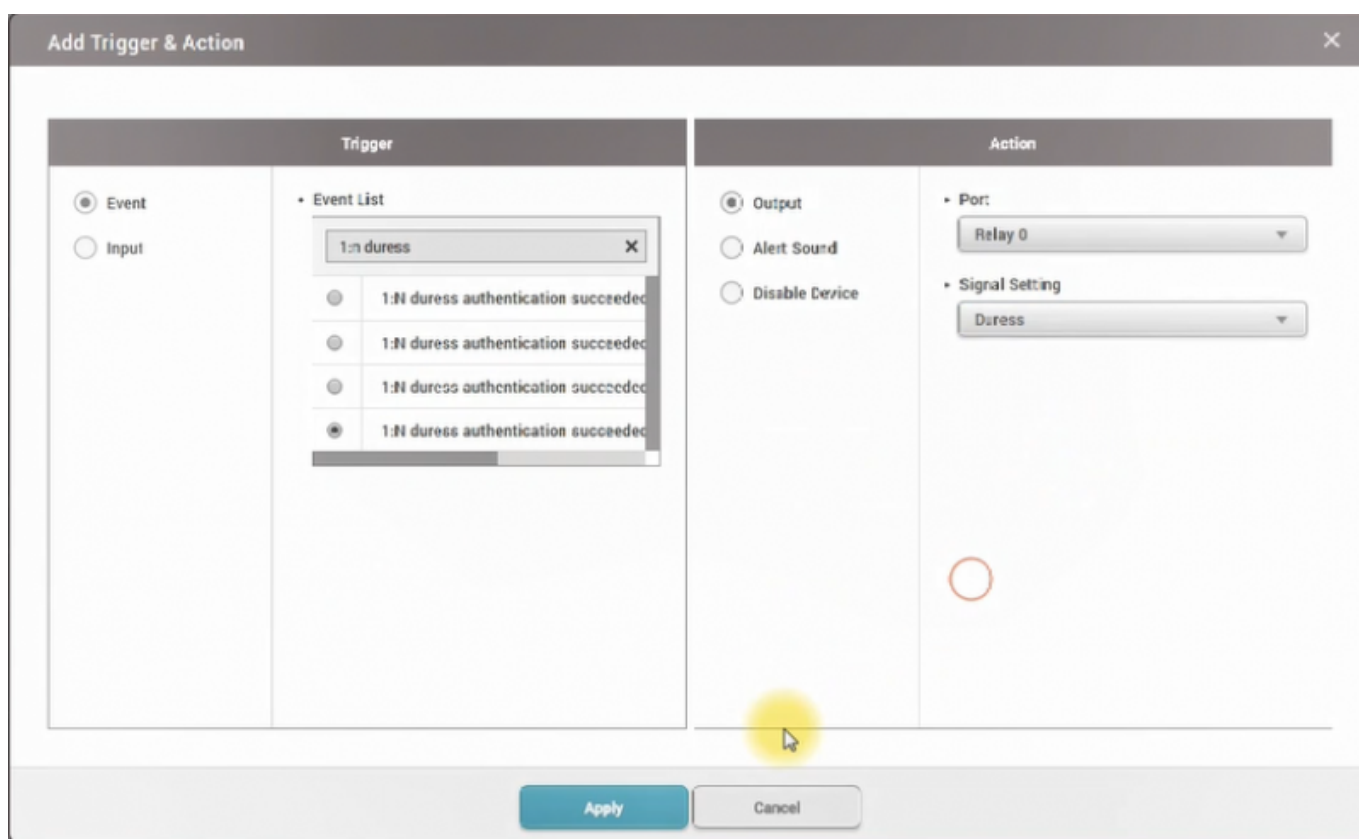

10) **モニタリング(Monitoring)**メニューに移動し、ログイベントや動作を確認してください。

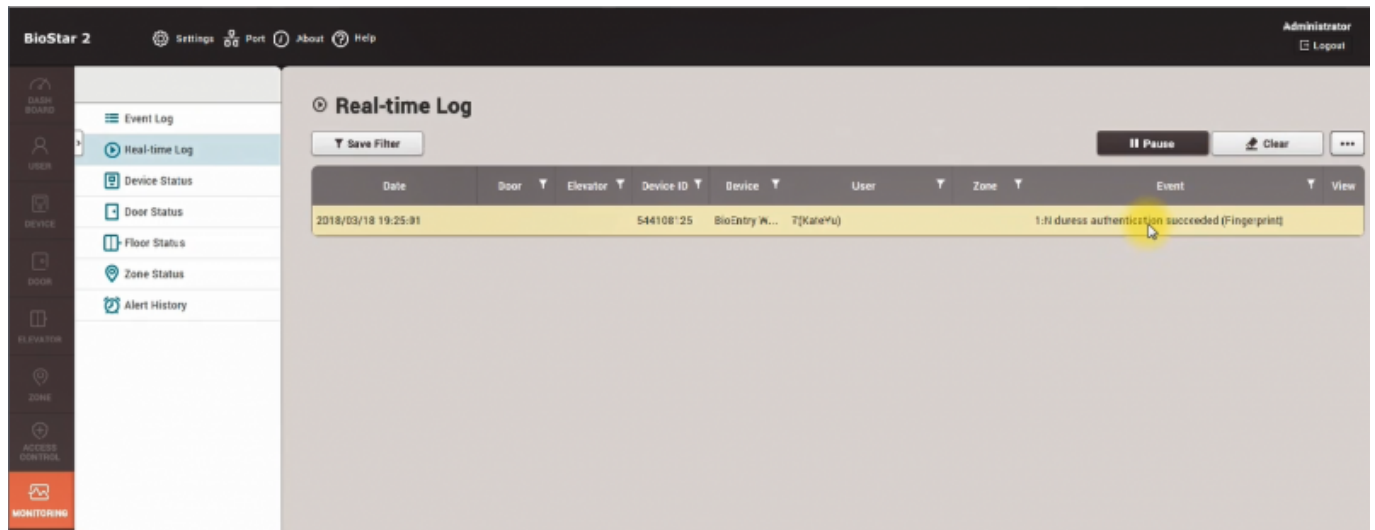

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_duress_authentication_event_from_trigger_action

Last update: **2019/09/30 11:17**