

# 目次

定期的なログの削除 ..... 1

, BioStar 2, ログ

# 定期的なログの削除


この内容は、アクセスコントロールのみに適用されます。

ログデータは、問題発生時にテクニカルサポートチームに重要な手がかりを提供します。このログデータの内容が詳しいほど、問題をより簡単に素早く解決できます。

BioStar

2.6.0では、ログのレベルを設定できます。問題が発生した際、このレベルを変更して詳しいエラーメッセージをログに表示できます。またBioStar

2.6.0は、ドライブ空間を節約するためにログ自動削除機能を提供します。

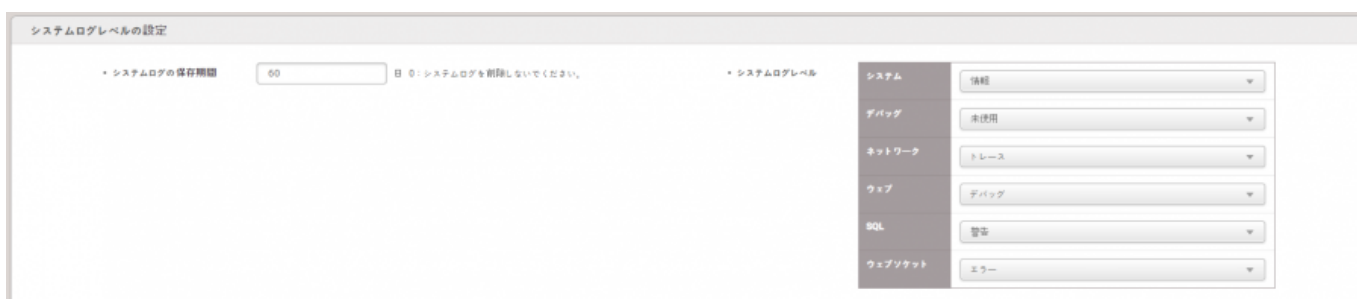

**システムログの保存期間**：保存期間は0から120日まで設定できます。基本値は60日です。

ログは次の6つのカテゴリーに分けています。：システム(System)、デバッグ(Debug)、ネットワーク(Network)、ウェブ(Web)、SQL、ウェブソケット(Web Socket)\*\*

ログレベルは0から5まで設定することができ、5に設定するとシステムログが残りません。

ログレベル:

0 = トレース(ログが多く残る)

1 = デバッグ

2 = 情報

3 = 警告

4 = エラー

5 = 未使用

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_automatically\\_delete\\_logs\\_periodically&rev=1622090706](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_automatically_delete_logs_periodically&rev=1622090706)

Last update: 2021/05/27 13:45