

目次

デバイス管理者の構成	1
メニューをロックするよう管理者を構成	1


, BioStar 2, デバイス, 管理者

デバイス管理者の構成


BioStar 2では、互いに異なる権限を持つデバイス管理者を構成することができます。また、すべてのユーザーがデバイスのメニューにアクセスできないよう、デバイスの管理者を構成する必要があります。

メニューをロックするよう管理者を構成

1. デバイス(DVICE)メニューをクリックしてください。
2. 設定するデバイスを選んでください。

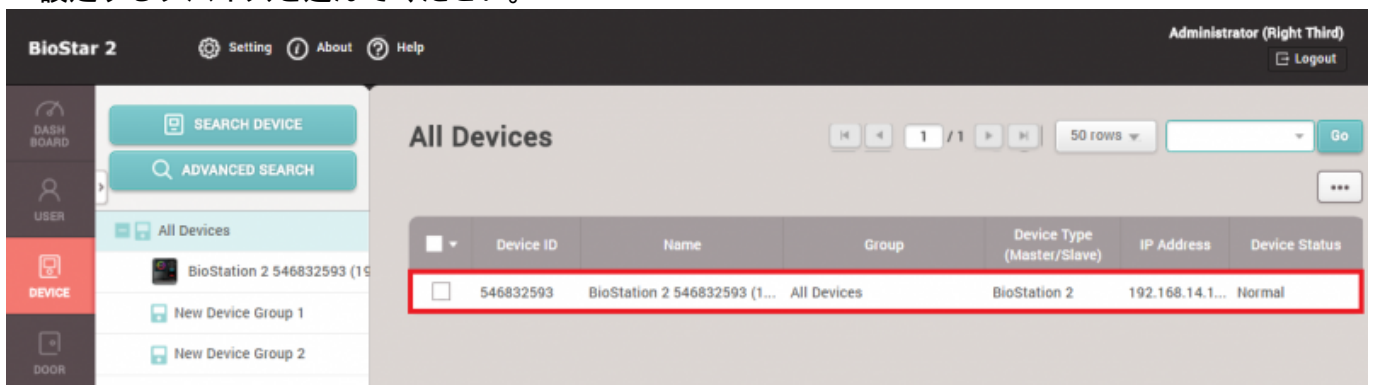

3. 高級(Advanced)タブでスクロールしてください。
4. すべての権限(All)項目から+追加(+ Add)をクリックしてください。
5. ユーザーを選択してください。

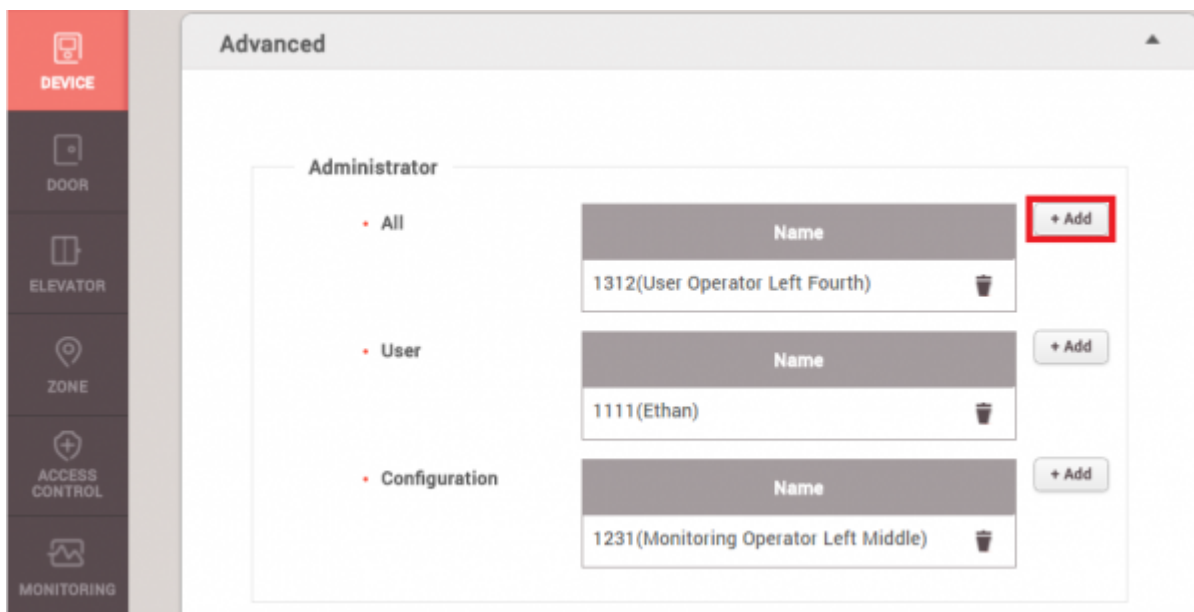

6. ページ下段にある適用(Apply)を押してください。

デバイスメニューがロックされているか確認してください。認証手段(クレデンシャル)を入力した後は、デバイス管理者のみメニューにアクセスすることができます。

デバイス管理者の種類については、管理者ガイドを参照してください。
管理者ガイドはBioStar 2の**Help**ボタンを押して確認することができます。

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_a_device_administrator

Last update: **2019/09/27 15:15**