

## Tabla de Contenidos


Cómo configurar una Zona de Alarma contra incendio? .....	1
Video de demostración .....	4

[System Configuration](#), [BioStar 2](#), [Fire Alarm](#), [Zone](#)

## Cómo configurar una Zona de Alarma contra incendio?


Antes de empezar, compruebe el estado de activación de la licencia. Si la edición estándar está activada, el icono 'ZONA' aparecerá en los botones del menú izquierdo como se muestra a continuación. Además, consulte el curso fundamental para entender la diferencia entre 'Zona Global' y 'Zona Local'.

1. Vaya a **ZONE** y haga clic en el botón **ADD ZONE**.

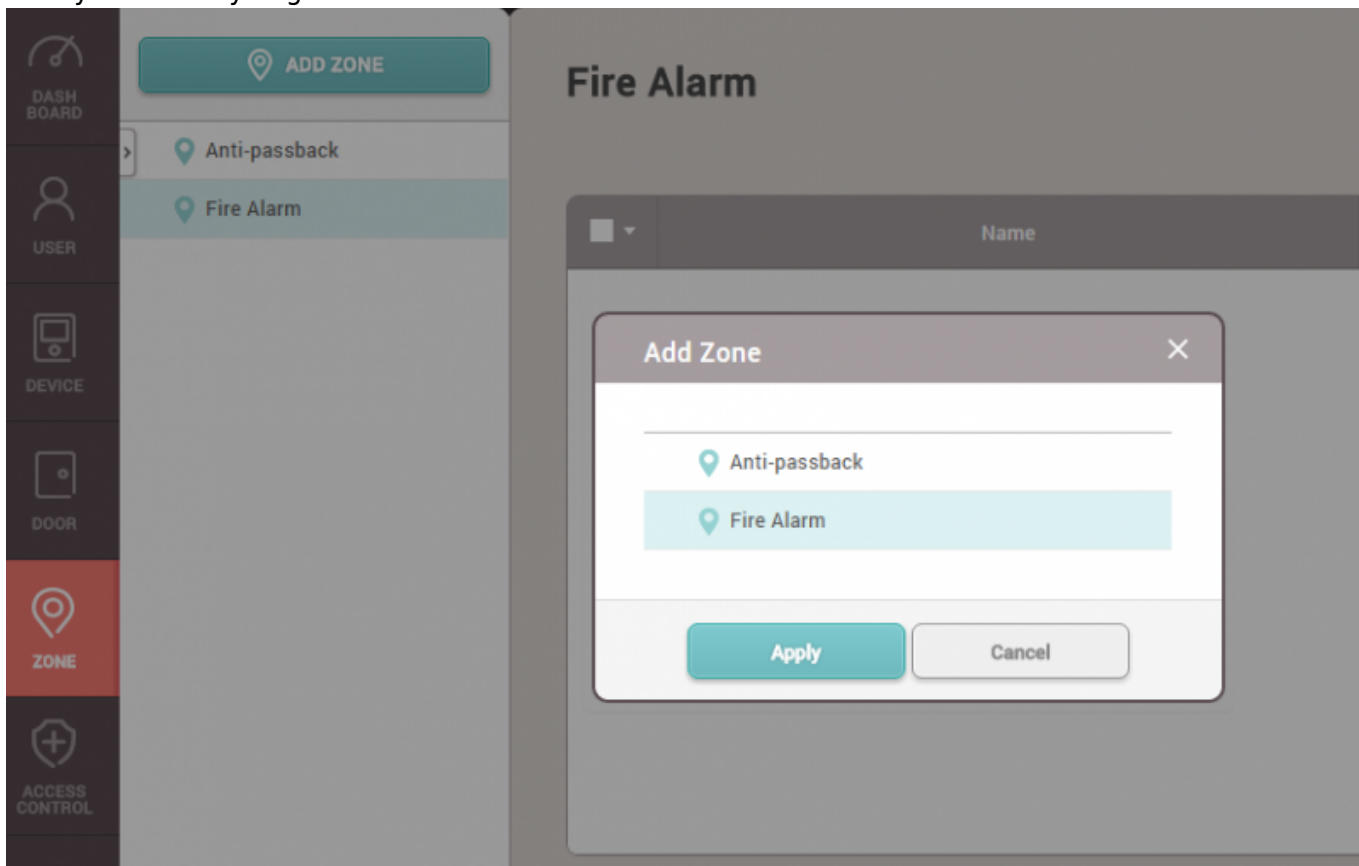

2. Escriba el nombre de la zona y elija entre **Local** y **Global**.


- Zona Local : Consta de dispositivos maestro y esclavos conectados por RS-485 con el dispositivo maestro como 'Maestro de Zona'.
- Zona Global : Consta de dispositivos conectados por TCP/IP y RS485 con el servidor BioStar 2 como 'Maestro de Zona'.

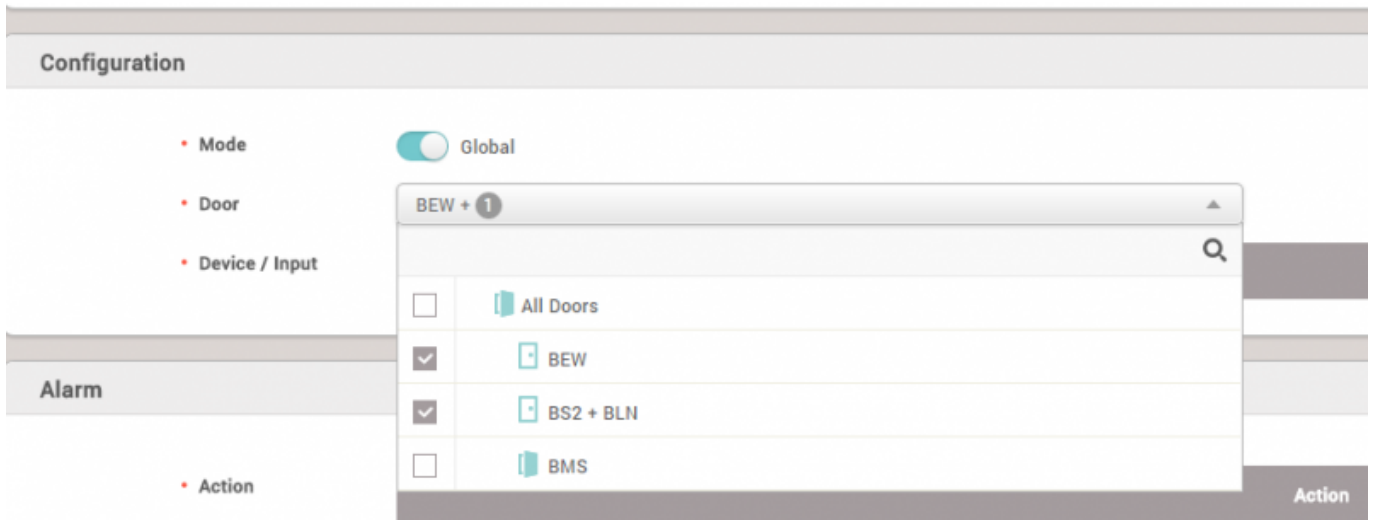


3. Elija las puertas que estarán en la zona de alarma contra incendios y seleccione un dispositivo de entrada para recibir una señal de alarma de incendio.




4. Agregue una acción para crear una señal de salida si es necesario.

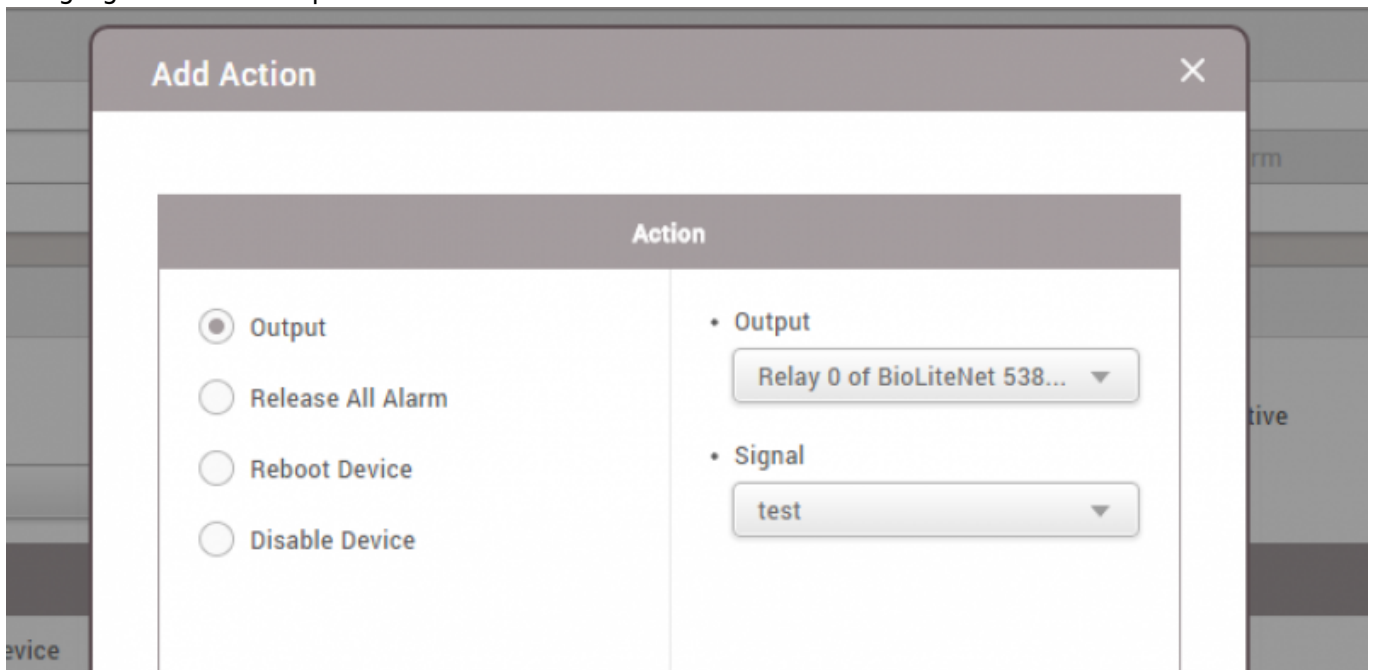

5. Cuando se ajusta para usar 'Global Zone', aparece el siguiente mensaje de advertencia para recordar la importancia del estado estable del servidor.

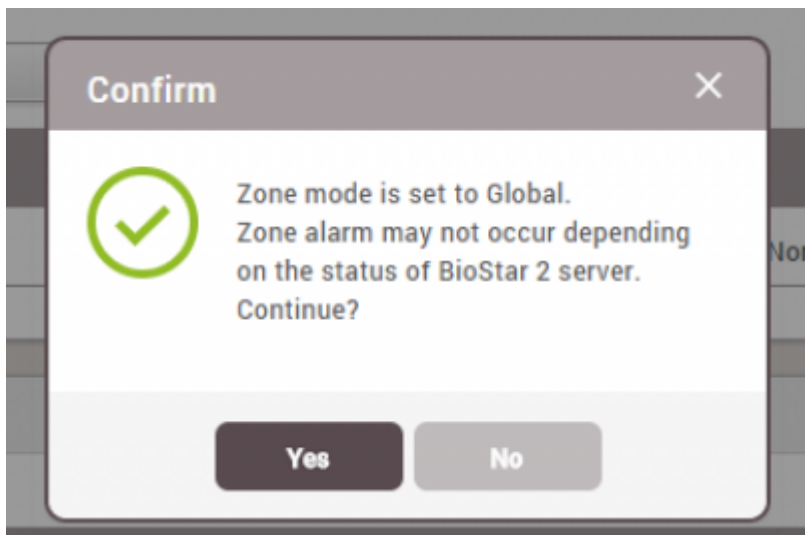

6. Una vez terminado, vaya a **MONITORING** y **Zone Status**, y realice una entrada de prueba para comprobar la alerta y la respuesta del relé de la puerta.

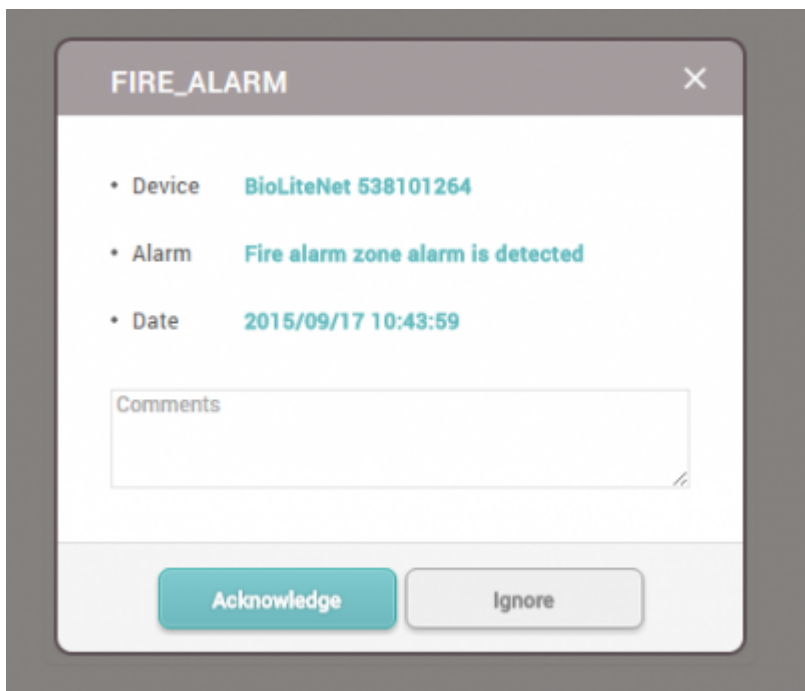

**Door Status**

Save Filter

	Door Name	Door Status	Door Relay	Alarm	Last Event
<input type="checkbox"/>	BEW	Unlocked		10:43 UNLOCKED	
<input type="checkbox"/>	BS2 + BLN	Unlocked		10:44 UNLOCKED	


7. Marque la zona y haga clic en el botón **Clear Alarm**. Luego, las puertas volverán al estado original.

**Zone Status**

Save Filter

Clear Alarm

<input checked="" type="checkbox"/>	Type	Zone Name	Active/Inactive	Status	Alarm	Last Event
<input checked="" type="checkbox"/>	Fire Alarm	Test	Active	Normal		10:47 FIRE_ALARM_CLEAR

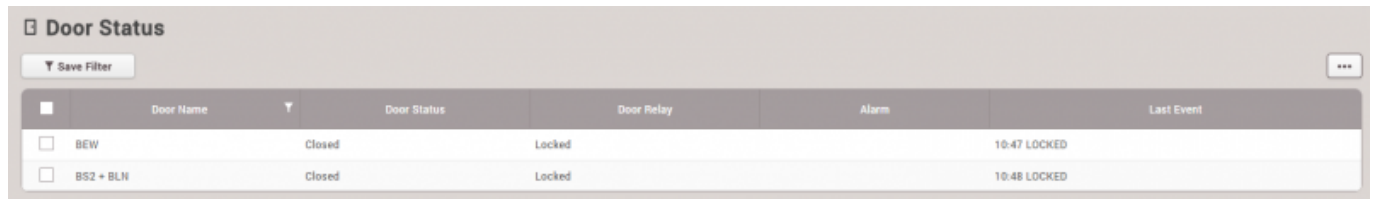

	Door Name	Door Status	Door Relay	Alarm	Last Event
<input type="checkbox"/>	BEW	Closed	Locked		10:47 LOCKED
<input type="checkbox"/>	BS2 + BLN	Closed	Locked		10:48 LOCKED

## Video de demostración

[fire.mp4](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how\\_to\\_configure\\_firealarm\\_zone](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_configure_firealarm_zone)

Last update: **2020/12/08 14:56**