

Table of Contents


Soporte de la función de copia de seguridad automática para el archivo 'setting.conf'	1
---	---

Soporte de la función de copia de seguridad automática para el archivo 'setting.conf'

Si el archivo setting.conf está dañado, el Administrador BioStar2 no puede acceder a la página de inicio de sesión de BioStar2.

El archivo setting.conf podría resultar dañado por el progreso de la actualización o el apagado inesperado del PC del servidor. A partir de BioStar 2.7.10, se agrega la función de copia de seguridad automática del archivo setting.conf para evitar que se dañe el archivo "setting.conf".

El archivo de copia de seguridad del archivo "setting.conf" se encontrará en C:\Program Files\BioStar 2(x64)\logs.

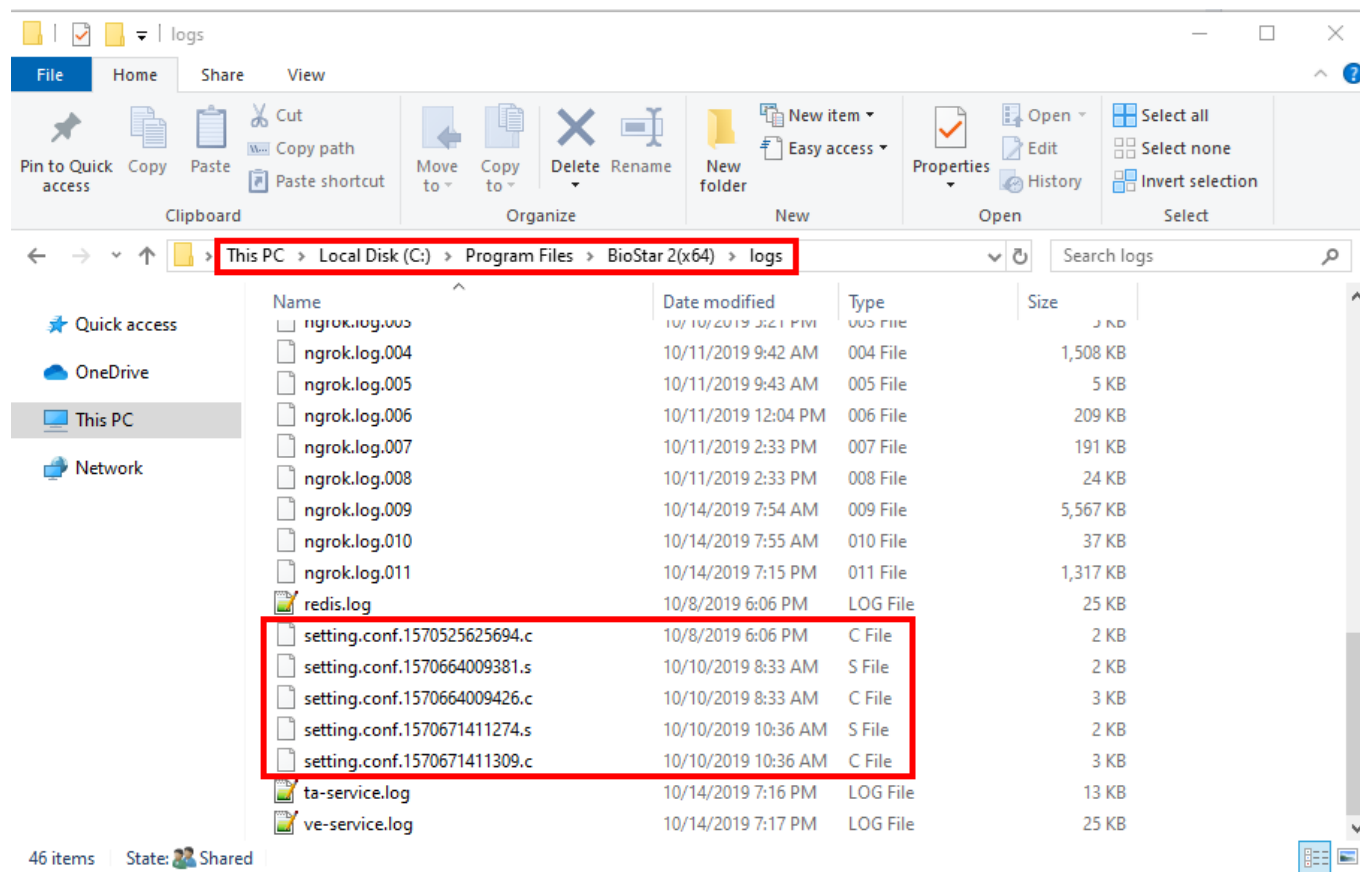

Hay dos tipos en el archivo de copia de seguridad del archivo "setting.conf"

- El caso normal del progreso de la copia de seguridad > En este caso, se realiza una copia de seguridad como 'setting.conf. [marca de tiempo].c' o 'setting.conf. [marca de tiempo].s'.
- El caso anormal del progreso de la copia de seguridad > En este caso, se realiza una copia de seguridad como 'setting.conf.[marca de tiempo].err'. (setting.conf corrompido)

Si "setting.conf" se corrompe durante la ejecución de BioStar 2 Server, BioStar2 Server restaurará automáticamente el archivo "setting.conf" a la marca de tiempo más reciente.

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=en:supporting_automatic_backup_function_for_setting.conf_file&rev=1589795662

Last update: **2020/05/18 18:54**