

Tabla de Contenidos

Cómo usar Video	1
-----------------------	---

Cómo usar Video

Integración de video de BioStar2 - Es una integración sencilla para ver videos e imágenes grabados en el NVR para ciertos eventos de registro.

Para la confirmación de video/imagen, BioStar2 permite el monitoreo en tiempo real a partir de la versión BioStar 2.6.2 o superior.

Consulte el siguiente artículo: [Cómo configurar Visualización de video en vivo](#).

[video_menu.mp4](#)

Nota: En BioStar 2.5, la característica de video solo es compatible con la versión de 64 bits de Maria DB. No es soportada con 32 bits y MS SQL. En BioStar 2.6 y versiones posteriores, la característica de video es compatible con MS SQL.

La ruta de instalación de BioStar2 almacena un archivo de video y un archivo de imagen (C:\Program Files\BioStar 2(x64)\ve\records)


El administrador del sistema debe administrar el almacenamiento del disco duro

Estos archivos se mantendrán durante un mínimo de 2 semanas como parámetro predeterminado

El período se puede ajustar a más de 2 semanas (máximo 15 semanas)


Si el almacenamiento restante de la unidad C es inferior al 10%, los archivos de grabación anteriores se eliminarán de acuerdo con la configuración de BioStar 2

1. Confirme si la máquina BioStar 2 Server está instalada en una máquina x64.
2. Confirme si los ajustes de BioStar del Servidor de video se está ejecutando.

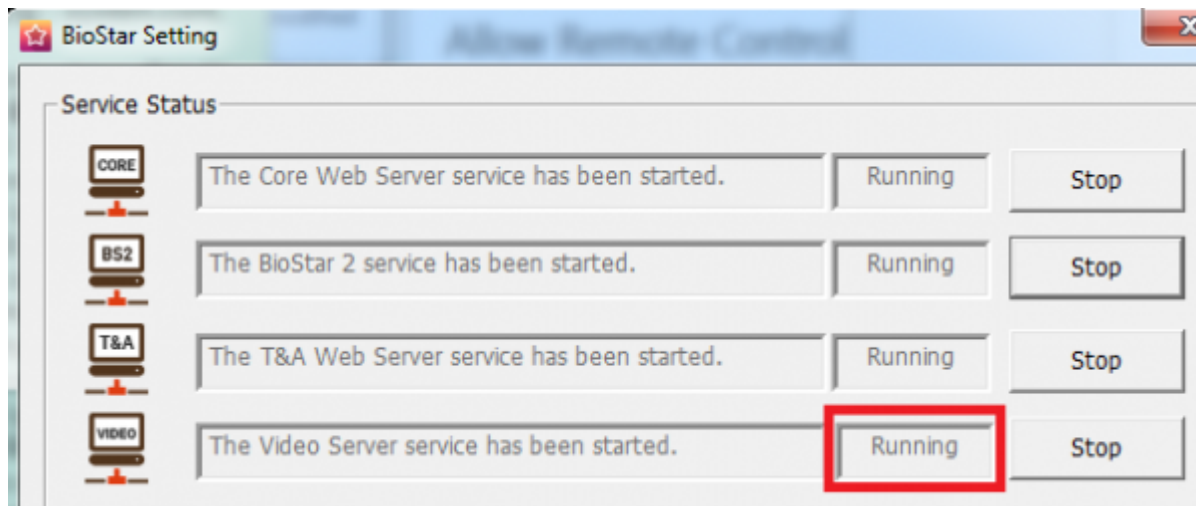


3. Confirme si está activada una licencia BioStar 2 AC estándar.

La siguiente captura de pantalla es para BioStar2 v2.5. Además, deberá tener una licencia de video si está utilizando BioStar v2.6 o posterior

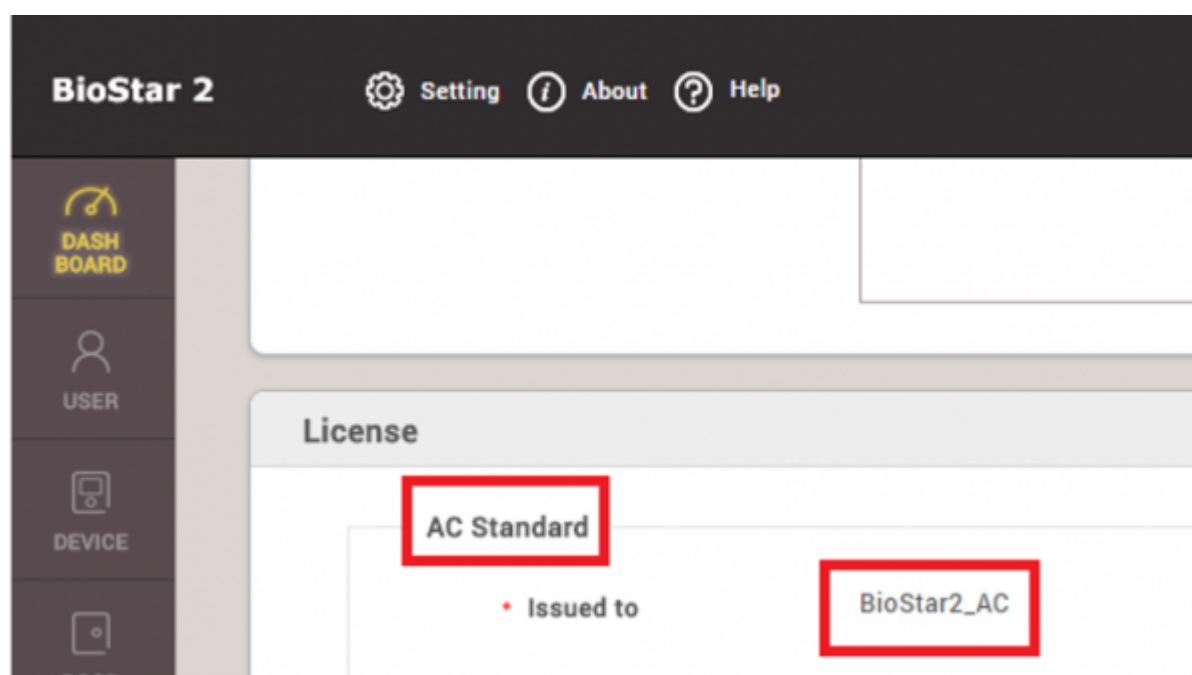

4. Confirme si agregó un dispositivo y configuró una puerta. La configuración de video funcionará de acuerdo con un evento de registro de una puerta configurada de un dispositivo.

5. Clic en el menú **[Video(Video)]**.

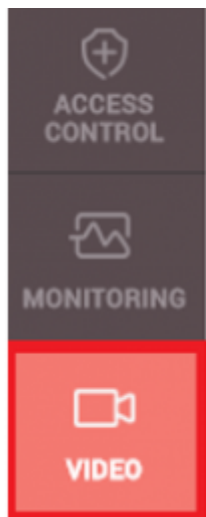

NVRs compatibles: ACTi, Dahua, Hikvision

Confirme la siguiente información y compruebe su conexión al NVR con BioStar 2.5 antes de continuar con su proyecto.

1. NVR Hikvision

1) Versión del SDK: v5.2.771

2) Lista de NVRs probados: DS-7608NI-E2, DS-7616NI-E2, iVMS4200 v2.4 (PC-NVR)

2. NVR Dahua

1) Versión del SDK: v2.14.50523


2) Lista de NVRs probados: DH-NVR608-32-4K, DH-NVR4416, SmartPSS V1.13.1.R.20160504 (PC-NVR)

3. NVR Acti

1) Versión del SDK: v3.0.12.42

2) Lista de NVRs probados: NVR3 V.3.0.13.27_20161128 Enterprise (PC-NVR)

6. Haga clic en **[Agregar nuevo NVR(Add New NVR)]** > Introduzca datos del NVR

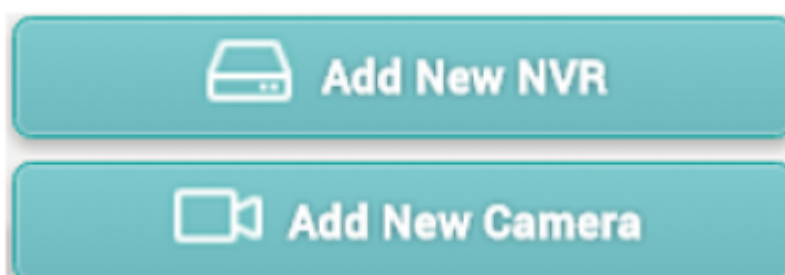

Add New NVR

Name

NVR - 14F

Manufacturer

Dahua

IP

192.168.12.132

Port

ID

Password

Apply

Cancel


Add NVR

i

NVR added successfully.

Ok

7. Para agregar una cámara de NVR, haga clic en **[Agregar nueva cámara(Add New Camera)]** o haga clic con el botón derecho en la lista de NVRs.

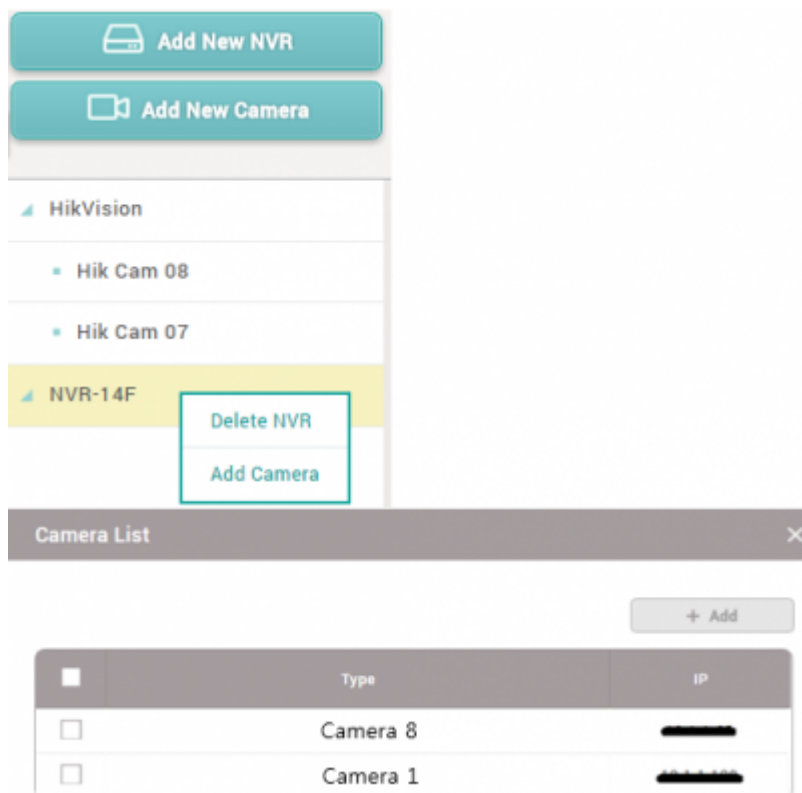


8. Haga clic en una de las cámaras añadidas, confirme la cámara y configure cierto evento de registro para tomar un video o una imagen.

Tipo de registro(Log type): Elija uno de los tipos de registro. Este soporta tipo de video y tipo de imagen

Puerta(Door): Elija una de las puertas para tomar un video /imagen desde el NVR

Evento(Event): Elija ciertos registros de toda la lista de registros. Biostar2 conservará el video/imagen grabado para ciertos registros

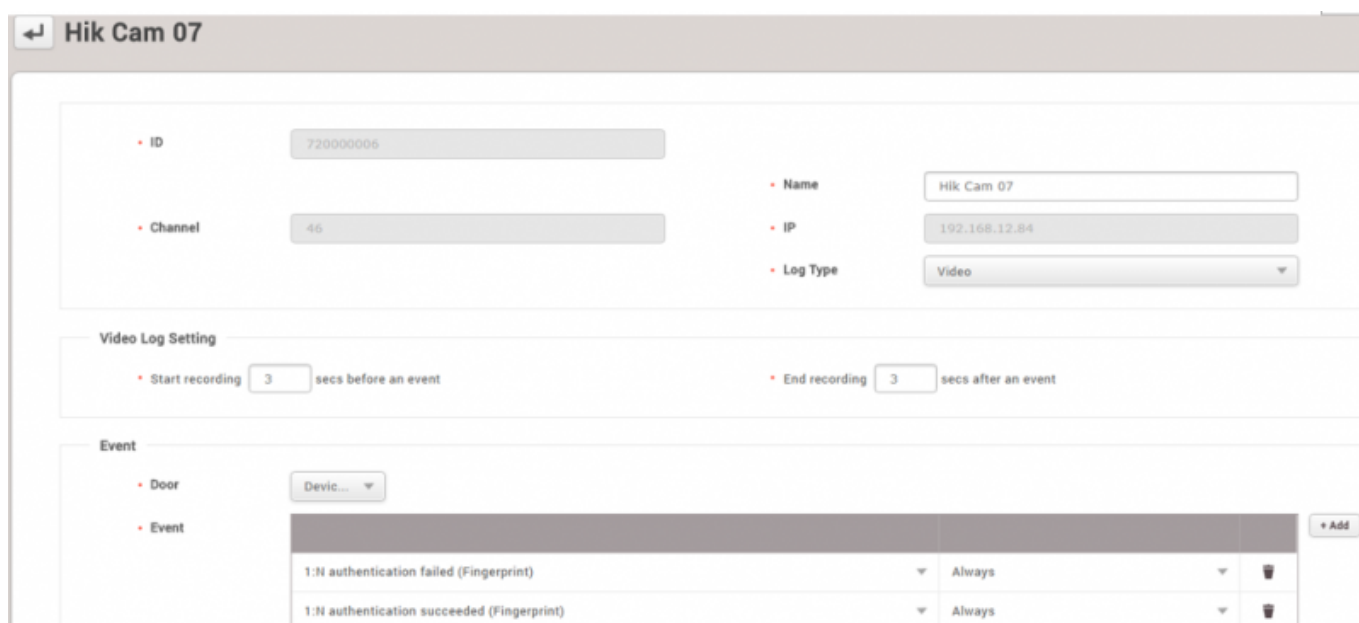

9. Cree el evento de registro determinado para comprobar los ajustes con el NVR.

Biostar2 indicará el video/imagen después de 3 minutos.

10. Vaya al menú **Monitoreo(Monitoring)** y haga clic en **Registro de eventos(Event log)**.

11. Confirme el evento de registro y consulte la lista **[vista(view)]**. Para confirmar los datos grabados desde el NVR, haga clic en [▶] o en un icono de imagen en la lista de vistas.


The screenshot displays the 'Event Log' interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: Event Log, Real-time Log, Device Status, Door Status, Floor Status, Zone Status, and Alert History. Below these is a '1:N authentication failed (Fingerprint)' alert. A video player is embedded in the sidebar, showing a camera feed of a door with the number '2'. Below the video player, event details are listed: Date (2017/09/29 14:23:06), Device (BioStation 2 546832593), NVR (HikVision), Channel (46), and ID (69). A 'Large Screen' button is at the bottom of the sidebar.

The main area shows the 'Event Log' table with columns: Date, Device ID, Device, User Group, User, Event, and View. The table lists various events, including 'Door unlocked', '1:N authentication succeeded', 'Door locked', and '1:N authentication failed'. Two rows are highlighted with red boxes: one with a play button icon (▶) and another with a camera icon (📷).

Date	Device ID	Device	User Group	User	Event	View
2017/09/29 14:23:12	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			Door unlocked	
2017/09/29 14:23:12	546832513	BioStation 2 546832513 (...)	All Users	2449(Kate Yu)	1:N authentication succeeded (Fin...	▶
2017/09/29 14:23:09	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			Door unlocked	
2017/09/29 14:23:09	546832593	BioStation 2 546832593 (...)	All Users	2449(Kate Yu)	1:N authentication succeeded (Fin...	
2017/09/29 14:23:08	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			Door locked	
2017/09/29 14:23:08	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	
2017/09/29 14:23:06	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	▶
2017/09/29 14:23:05	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			Door unlocked	
2017/09/29 14:23:05	546832513	BioStation 2 546832513 (...)	All Users	2449(Kate Yu)	1:N authentication succeeded (Fin...	▶
2017/09/29 14:23:02	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	📷
2017/09/29 14:16:30	700000004	Dahua_d700000004			Add NVR successful	
2017/09/29 14:16:29	700000004	Dahua_d700000004			Add NVR	
2017/09/29 14:14:46	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	
2017/09/29 14:14:45	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			Door locked	
2017/09/29 14:14:42	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	▶
2017/09/29 14:14:42	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			Door locked	

12. Si hace clic en [Pantalla grande] desde el lado izquierdo, puede confirmar el tamaño grande del archivo de video/archivo de imagen.

1:N authentication failed (Fingerprint)

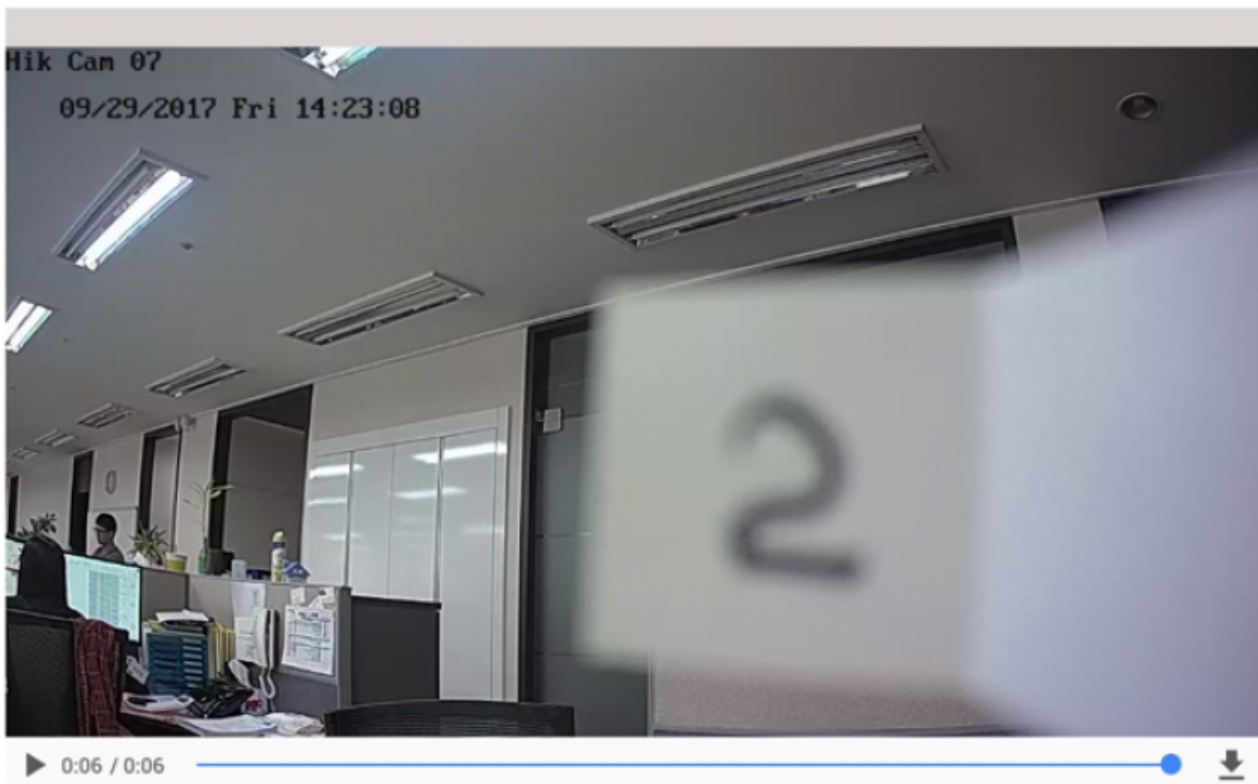

- Date 2017/09/29 14:23:06
- Device BioStation 2 546832593 (192.168.14.203)
- NVR HikVision
- Channel 46

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_configure_video_menu

Last update: **2020/06/24 10:24**