

Tabla de Contenidos

Instalación de BioStar 2 1

Vea también 8

Instalación de BioStar 2

Antes de empezar, compruebe los requisitos del sistema.

Consulte el artículo de [Preguntas frecuentes](#).


1. Ejecute el archivo de instalación según la versión del sistema operativo del servidor. Para un sistema operativo de 64 bits, ejecute el archivo de instalación denominado BioStar 2 Setup(x64).xxxx.exe.



2. Elija el idioma y acepte el acuerdo.


3. Decida el tipo de instalación de la base de datos.


- La **Instalación rápida** instala automáticamente los datos predeterminada de BioStar 2: MariaDB.
- La **Instalación personalizada** es necesaria para la instancia de base de datos DB BioStar 2 en un servidor con una base de datos existente, como MSSQL y MariaDB.

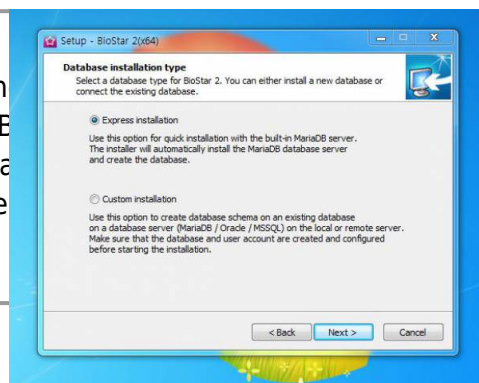


4. Al seleccionar Instalación rápida, introduzca la contraseña raíz (root) de la base de datos según las instrucciones. Al seleccionar Instalación personalizada, escriba la información de IP, puerto y cuenta de la base de datos existentes.

Es muy importante que no pierda la contraseña, pues es necesaria para actualizar la versión del servidor.

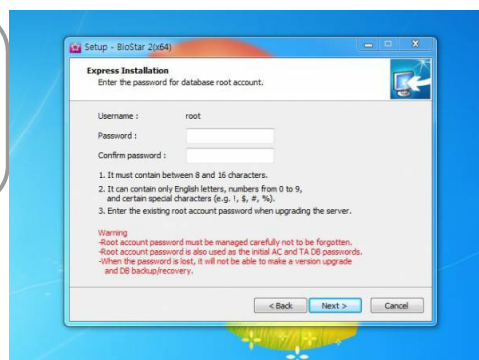


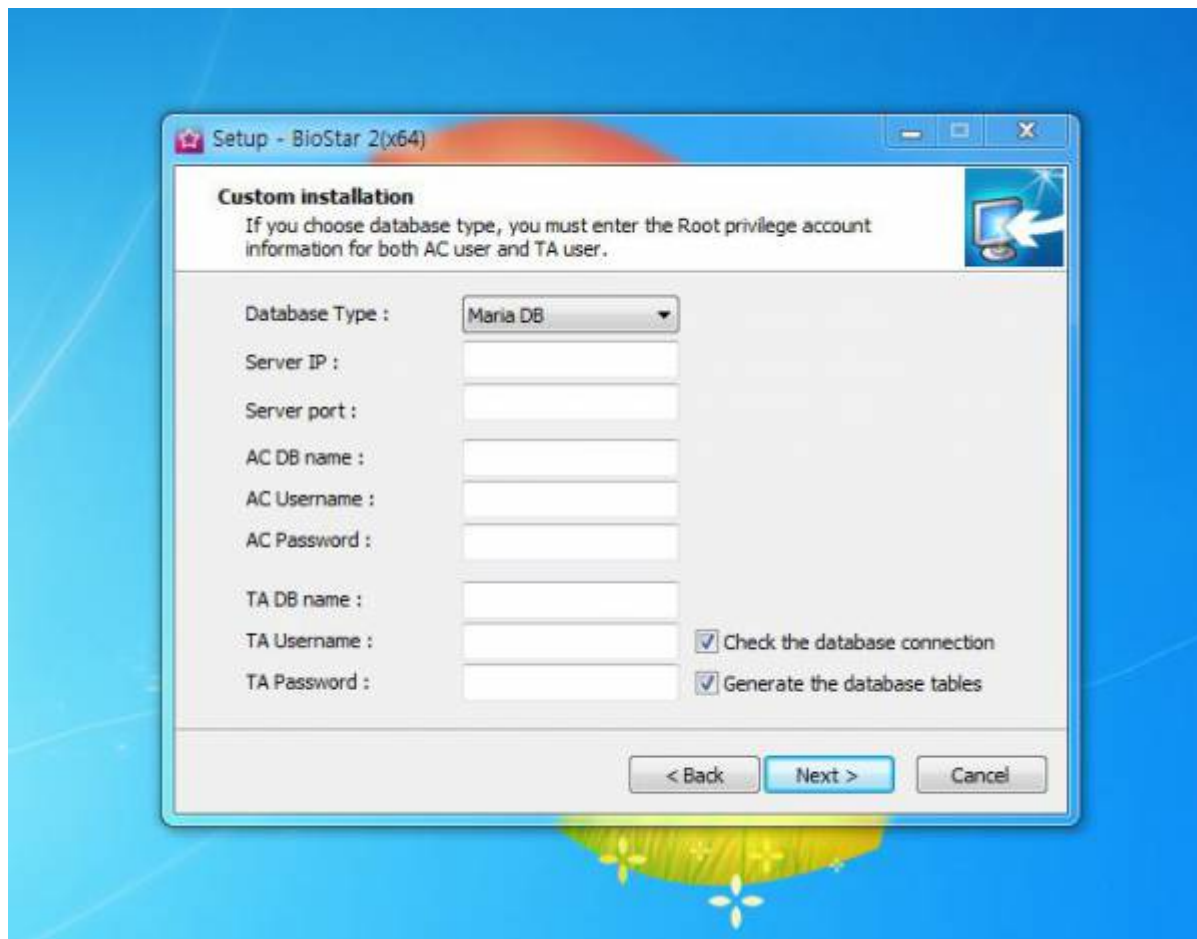


5. Seleccione la ubicación donde se instalará BioStar 2. Se recomienda instalar en la ubicación predeterminada.

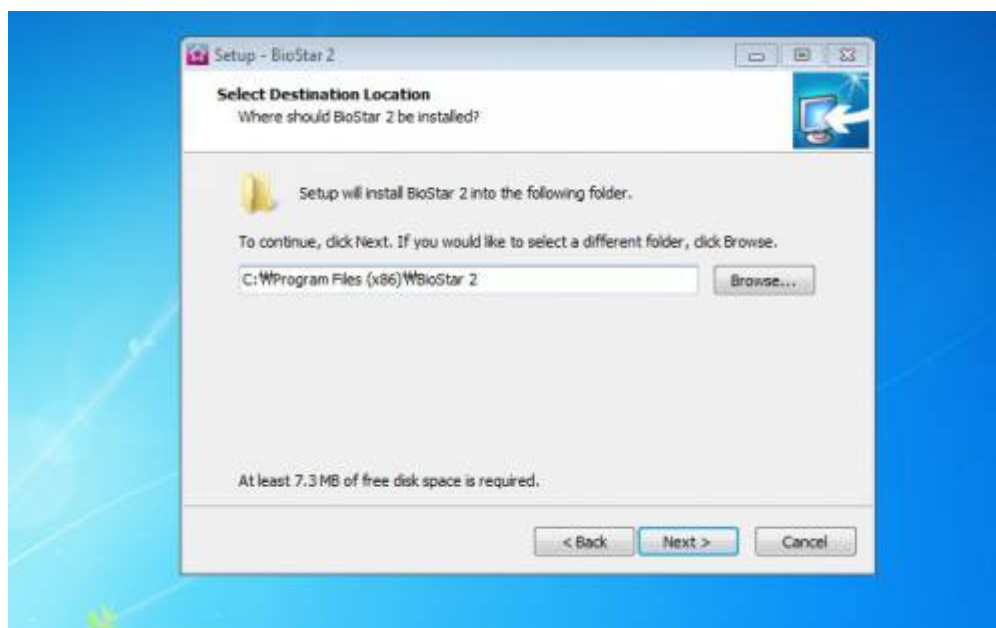



6. Compruebe la disponibilidad del puerto y cámbielo cuando otra aplicación tome el valor predeterminado.

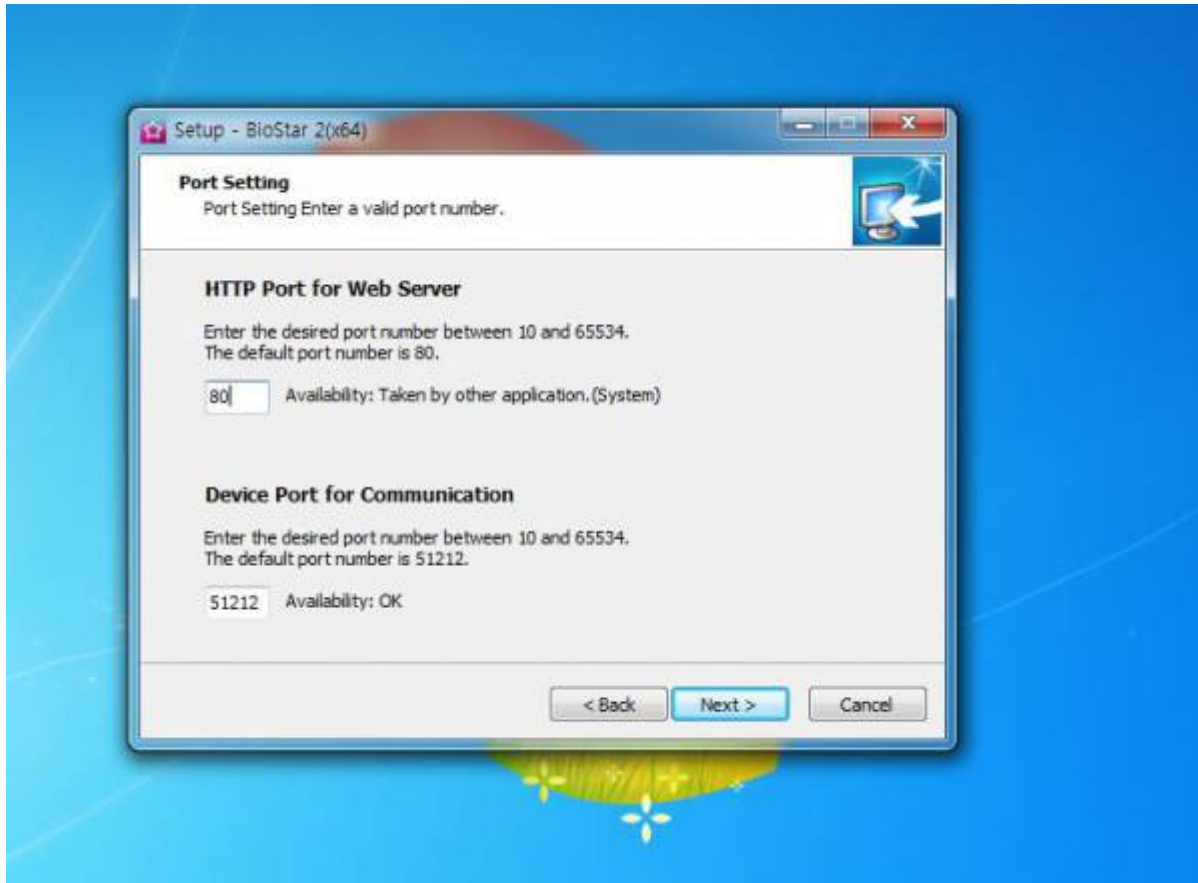

7. Seleccione los componentes que desea instalar. Si utiliza BioMini o un dispositivo de inscripción de tarjetas USB en un escritorio de RRHH, es necesario instalar el agente del dispositivo USB.

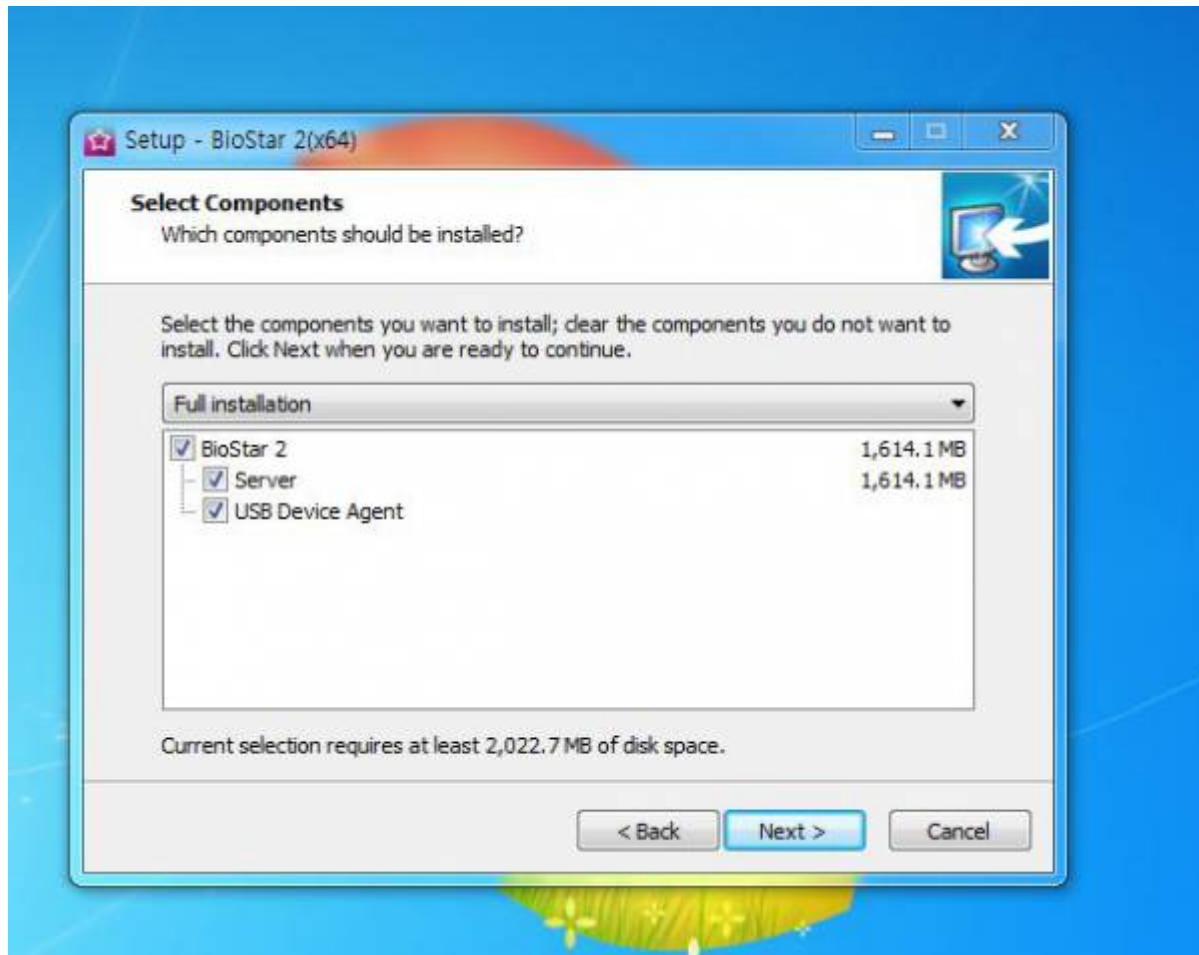


8. Compruebe los detalles y haga clic en el botón 'Instalar' para iniciar.

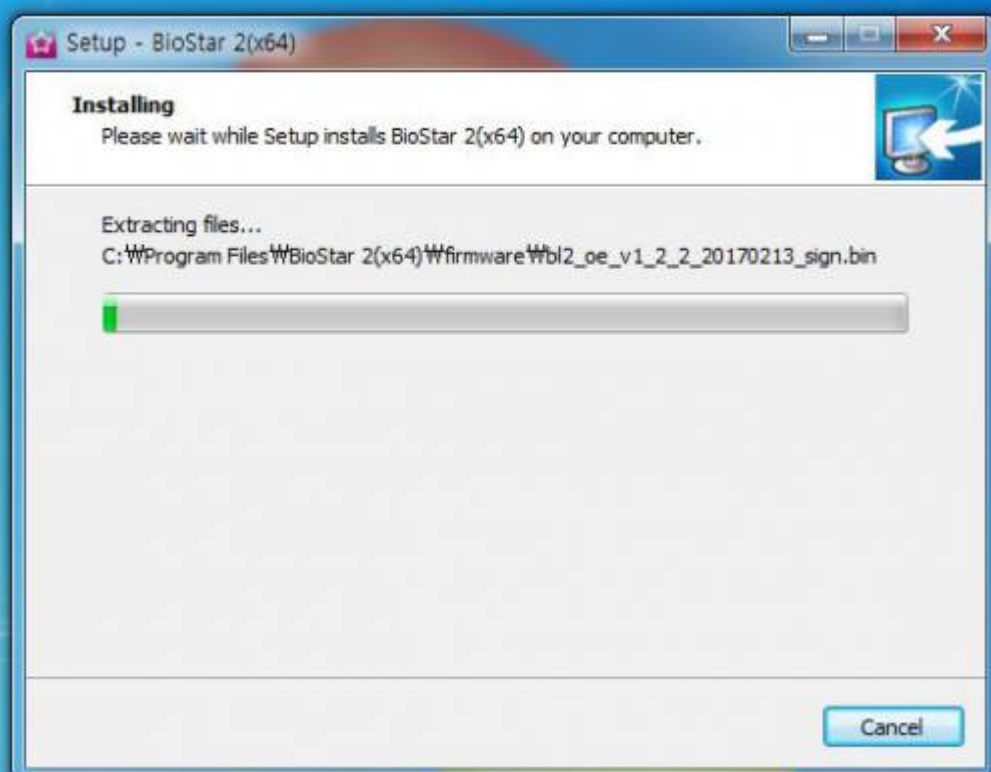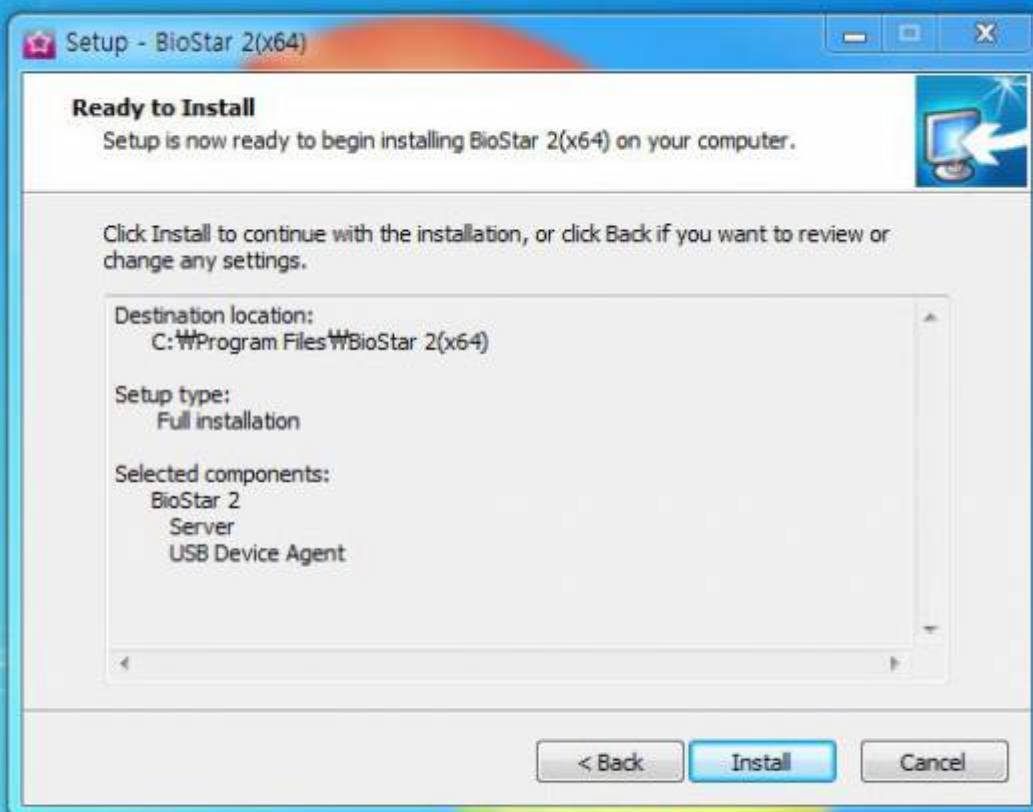

9. Espere hasta que la instalación finalice por completo. No debe detener el proceso de instalación.


10. Al finalizar la instalación, debe confirmar el mensaje del Almacén de certificados raíz. Sirve para la comunicación HTTPS entre el navegador y el servidor. Si tiene otro certificado, puede aplicarlo manualmente a través de la configuración de BioStar Server; si no almacena un certificado, no se podrá utilizar HTTPS y solo se podrá utilizar HTTP.

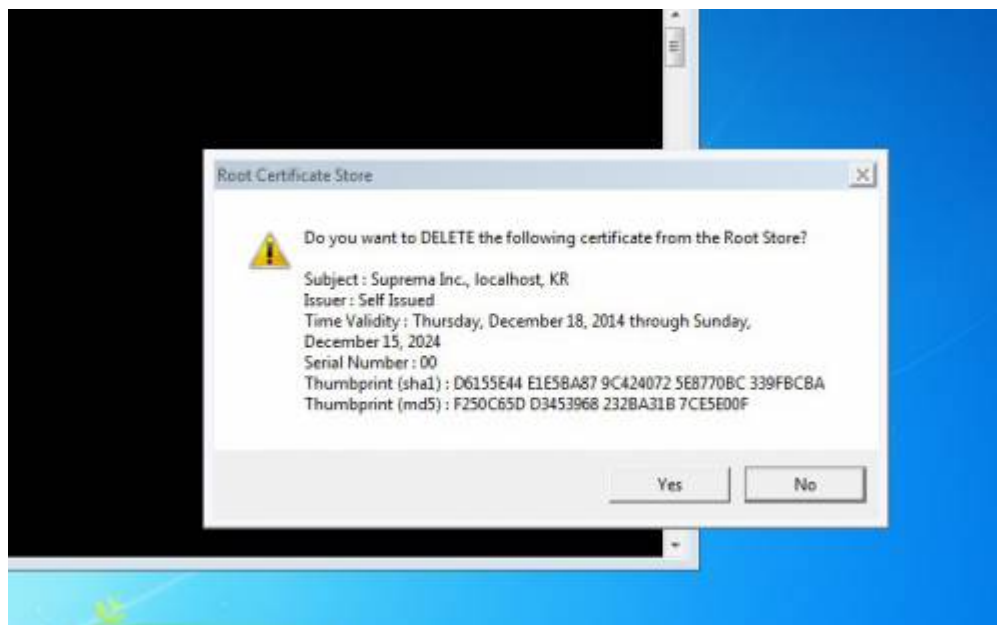

11. Además, la configuración de BioStar aparecerá en una ventana emergente que pide una instalación del controlador del dispositivo de enrolamiento de tarjetas USB. Si desea utilizar un dispositivo de enrolamiento de tarjetas USB en el equipo del servidor instalado, continúe con la instalación el controlador.



12. Al finalizar la instalación, compruebe la configuración de BioStar para confirmar el estado del sistema.

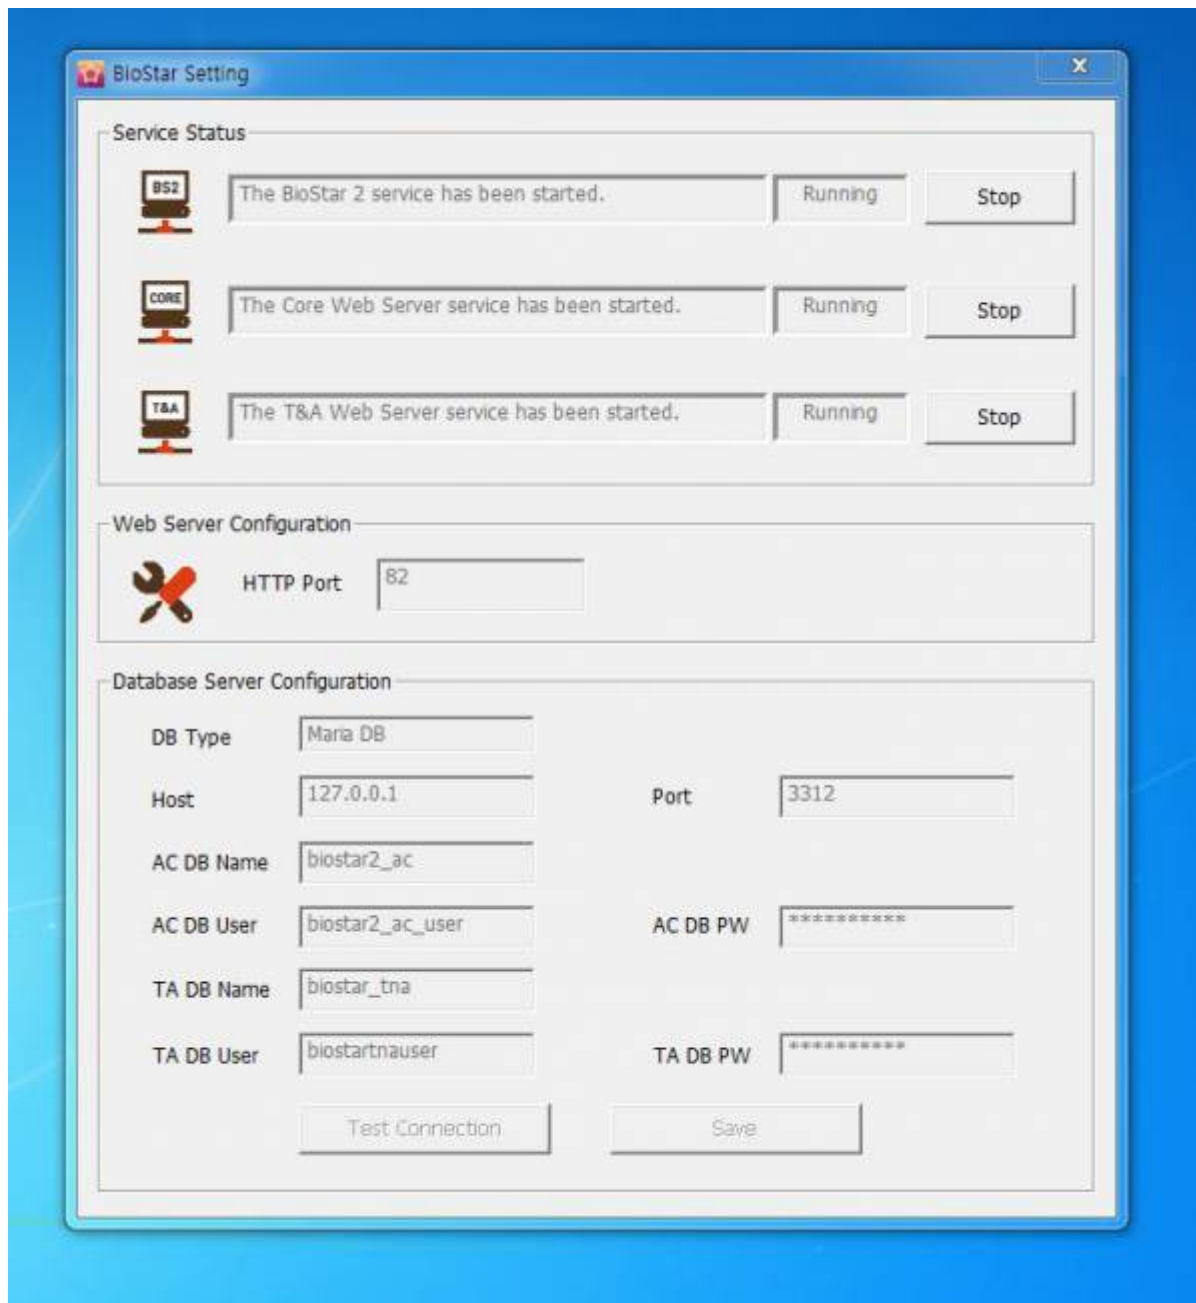

Vea también

- [When you cannot start BioStar 2 Server](#)

From:

<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_install_biostar_2

Last update: **2020/04/14 16:25**