

目次

CSNおよびWiegandカードの発行 1

 CSNカードの発行 1

 Wiegandカードの発行 2

システム構, BioStar 2, カード, “CSN”, “Wiegand”

CSNおよびWiegandカードの発行

SupremaデバイスまたはUSB 登録用リーダー (DE-620)を利用して、BioStar 2ユーザーに簡単にカードを発行できます。


デバイスのモデル類型に応じて、CSNまたはWiegandカードをサポートします。

デバイスモデルに応じてサポートするカード類型についての詳細情報は、次のリンクを参照してください。 [端末タイプに基づいてサポートするカード及びカードフォーマット](#)

DE-620は、BioStar 2.4.0以上でサポートします。

CSNカードの発行

1. 端末メニューを選択してください。
2. 端末を選択してください。
3. 認証のカード種別でCSN Cardを有効に設定してください。

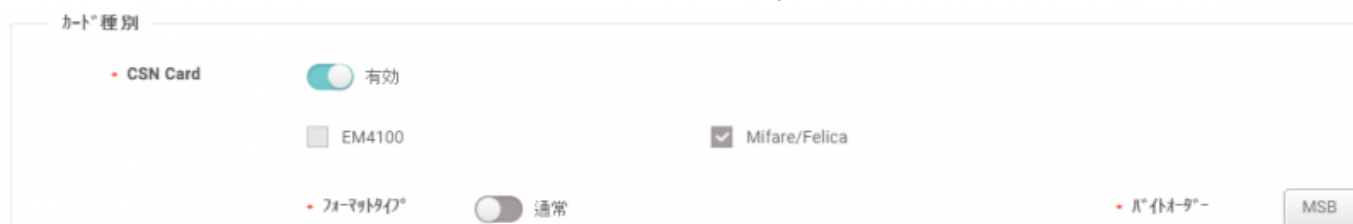

4. 適用をクリックしてください。
5. ユーザーメニューを選択してください。
6. ユーザー追加を選択してください。
7. 名称、ID等の基本ユーザー情報を入力してください。
8. +カード追加を選択してください。
9. カード種別をCSNに設定してください。



10. 登録方法をカードリーダーによる登録に設定してください。

その他の登録オプション

カードの割当：以前に登録し削除されたカードを再登録

手動入力：カード番号を手動入力

11. 読出しカードを選択してください。

12. デバイスでカードをスキャンしてください。

13. カード読み取りに成功したら、登録をクリックしてください。

以前に登録されたカードの場合は、エラーメッセージが表示されます。



14. 適用を選択してください。


Wiegandカードの発行

1. デバイス(DEVICE)メニューを選択してください。

2. デバイスを選択してください。


3. 認証(Authentication)のCSNカード形式(CSN Card Format)からフォーマットの種類(Format Type)をWiegandに変更してください。

4. Wiegand形式(Wiegand Format)で希望するカード形式を設定してください。

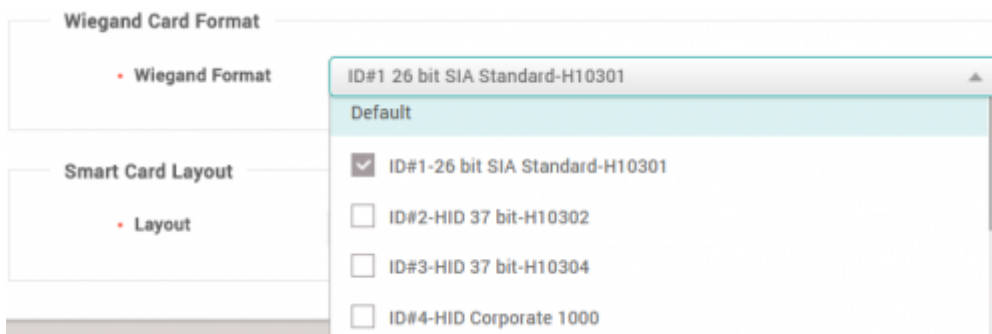

様々な項目を読み取れるよう、複数のWiegandフォーマットを選択できます。
基本フォーマットと指定されていないユーザー定義Wiegandフォーマットを使用する場合、
設定(**Setting**) > カード(**CARD**) > **Wiegand**でフォーマットを設定することができます。

5. 確認(**Apply**)を選択してください。
6. ユーザー(**USER**)メニューを選択してください。
7. ユーザー追加(**ADD USER**)を選択してください。
8. 名前(**Name**)、ID等の基本ユーザー情報を入力してください。
9. +カード(+ **Card**)を選択してください。
10. カードの種類(**Cart Type**)を**Wiegand**に設定してください。

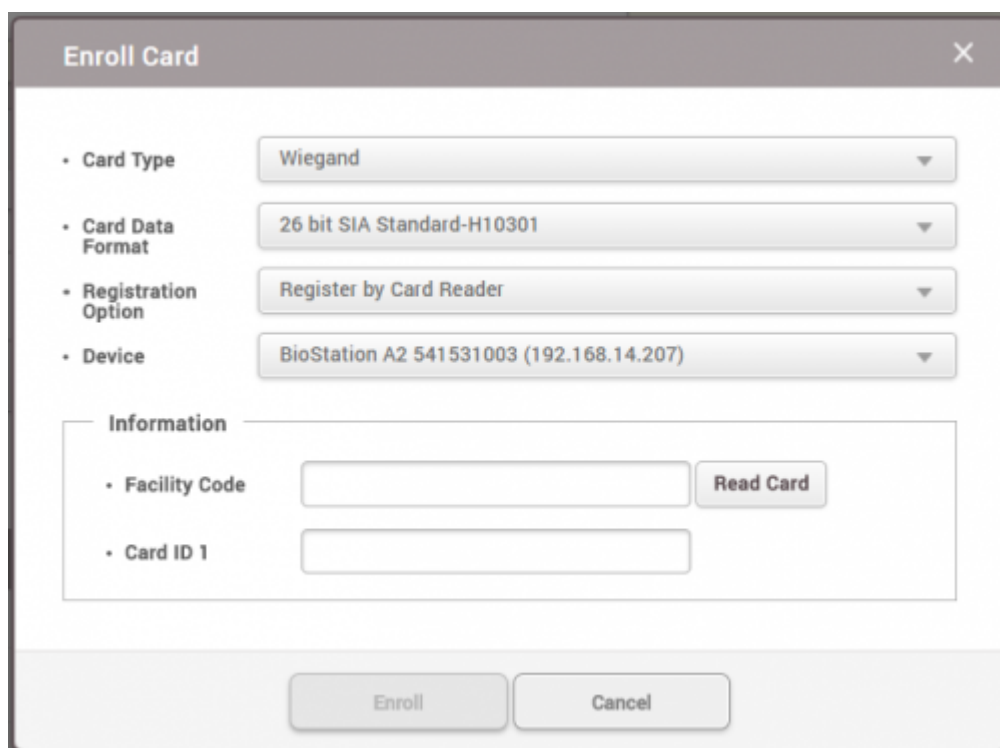

11. カードデータ形式(**Card Data Format**)を選択してください。
12. 登録オプション(**Registration Option**)をリーダーで登録(**Register by Card Reader**)に設定してください。
13. デバイス(**Device**)を選択してください。
14. カード読み取り(**Read Card**)を選択してください。
15. デバイスでカードをスキャンしてください。
16. 登録(**Enroll**)を選択してください。
17. 確認(**Apply**)を選択してください。

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_issue_csn_and_wiegand_cards&rev=1593651814

Last update: 2020/07/02 10:03