

目次


アンチパスバック(APB)ゾーンの設定	1
動画デモ	4

システム構成, BioStar 2, アンチパスバック

アンチパスバック(APB)ゾーンの設定


始める前に、Standard

以上ライセンスの活性化状態を確認してください。ライセンスが活性化すると、下記のように左側のメニューボタンでゾーンメニューを確認することができます。

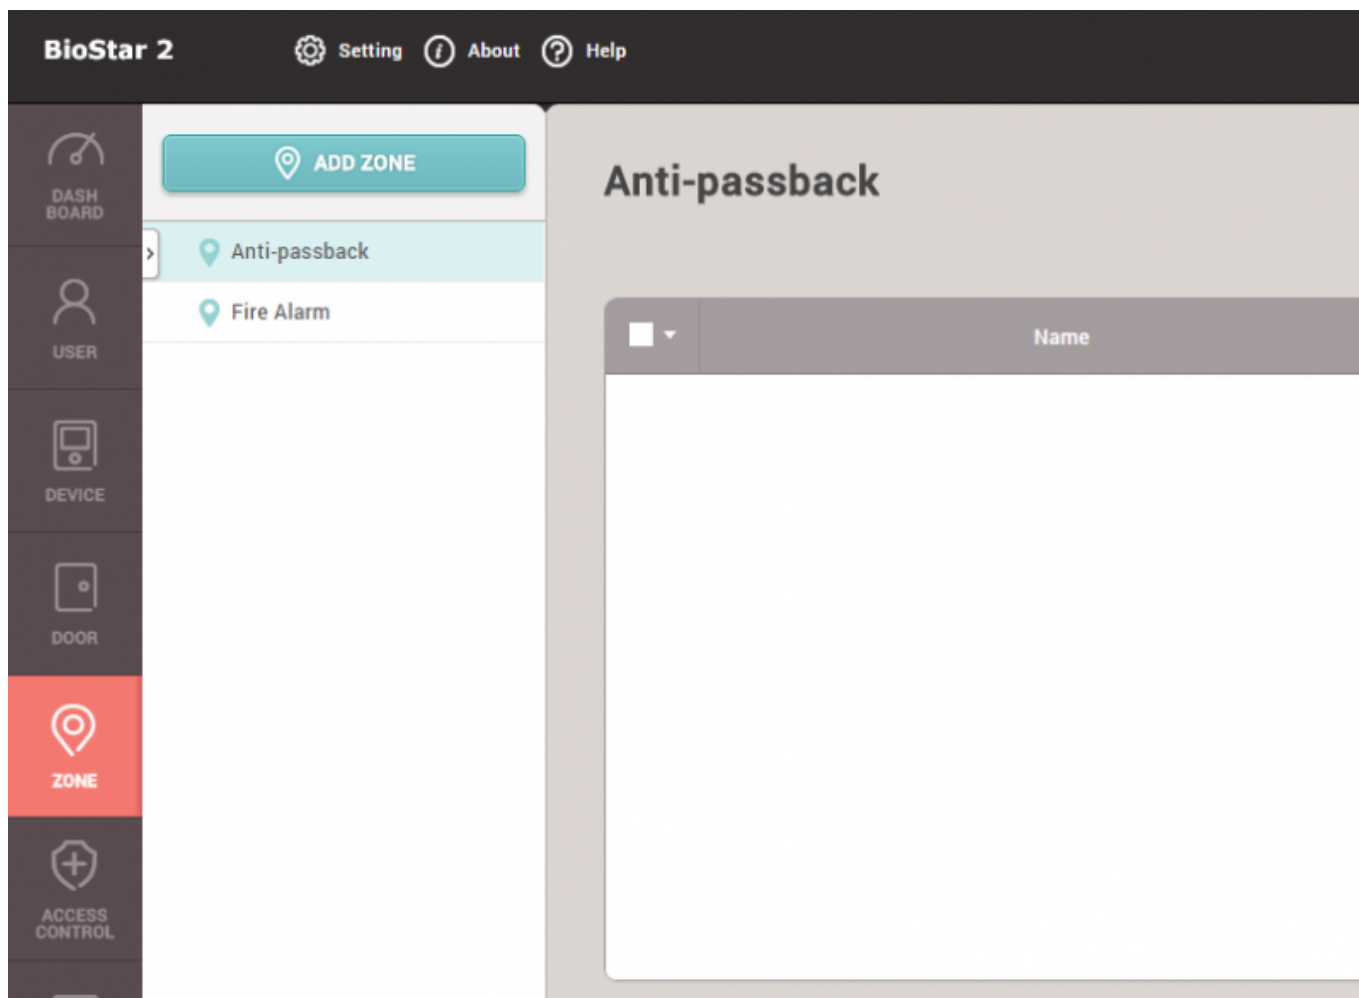


1. ゾーン追加(ADD


ZONE)をクリックした後、アンチパスバック(Anti-passback)を選択し確認をクリックしてください。

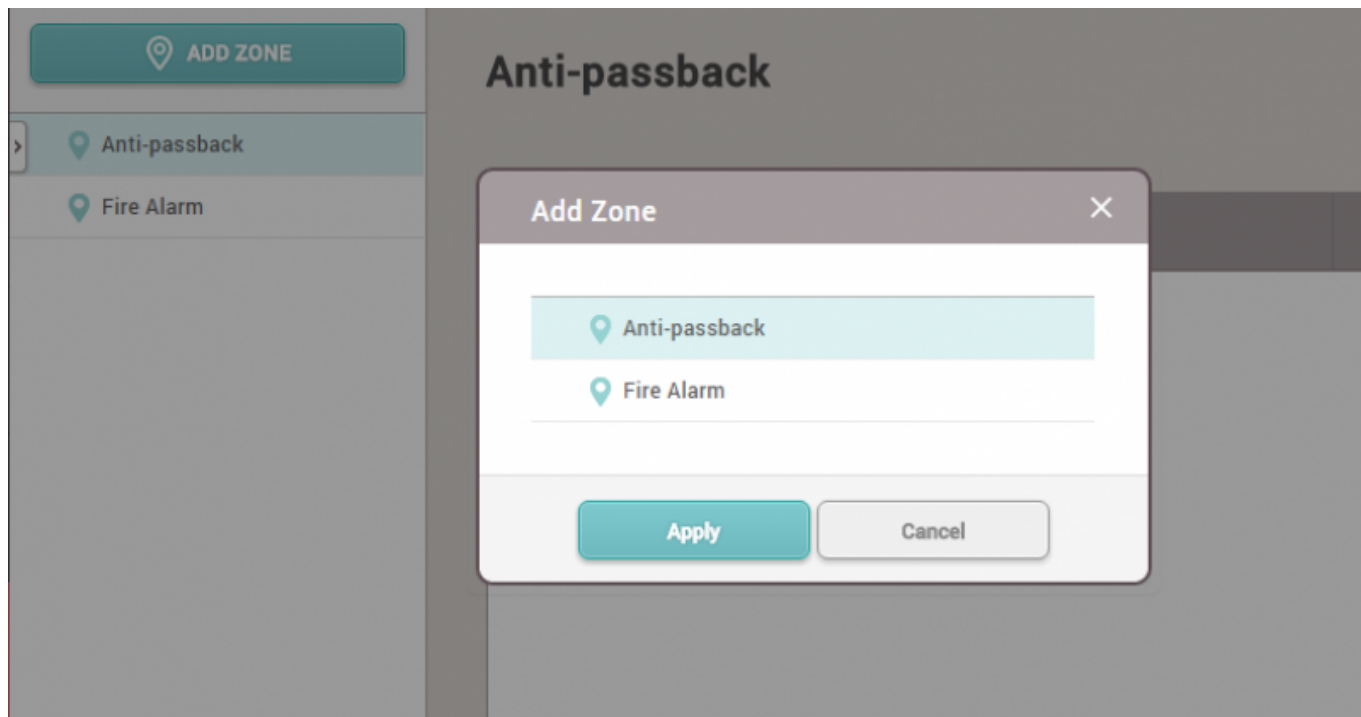


2. アンチパスバックゾーン名を入力し、希望に応じて構成してください。APB 規則に違反するユーザーを遮断するには、アンチパスバックの種類をハードAPB に設定し、初期化時間が予想時間より短くならないようにします。次に、入室デバイスおよび退室デバイスを設定してください。

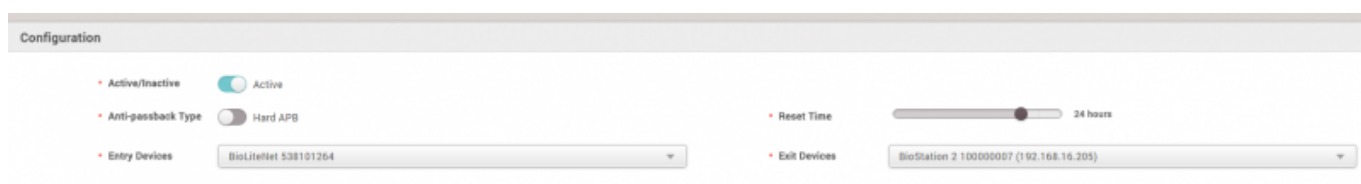

3. デバイスリレーを使って、アラームサウンドを出すために必要な場合には動作を設定します。

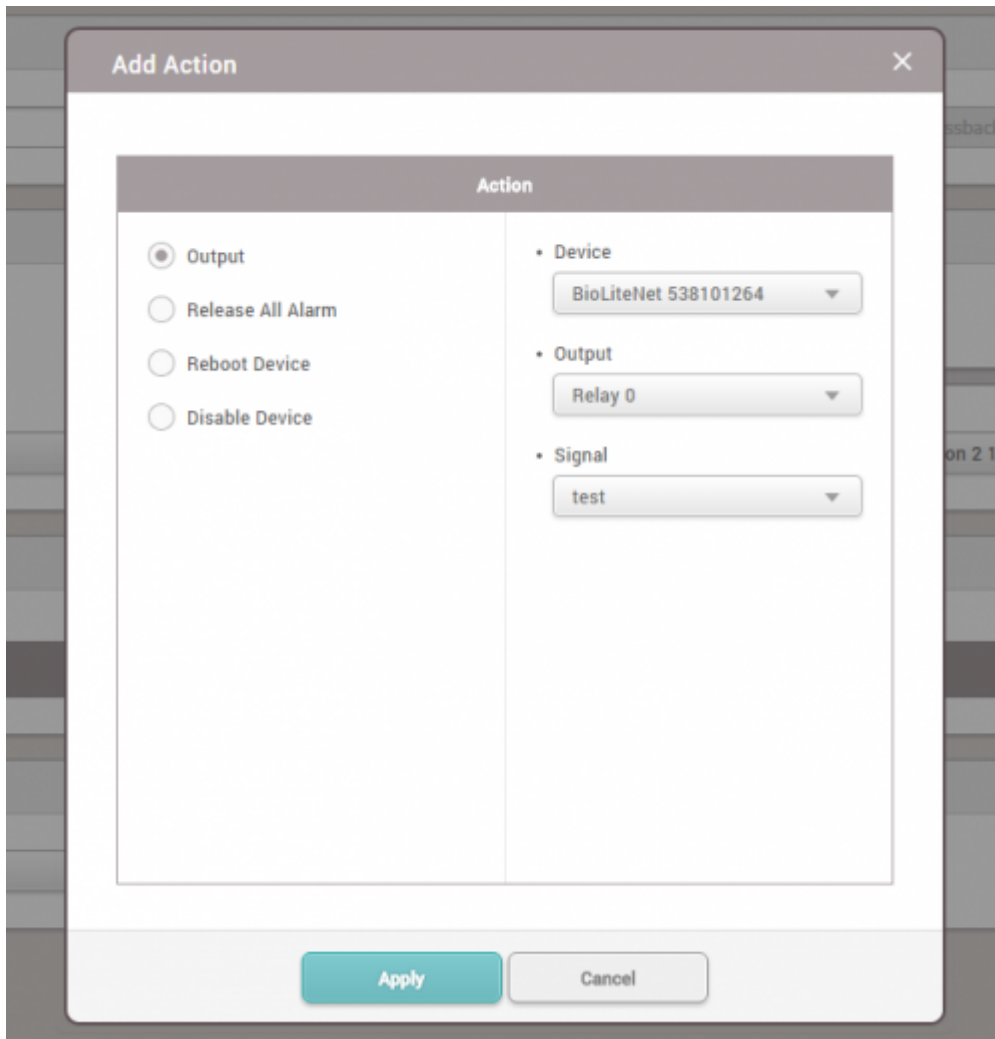

4.
APB規則に関係なく、APB
ゾーンにある出入口を通過できるアンチパスバックバイパスグループを設定します。管理者がサイトで
便利に修正できるよう、このグループの使用をお勧めします。

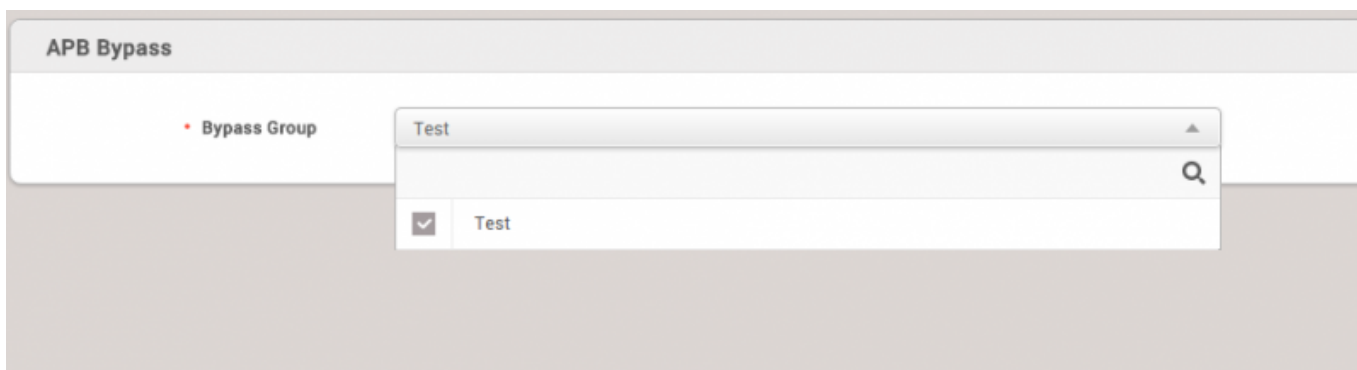

5. 設定終了後にAPBをテストし、モニタリングで警報およびゾーン状態を確認します。

Zone Status

Save Filter

	Type	Zone Name	Active/Inactive	Status
<input type="checkbox"/>	Anti-passback	Test	Active	Normal

ACCESS_DENIED_APB

- User Administrator
- Device BioStation 2 100000007 (192.168.16.205)
- Alarm Violation of anti-passback
- Date 2015/09/16 16:46:18

Comments

AcknowledgeIgnore

動画デモ

[apb.mp4](#)

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_apb_zone&rev=1566540722

Last update: **2019/08/23 15:12**