

# 目次

ビデオの使用 ..... 1

# ビデオの使用

BioStar 2でのビデオ統合(Integration) -

特定ログイベントに対してNVRに録画されたビデオおよびイメージを確認できる簡単な統合です。BioStar 2は、ビデオおよびイメージ確認のためのリアルタイムモニタリングはサポートしません。

[video\\_menu.mp4](#)

予備知識：BioStar 2のビデオ機能を使うには、x64システムにBioStar V2.5サーバーを設置し、Maria DBサーバーで構成しなければなりません。MS-SQLにBioStar 2サーバーを設置する場合には、ビデオ機能がサポートされません。


録画されたビデオおよびイメージファイルは、BioStar 2設置経路(C:\Program Files\BioStar 2(x64)\ve\records)に保存されます。

システム管理者は、HDDの保存スペースを管理しなければなりません。

このファイルは基本的に最短で2週間保管され、この期間は2週間以上に変更できます(最大15週間)。


Cドライブに残った保存空間が10%未満である場合、BioStar 2設定により過去のファイルが削除されます。

1. BioStar 2サーバーがx64システムに設置されているか確認してください。
2. **BioStar Setting**のビデオサーバーが**Running**で作動しているか確認してください。

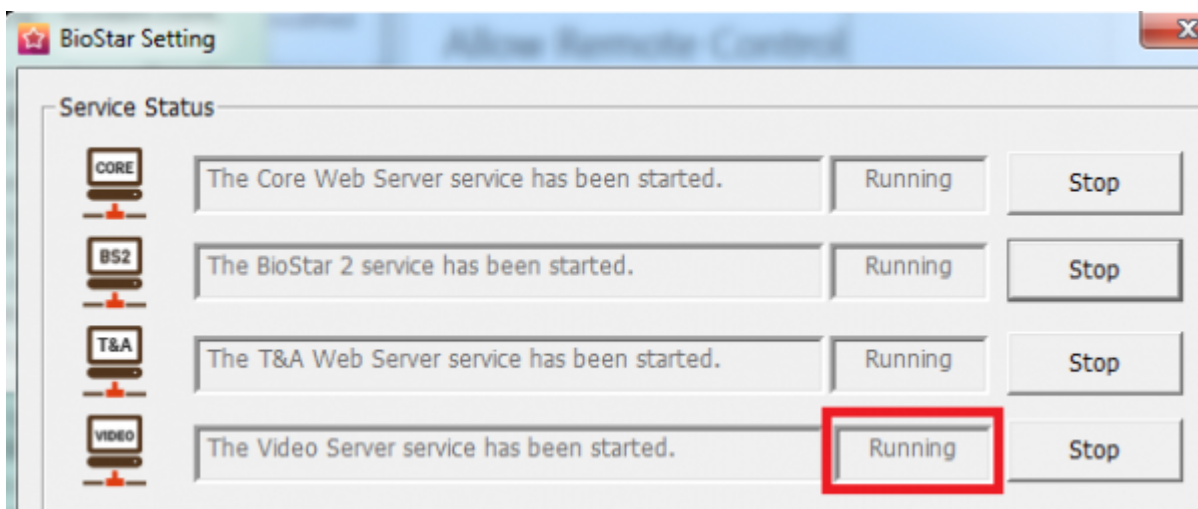


3. BioStar 2 Standardライセンスが活性化しているか確認してください。

下のスクリーンショットはBioStar V2.5の画面です。BioStar V2.6を使用する場合、ビデオライセンスが追加が必要です。

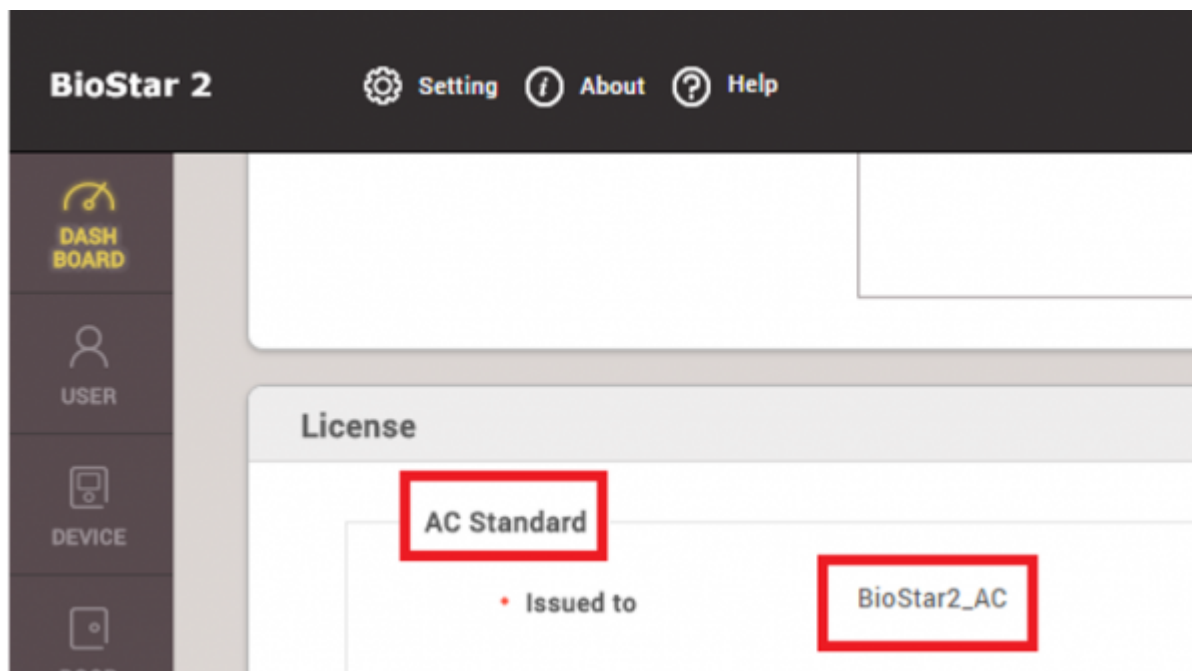

4. デバイスを追加して出入口を構成したかどうか確認してください。ビデオ構成は、デバイスが構成されたドアのログイベントにより作動します。

5. **ビデオ(VIDEO)**メニューをクリックしてください。

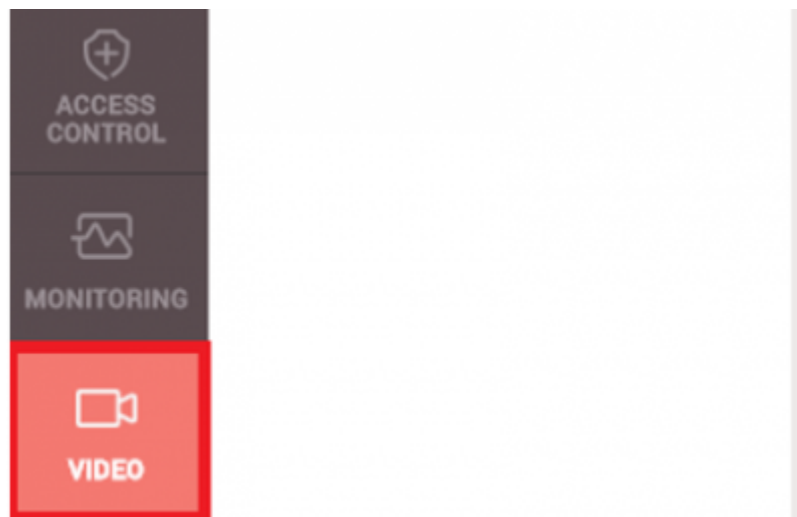

サポートNVR:ACTi,Dahua,Hikvision

次の情報を確認して、**BioStar 2 V2.5**で**NVR接続**を確認してください。

### 1. Hikvision NVR

1) SDKバージョン:v5.2.771

2) テスト完了したNVR:DS-7608NI-E2,DS-7616NI-E2,iVMS4200 v2.4(PC-NVR)

## 2. Dahua NVR

1) SDKバージョン:v2.14.50523


2) テスト完了したNVR:DH-NVR608-32-4K、 DH-NVR4416,SmartPSS V1.13.1.R.20160504(PC-NVR)

## 3. Acti NVR

1) SDKバージョン:v3.0.12.42


2) テスト完了したNVR:NVR3 V.3.0.13.27\_20161128 Enterprise(PC-NVR)

6. **新しいNVR追加(Add New NVR)**をクリックした後、NVRの情報を入力してください。

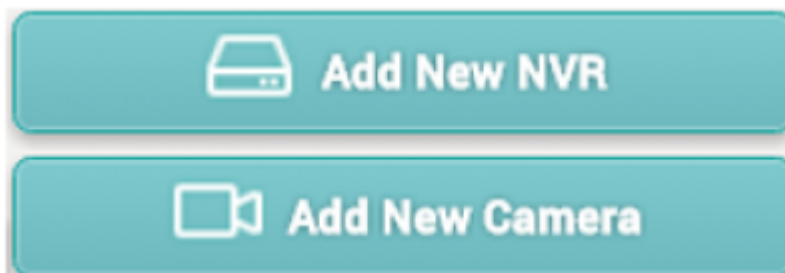


### Add New NVR

Name	<input type="text" value="NVR - 14F"/>
Manufacturer	<input type="text" value="Dahua"/>
IP	<input type="text" value="192.168.12.132"/>
Port	<input type="text"/>
ID	<input type="text"/>
Password	<input type="text"/>

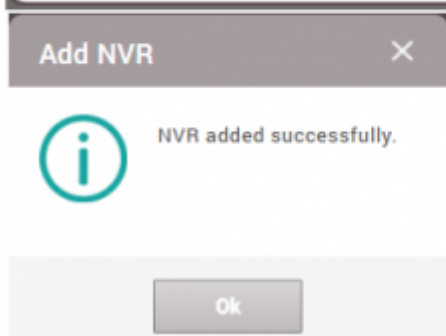

7. NVRカメラを追加するには、**新しいカメラ追加(Add New Camera)**をクリックするか、NVRリストをマウスの右ボタンでクリックしてください。

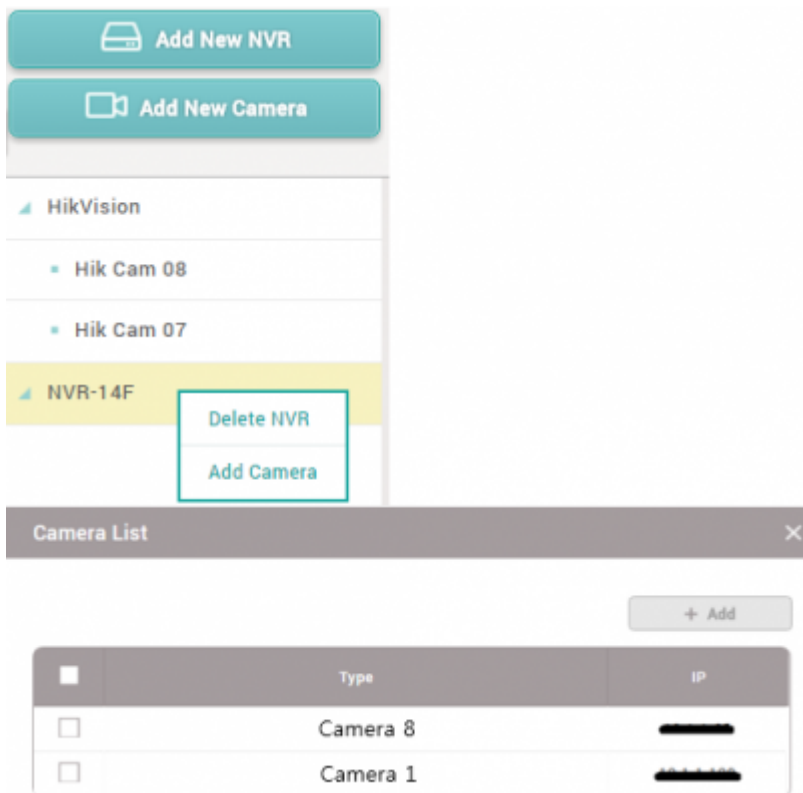

8. 追加したカメラのうちの1つをクリックしてカメラを確認した後、ビデオやイメージを録画する特定イベントを構成してください。

#### ログの種類(Log

**type)** : ログの種類を選択してください。ビデオログとイメージログをサポートします。

**出入口(Door)** : NVRでビデオやイメージを録画する出入口を選択してください。

**イベント(Event)** : 録画する特定イベントログを選択してください。BioStar 2は、特定イベントログをビデオまたはイメージで録画します。

The screenshot shows the configuration page for Hik Cam 07. It includes fields for ID (720000006), Channel (46), Name (Hik Cam 07), IP (192.168.12.84), and Log Type (Video). Below these are Video Log Setting options for Start recording (3 secs before an event) and End recording (3 secs after an event). The Event section shows a table with two entries: '1:N authentication failed (Fingerprint)' and '1:N authentication succeeded (Fingerprint)', both set to 'Always'.

Door	Event	Always	
Devic...	1:N authentication failed (Fingerprint)	Always	
	1:N authentication succeeded (Fingerprint)	Always	

9. NVRを確認するため、ログイベントを作成してください。

Biostar 2には、3分後にビデオまたはイメージが表示されます。

10. モニタリング(MONITORING)メニューからイベントログ(Event Log)をクリックしてください。

11.

ログイベントを確認する表示(View)リストを確認してください。NVRに録画されたデータを確認するには、[▶] または表示リストのイメージアイコンをクリックしてください。

The screenshot shows an 'Event Log' interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: Event Log, Real-time Log, Device Status, Door Status, Floor Status, Zone Status, Alert History, and a notification for '1:N authentication failed (Fingerprint)'. Below the notification is a video player showing a door with the number '2'. A 'Large Screen' button is located below the video player. The main area displays a table of events with columns for Date, Device ID, Device, User Group, User, Event, and View. A red box highlights a '1:N authentication failed (Fingerprint)' event, and another red box highlights a camera icon in the 'View' column for that event.

Date	Device ID	Device	User Group	User	Event	View
2017/09/29 14:23:12	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			Door unlocked	
2017/09/29 14:23:12	546832513	BioStation 2 546832513 (...)	All Users	2449(Kate Yu)	1:N authentication succeeded (Fin...	▶
2017/09/29 14:23:09	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			Door unlocked	
2017/09/29 14:23:09	546832593	BioStation 2 546832593 (...)	All Users	2449(Kate Yu)	1:N authentication succeeded (Fin...	
2017/09/29 14:23:08	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			Door locked	
2017/09/29 14:23:08	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	▶
2017/09/29 14:23:06	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	▶
2017/09/29 14:23:05	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			Door unlocked	
2017/09/29 14:23:05	546832513	BioStation 2 546832513 (...)	All Users	2449(Kate Yu)	1:N authentication succeeded (Fin...	▶
2017/09/29 14:23:02	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	📷
2017/09/29 14:16:30	700000004	Dahua_d700000004			Add NVR successful	
2017/09/29 14:16:29	700000004	Dahua_d700000004			Add NVR	
2017/09/29 14:14:46	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	
2017/09/29 14:14:45	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			Door locked	
2017/09/29 14:14:42	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	▶
2017/09/29 14:14:42	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			Door locked	

12. 左の大画面(Large Screen)ボタンをクリックすると、ビデオまたはイメージファイルを大画面で確認できます。



1:N authentication failed (Fingerprint) ×



- Date 2017/09/29 14:23:06
- Device BioStation 2 546832593 (192.168.14.203)
- NVR HikVision
- Channel 46

From:  
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:  
[http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how\\_to\\_configure\\_video\\_menu](http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_video_menu)

Last update: **2019/08/27 15:34**