

目次

ビデオの使用 1

ビデオの使用

BioStar 2でのビデオ統合(Integration) -

特定ロギイベントに対してNVRに録画されたビデオおよびイメージを確認できる簡単な統合です。

BioStar 2は、ビデオおよびイメージ確認のためのリアルタイムモニタリングはサポートしません。

[video_menu.mp4](#)

予備知識：BioStar 2のビデオ機能を使うには、x64システムにBioStar V2.5サーバーを設置し、Maria DBサーバーで構成しなければなりません。MS-SQLにBioStar 2サーバーを設置する場合には、ビデオ機能がサポートされません。


録画されたビデオおよびイメージファイルは、BioStar 2設置経路(C:\Program Files\BioStar 2(x64)\ve\records)に保存されます。

システム管理者は、HDDの保存スペースを管理しなければなりません。

このファイルは基本的に最短で2週間保管され、この期間は2週間以上に変更できます(最大15週間)。


Cドライブに残った保存空間が10%未満である場合、BioStar 2設定により過去のファイルが削除されます。

1. BioStar 2サーバーがx64システムに設置されているか確認してください。
2. **BioStar Setting**のビデオサーバーが**Running**で作動しているか確認してください。

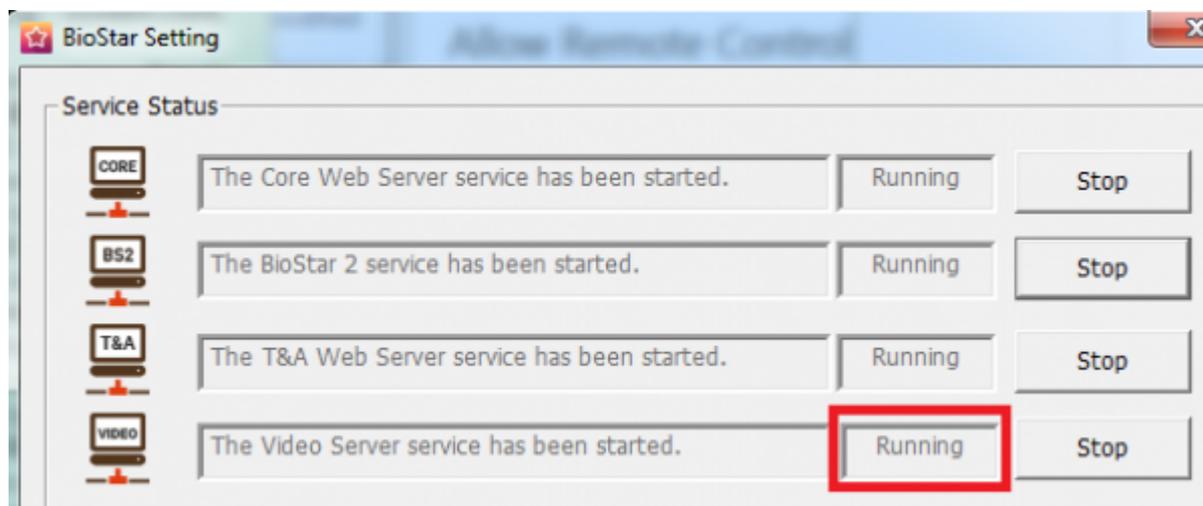


3. BioStar 2 Standardライセンスが活性化しているか確認してください。

下のスクリーンショットはBioStar V2.5の画面です。BioStar V2.6を使用する場合、ビデオライセンスが追加が必要です。

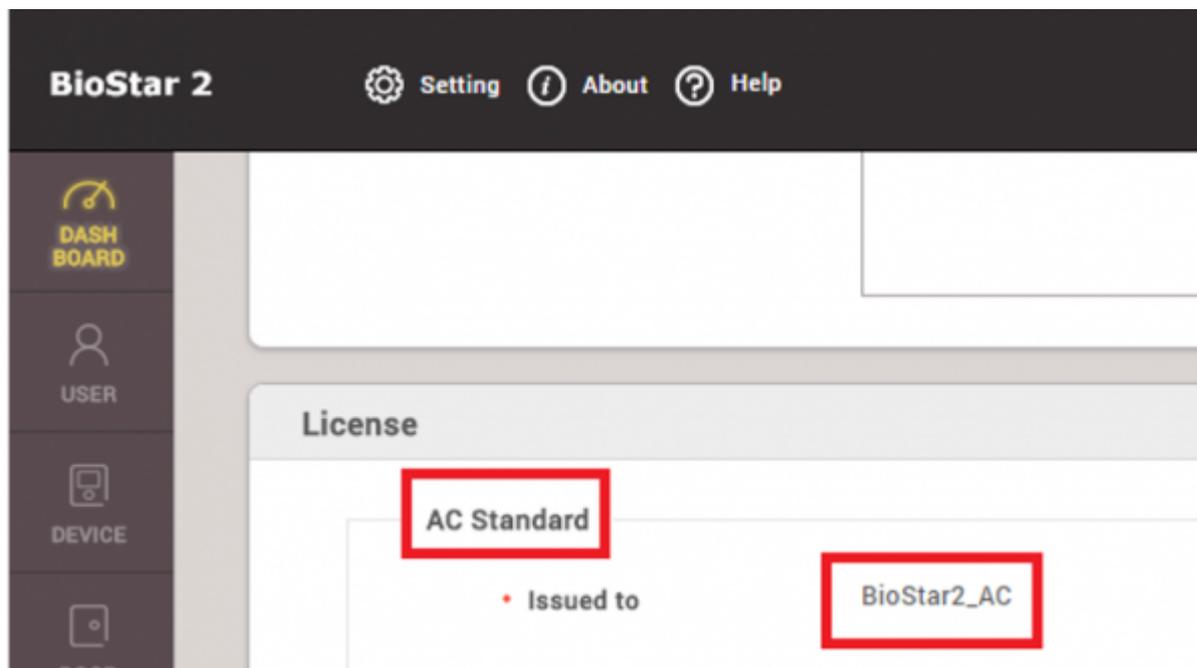

4. デバイスを追加して出入口を構成したかどうか確認してください。ビデオ構成は、デバイスが構成されたドアのログイベントにより作動します。

5. **ビデオ(VIDEO)**メニューをクリックしてください。

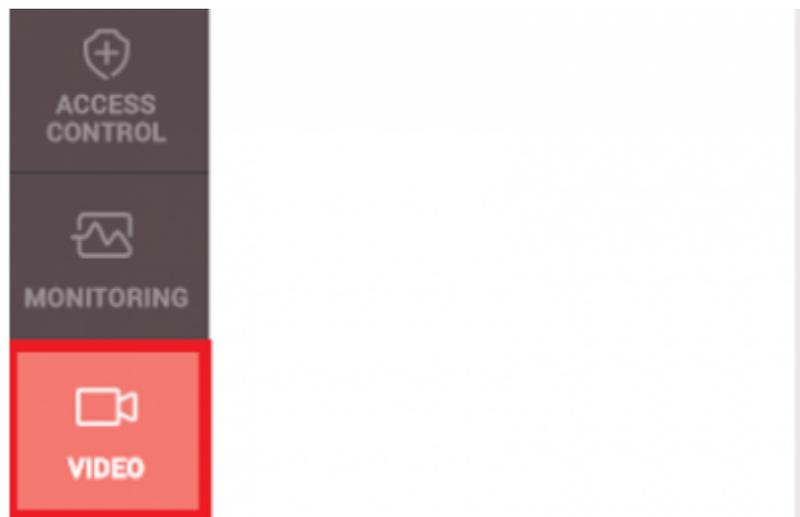

サポートNVR:ACTi,Dahua,Hikvision

次の情報を確認して、**BioStar 2 V2.5**で**NVR接続を確認**してください。

1. Hikvision NVR

1) SDKバージョン:v5.2.771

2) テスト完了したNVR:DS-7608NI-E2,DS-7616NI-E2,iVMS4200 v2.4(PC-NVR)

2. Dahua NVR

1) SDKバージョン:v2.14.50523


2) テスト完了したNVR:DH-NVR608-32-4K、 DH-NVR4416,SmartPSS V1.13.1.R.20160504(PC-NVR)

3. Acti NVR

1) SDKバージョン:v3.0.12.42

2) テスト完了したNVR:NVR3 V.3.0.13.27_20161128 Enterprise(PC-NVR)

6. **新しいNVR追加(Add New NVR)**をクリックした後、NVRの情報を入力してください。

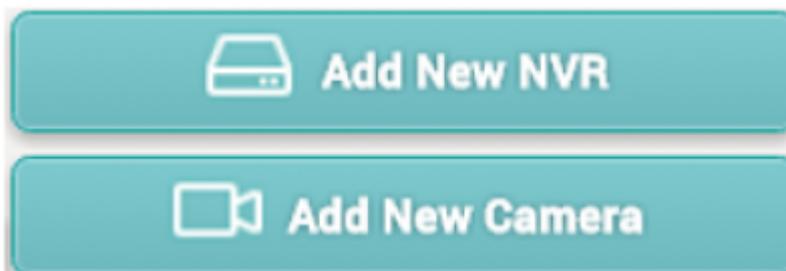


Name	NVR - 14F
Manufacturer	Dahua
IP	192.168.12.132
Port	
ID	
Password	

Add NVR

 NVR added successfully.

Ok

7. NVRカメラを追加するには、**新しいカメラ追加(Add New Camera)**をクリックするか、NVRリストをマウスの右ボタンでクリックしてください。

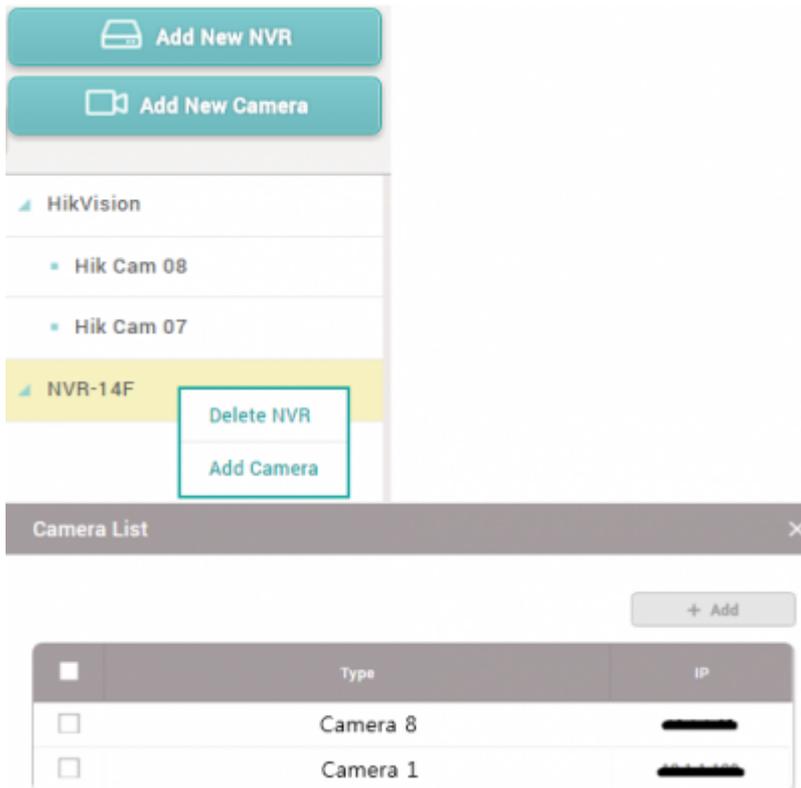

8. 追加したカメラのうちの1つをクリックしてカメラを確認した後、ビデオやイメージを録画する特定イベントを構成してください。

ログの種類(Log

type) : ログの種類を選択してください。ビデオログとイメージログをサポートします。

出入口(Door) : NVRでビデオやイメージを録画する出入口を選択してください。

イベント(Event) : 録画する特定イベントログを選択してください。BioStar 2は、特定イベントログをビデオまたはイメージで録画します。

The screenshot shows the configuration page for Hik Cam 07. It includes fields for ID (720000006), Channel (46), Name (Hik Cam 07), IP (192.168.12.84), and Log Type (Video). Under Video Log Setting, Start recording is set to 3 seconds before an event and End recording is set to 3 seconds after an event. The Event section has a Door dropdown set to 'Devic...' and an Event table with two entries: '1:N authentication failed (Fingerprint)' and '1:N authentication succeeded (Fingerprint)', both with 'Always' frequency and delete icons.

Event	Frequency	Action
1:N authentication failed (Fingerprint)	Always	Delete
1:N authentication succeeded (Fingerprint)	Always	Delete

9. NVRを確認するため、ログイベントを作成してください。

Biostar 2には、3分後にビデオまたはイメージが表示されます。

10. モニタリング(MONITORING)メニューからイベントログ(Event Log)をクリックしてください。

11.

ログイベントを確認する表示(View)リストを確認してください。NVRに録画されたデータを確認するには、[▶] または表示リストのイメージアイコンをクリックしてください。

The screenshot shows an 'Event Log' interface. On the left, there is a sidebar with navigation options: Event Log, Real-time Log, Device Status, Door Status, Floor Status, Zone Status, Alert History, and a notification for '1:N authentication failed (Fingerprint)'. Below the sidebar is a video player showing a camera feed of a door with the number '2'. A 'Large Screen' button is located below the video player. The main area displays a table of event logs with columns for Date, Device ID, Device, User Group, User, Event, and View. A specific event is highlighted in light blue, and its 'View' icon is circled in red. Another 'View' icon is also circled in red. The event details for the highlighted entry are shown in the left sidebar.


Date	Device ID	Device	User Group	User	Event	View
2017/09/29 14:23:12	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			Door unlocked	
2017/09/29 14:23:12	546832513	BioStation 2 546832513 (...)	All Users	2449(Kate Yu)	1:N authentication succeeded (Fin...	
2017/09/29 14:23:09	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			Door unlocked	
2017/09/29 14:23:09	546832593	BioStation 2 546832593 (...)	All Users	2449(Kate Yu)	1:N authentication succeeded (Fin...	
2017/09/29 14:23:08	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			Door locked	
2017/09/29 14:23:08	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	
2017/09/29 14:23:06	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	
2017/09/29 14:23:05	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			Door unlocked	
2017/09/29 14:23:05	546832513	BioStation 2 546832513 (...)	All Users	2449(Kate Yu)	1:N authentication succeeded (Fin...	
2017/09/29 14:23:02	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	
2017/09/29 14:16:30	700000004	Dahua_d700000004			Add NVR successful	
2017/09/29 14:16:29	700000004	Dahua_d700000004			Add NVR	
2017/09/29 14:14:46	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	
2017/09/29 14:14:45	546832513	BioStation 2 546832513 (...)			Door locked	
2017/09/29 14:14:42	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			1:N authentication failed (Fingerpri...	
2017/09/29 14:14:42	546832593	BioStation 2 546832593 (...)			Door locked	

Event Details (Left Sidebar):

- Date: 2017/09/29 14:23:06
- Device: BioStation 2 546832593 (192.168.14.203)
- NVR: HikVision
- Channel: 46
- ID: 69

12. 左の大画面(Large Screen)ボタンをクリックすると、ビデオまたはイメージファイルを大画面で確認できます。

1:N authentication failed (Fingerprint) ×

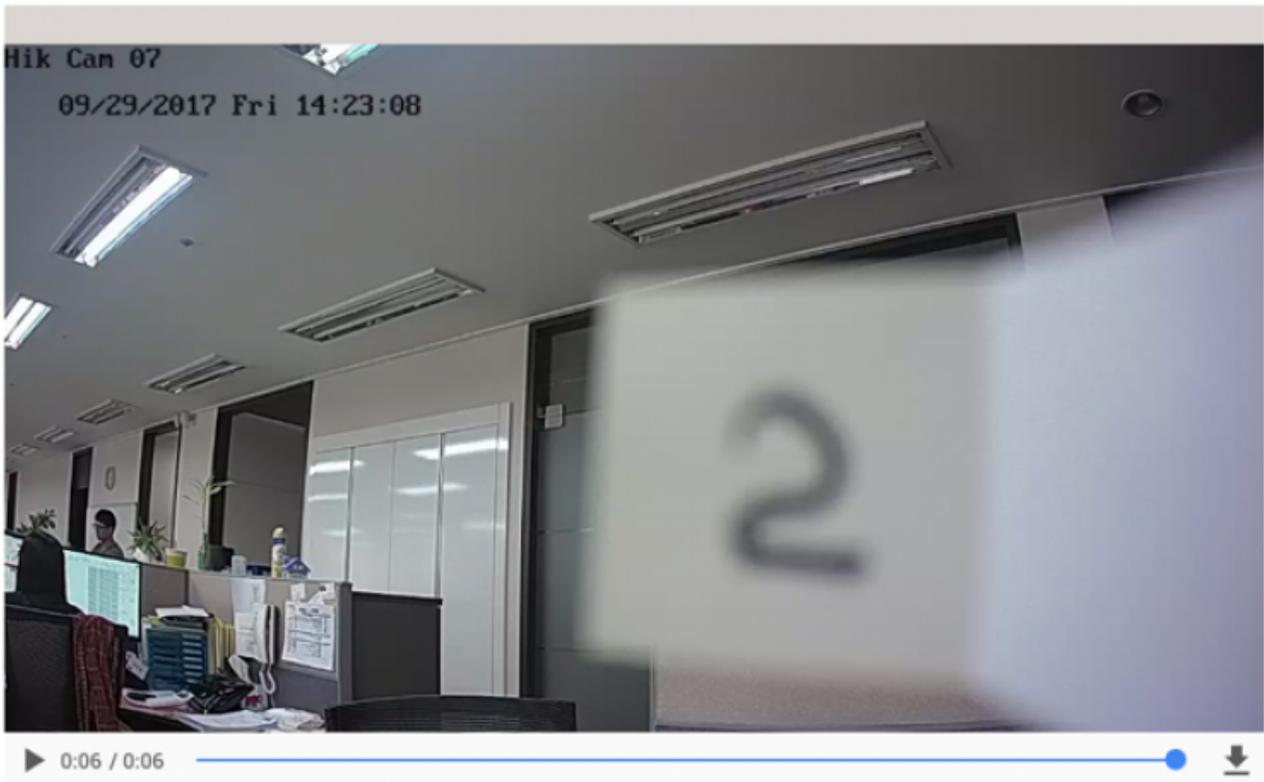

- Date 2017/09/29 14:23:06
- Device BioStation 2 546832593 (192.168.14.203)
- NVR HikVision
- Channel 46

From:
<http://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
http://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:how_to_configure_video_menu

Last update: **2019/08/27 15:34**