

目次

スレーブデバイスへの指紋登録	1
例	1

スレーブデバイスへの指紋登録

BioStar 2.5.0以降からは、スレーブデバイスでも直接指紋登録ができます。
これは、指紋をスキャンするデバイスとして、スレーブデバイスの選択もできることを意味します。

例

- BioStation A2 (id: 541531003) - マスターデバイス
- BioStation L2 (id: 540084005) - スレーブデバイス

** マスターデバイスは、RS-485ケーブルを通じてスレーブデバイスと接続されます。

Device ID	Name	Group	Device Type (Master/Slave)	IP Address	Device S
541150088	BioEntry P2 541150088	All Devices	BioEntry P2		Normal
865638027	BioEntry R2 865638027	All Devices	BioEntry R2		Normal
541531003	BioStation A2 541531003 (192.168.14.207)	All Devices	BioStation A2	192.168.14.207	Normal
939254397	BioStation A2 939254397 (192.168.14.109)	All Devices	BioStation A2	192.168.14.109	Normal
540084005	BioStation L2 540084005	All Devices	BioStation L2		Normal
542070072	CoreStation 40 542070072 (192.168.14.105)	All Devices	CoreStation 40	192.168.14.105	Normal

スレーブデバイスを選択した後、指紋をスキャンすると、指紋登録が完了します。


Enroll Fingerprint ✕

- Device BioStation L2 540084005
- Quality 80

View Image

Enroll Fingerprint

1st
2nd
+ Add

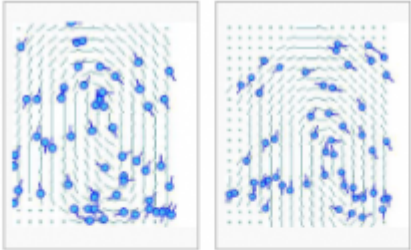

Scan
Delete
Validate
 Duress

Enroll Cancel

- BioLite Netは、本機能をサポートしていません。

From:
<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:
https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=ja:fingerprint_enrollment_on_the_slave_device

Last update: **2020/03/31 17:23**