

Tabla de Contenidos

Cómo usar el nombre de evento de entrada personalizado	1
--	---

Cómo usar el nombre de evento de entrada personalizado


Desde de BioStar 2, 2.7.1v, el cambio de nombre de evento de entrada personalizado permite buscar y detectar fácilmente eventos de entrada por nombres determinados.

A menudo se utiliza para marcar eventos de rotura de cristales y recibir alertas y buscar el evento por el nombre del evento designado.




¿Cómo se configura?


1. Vaya a la página de ajustes detallados del dispositivo y configure 'Activador y Acción'.
2. Elija 'Entrada (cambio de nombre de evento)', introduzca los ajustes del activador y elija entrada (cambio de nombre de evento).

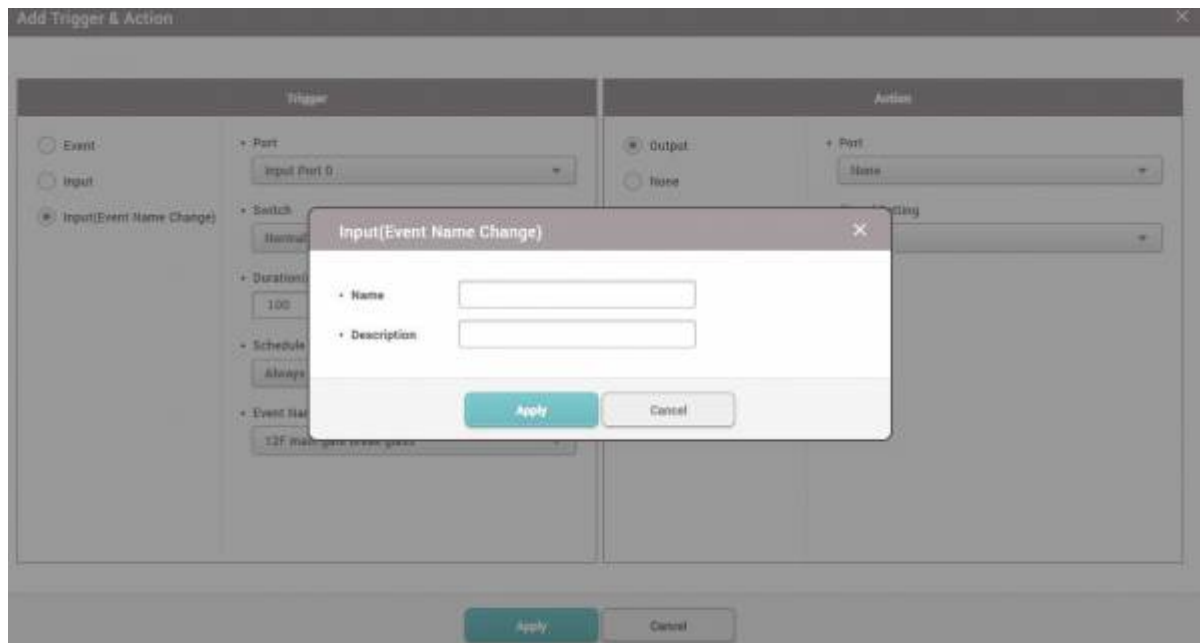

3. Elija 'Ninguno' para la acción cuando no necesite emitir señales de relé.

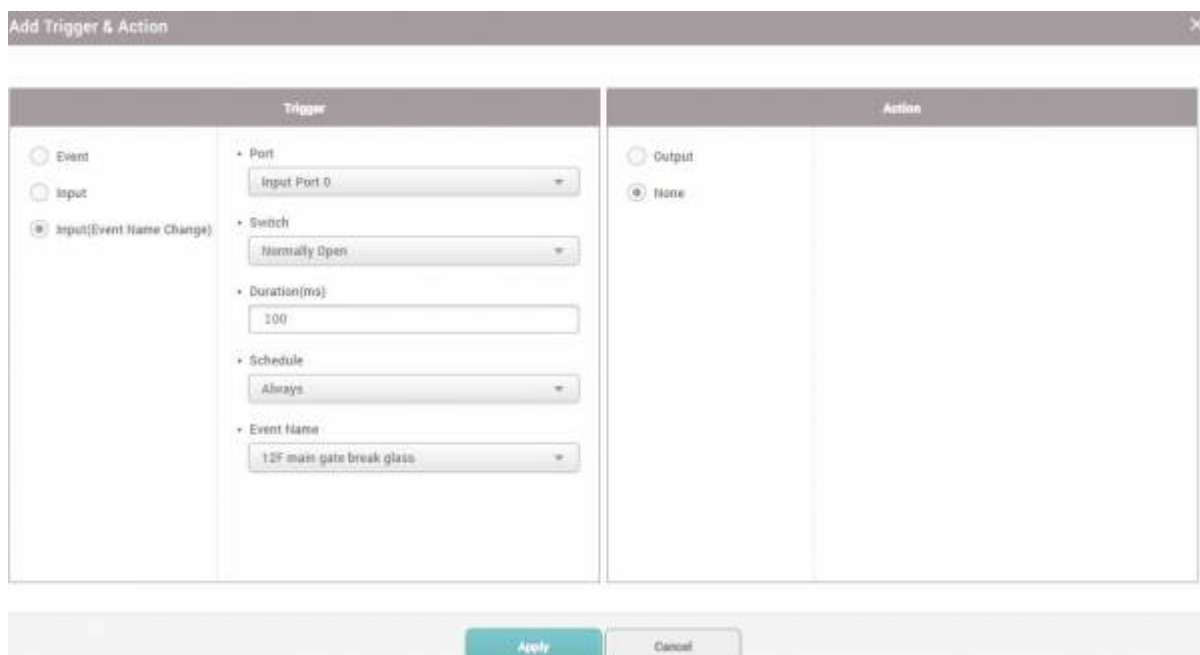

4. Compruebe el evento de monitoreo y la alerta para el nombre del evento personalizado.

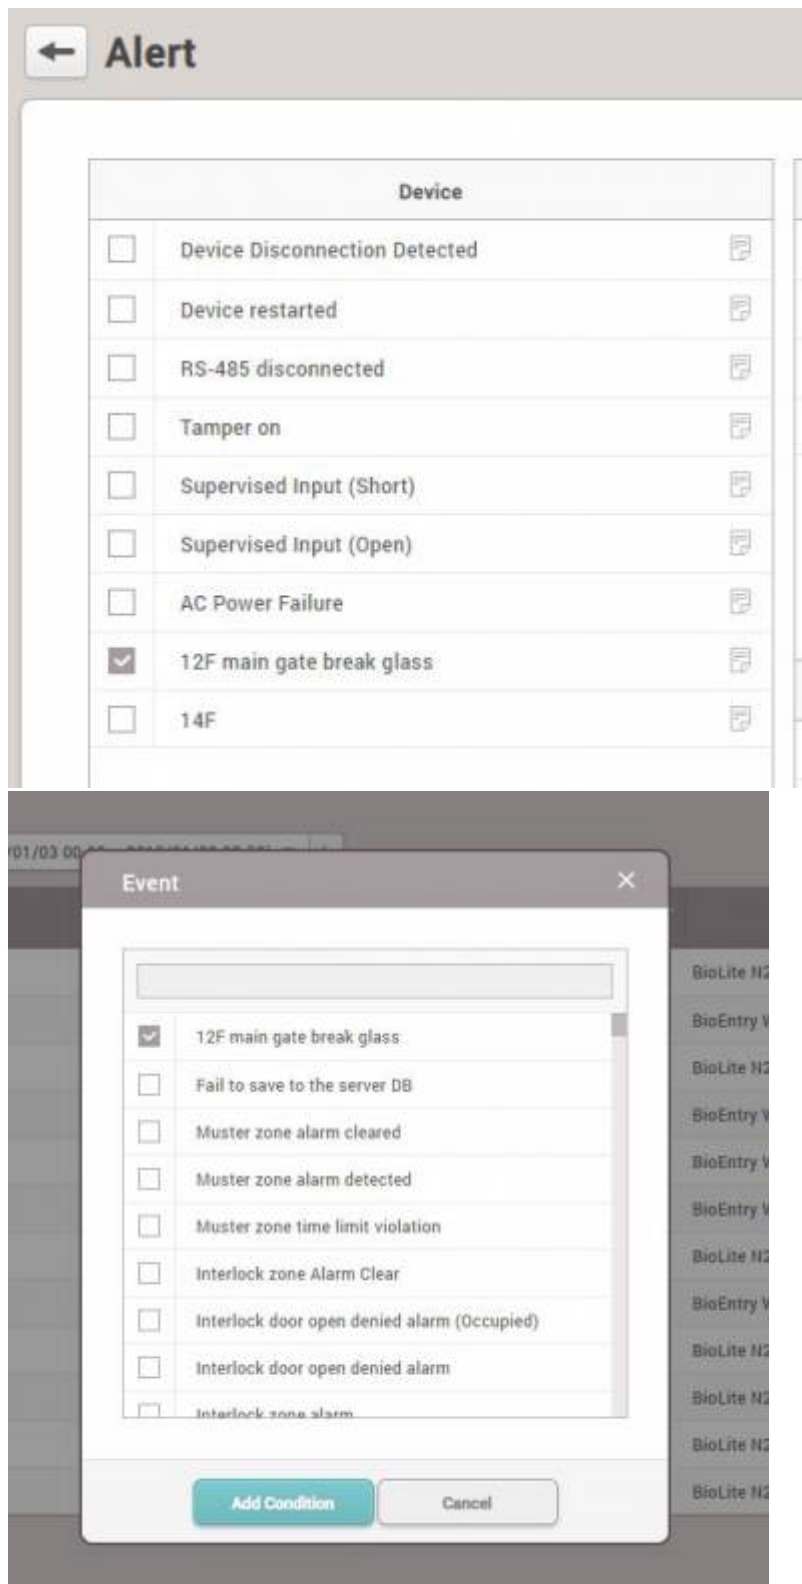

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_configure_custom_input_event_name

Last update: **2020/05/18 18:39**