

## Tabla de Contenidos


Cómo configurar la Nube y la Aplicación móvil .....	1
Video de Demostración .....	8

[System Configuration](#), [BioStar 2](#), [Mobile](#), [API](#), [Cloud](#)


## Cómo configurar la Nube y la Aplicación móvil

Antes de empezar, consulte el curso fundamental sobre BioStar 2 móvil y la Nube. Como explica, el servidor BioStar 2 tiene que estar conectado a Internet, y BioStar 2.7.8 o superior debe ser instalado para su uso.


### 1. Vaya a **Ajuste(Setting)** y **Nube(Cloud)**.

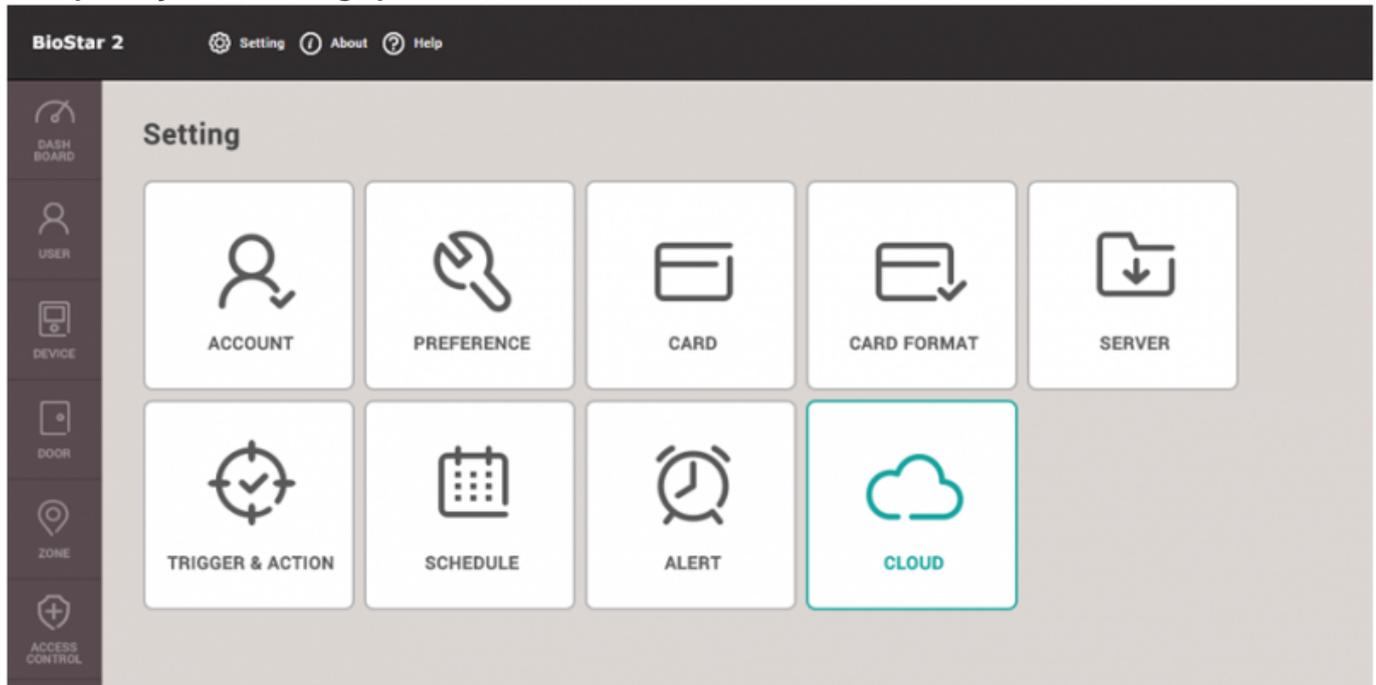

### 2. Establezca **Uso de Nube(Cloud Use)** a **Usar(Use)** y aparecerá un mensaje emergente de advertencia para guiar el cambio de nivel de contraseña.

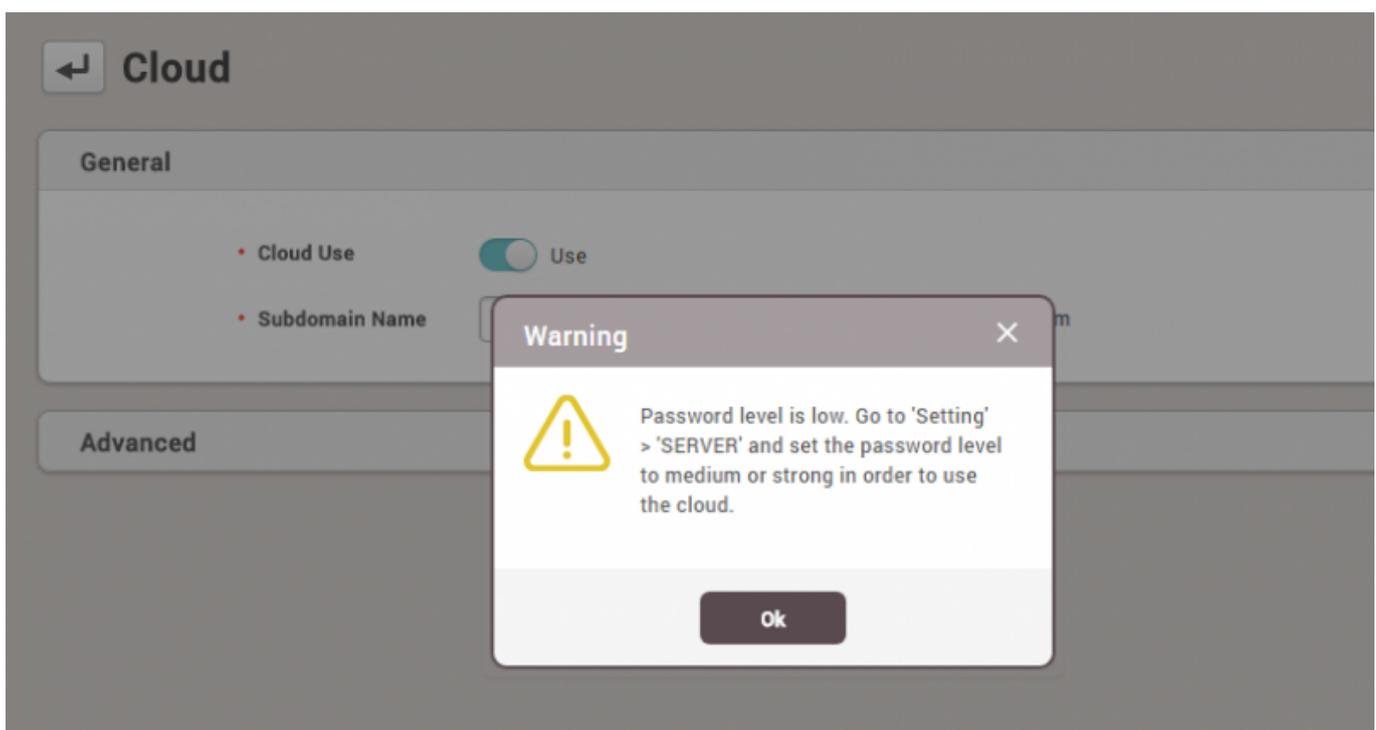


### 3. Vuelva al menú **Ajustes(Setting)** y vaya a **SERVIDOR(SERVER)**.

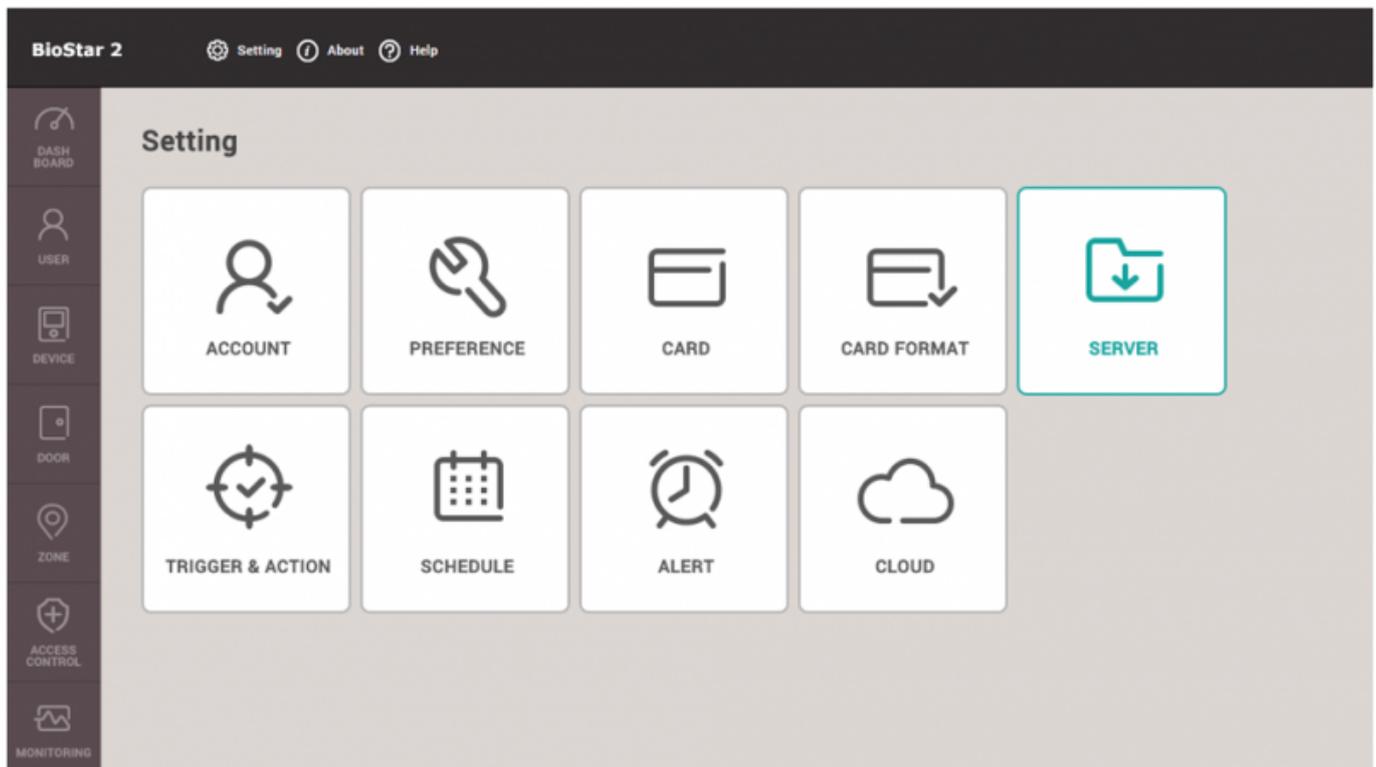


### 4. Cambie el nivel de contraseña a **Medio(Medium)** o **Fuerte(Strong)**.

- **Medio(Medium)**: Se requiere un mínimo de 8 caracteres con una o más letras y números.
- **Fuerte(Strong)**: Se requiere un mínimo de 8 caracteres con una o más letras (Mayúsculas, Minúsculas), números y símbolos especiales.

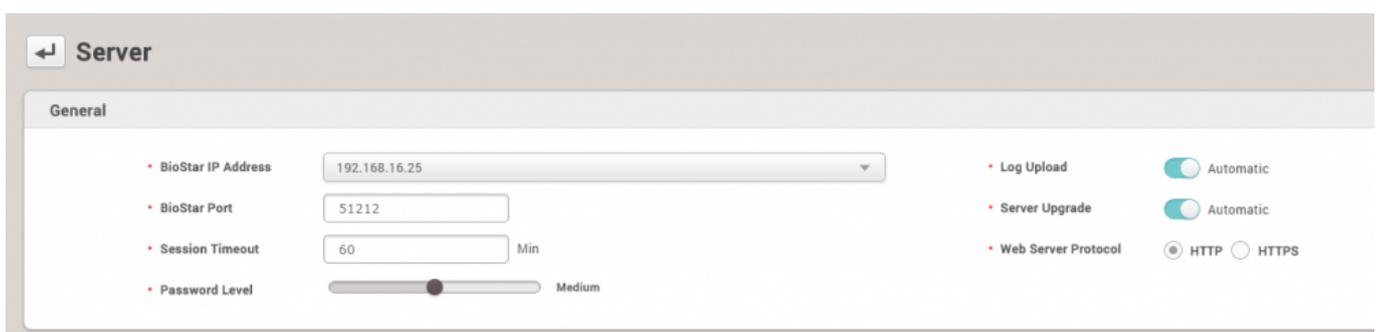

5. Vuelva al ajuste de la **NUBE(CLOUD)** y cambie **Uso de Nube(Cloud Use)** a **USAR(USE)** e introduzca el nombre del subdominio. El nombre del subdominio es un ID de clave único que distingue su servidor BioStar 2 de otros. A continuación, introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en el botón **Aplicar(Apply)**. Recibirá un correo electrónico de verificación a su dirección de correo electrónico. Finalmente, se podrá utilizar la nube después de su verificación por correo electrónico. No cambie la **Dirección del servidor en la nube(Cloud Server Address)** y cambie el **Puerto utilizado por la nube(Port Used By Cloud)** solo cuando el número de puerto predeterminado ya esté en uso. In addition, **Version** depends on BioStar version. In case of BioStar v2.3 or below version, set **Version** to **v1**. On the other hand, in case of BioStar v2.4 or above version,

set **Version** to **v2**.

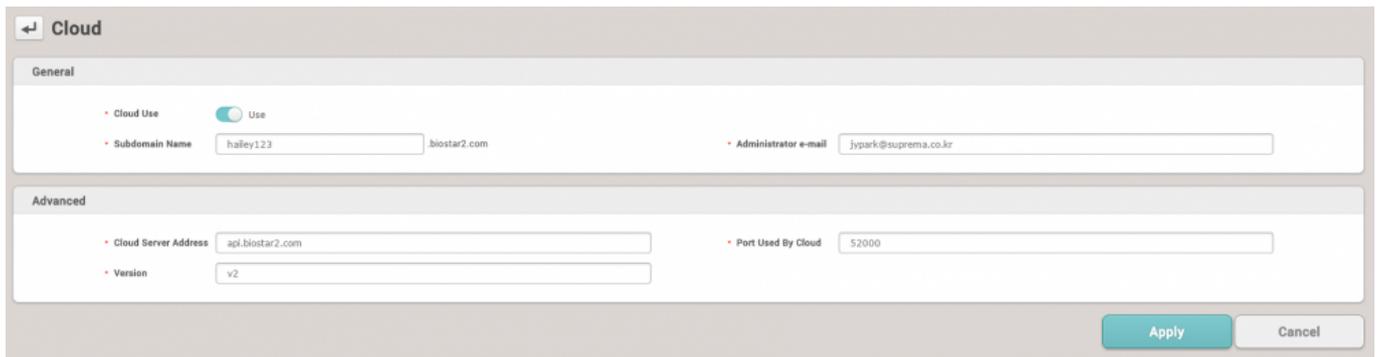

Cloud

General


- Cloud Use  Use
- Subdomain Name  .biostar2.com
- Administrator e-mail

Advanced

- Cloud Server Address
- Port Used By Cloud
- Version

Apply Cancel

6. Si hace clic en el enlace para activar su BioStar 2 Server a través de BioStar 2 Cloud a través de su correo electrónico, pasará a la página para registrarse en BioStar 2 Cloud. Introduzca su ID de inicio de sesión y contraseña y haga clic en el botón **Registrar(Register)**.

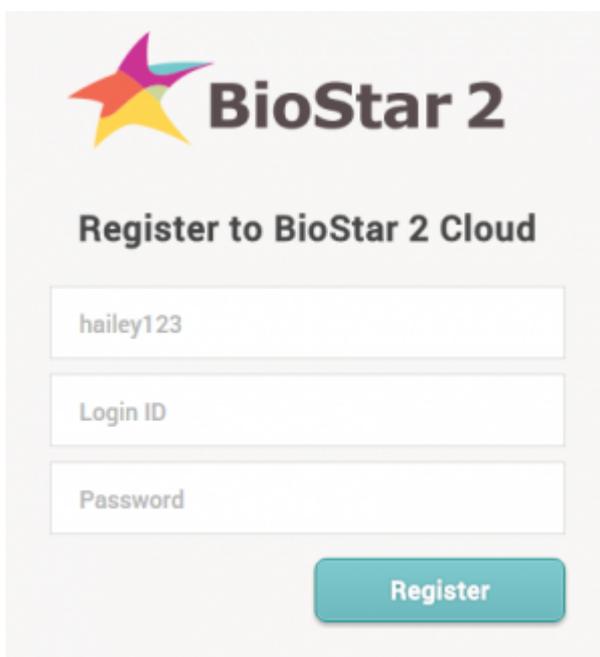


 **BioStar 2**

**Register to BioStar 2 Cloud**

**Register**

7. Verá la página siguiente si tiene éxito en el registro de BioStar 2 Cloud.

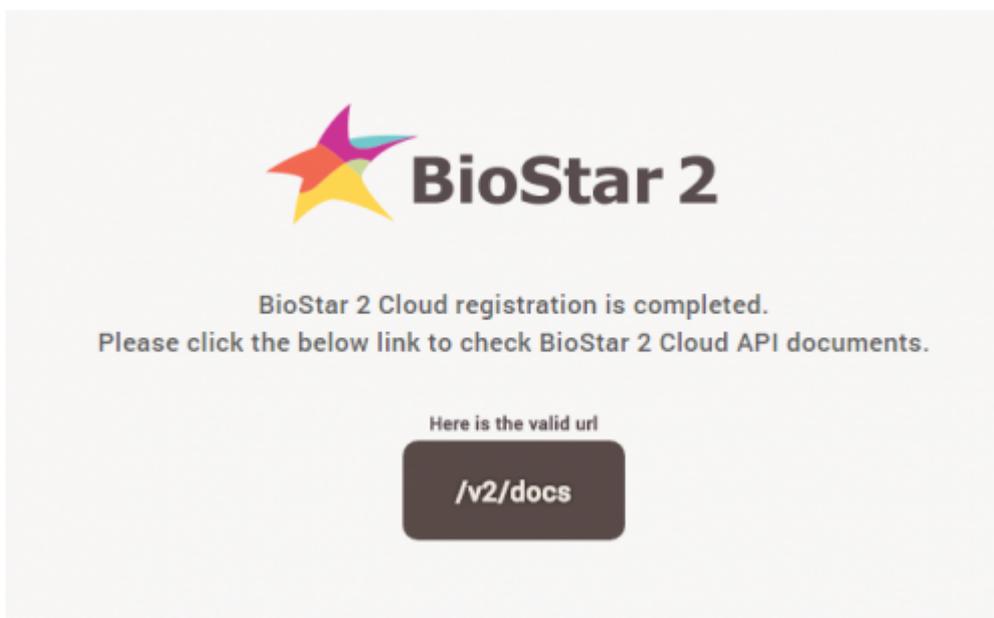


 **BioStar 2**

BioStar 2 Cloud registration is completed.  
Please click the below link to check BioStar 2 Cloud API documents.

Here is the valid url

**/v2/docs**

8. Verá la página siguiente si su servidor no está configurado para usar HTTPS. Haga clic en el enlace y compruebe la página de inicio de sesión. No podrá iniciar sesión con admin/admin porque no cumple con el requisito de complejidad del nivel de contraseña. Pero con esta vista de página, puede confirmar la conexión en la nube.

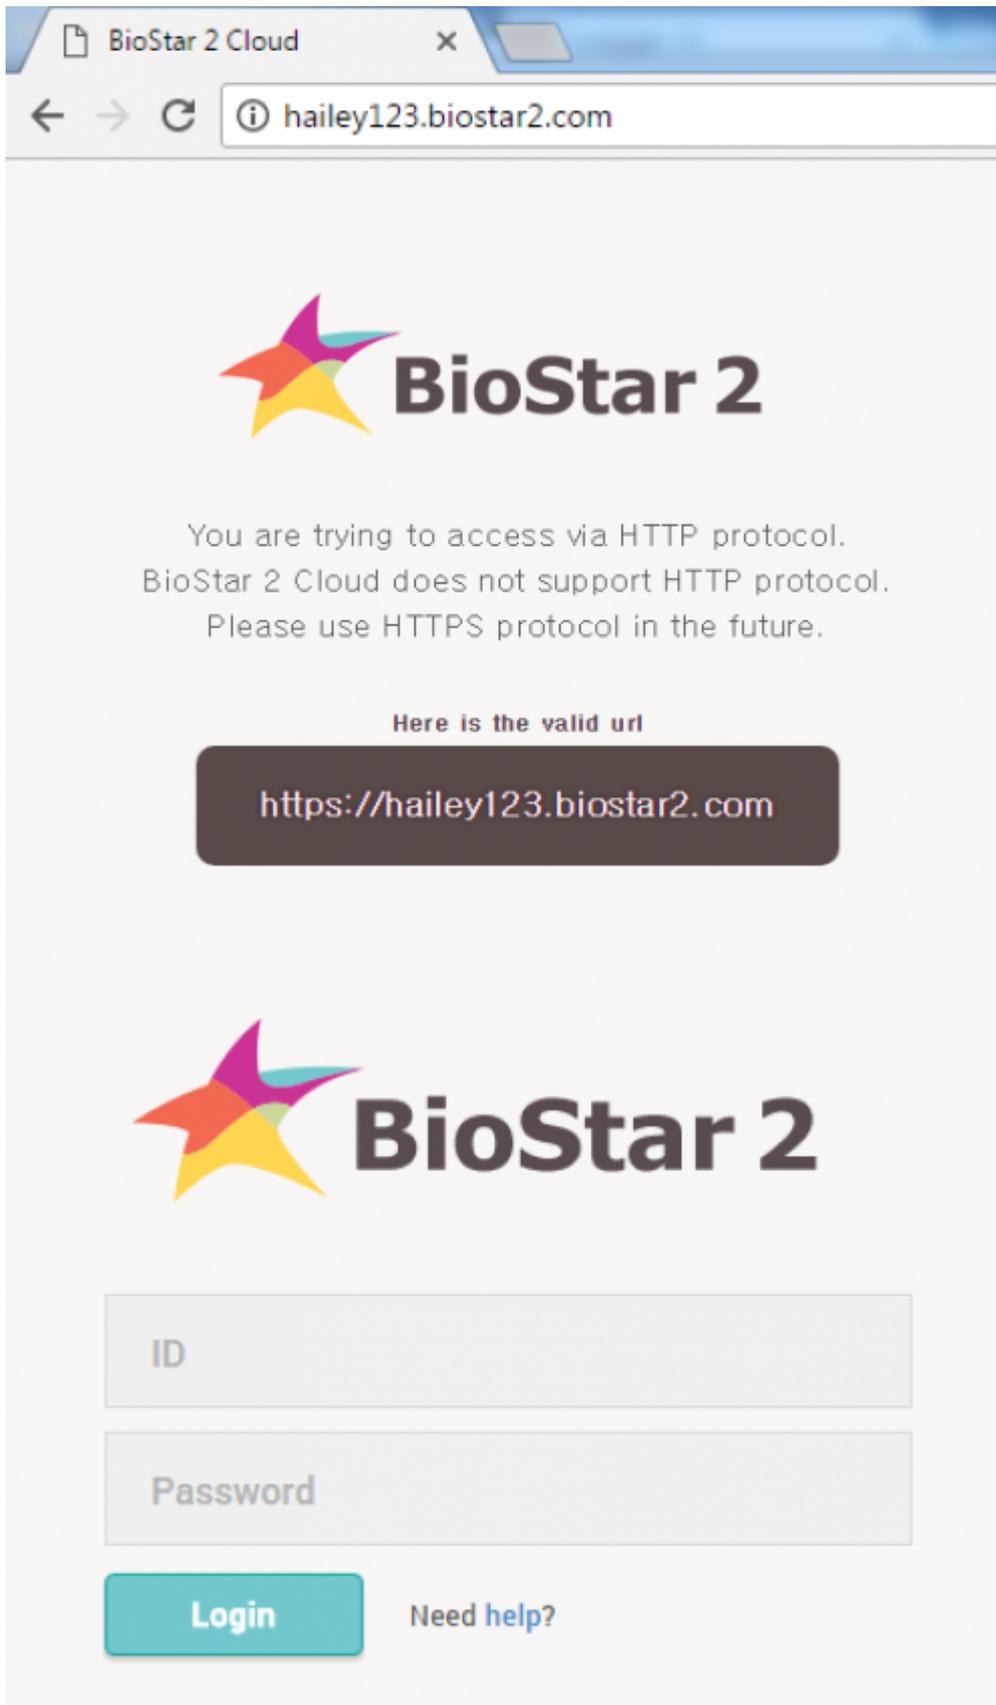

BioStar 2 Cloud

hailey123.biostar2.com



# BioStar 2

You are trying to access via HTTP protocol.  
BioStar 2 Cloud does not support HTTP protocol.  
Please use HTTPS protocol in the future.

Here is the valid url

<https://hailey123.biostar2.com>



# BioStar 2

ID

Password

Login


Need [help?](#)

9. Cierre el navegador y vaya a la pestaña **USUARIO(USER)** en el navegador original. Y agregue un

nuevo usuario o edite un usuario existente, excepto el usuario administrador predeterminado. Introduzca la información básica, establezca BioStar Operator, introduzca **ID de inicio de sesión(Login ID)** y **Contraseña(Password)** de acuerdo con el nivel de contraseña.


#### Nivel de operador de BioStar

- **Ninguno(None)**: Sin privilegio de operador
- **Administrador(Administrator)**: Todos los privilegios (Usuario / Preferencias / Dispositivos / Puertas / Ascensor / Zonas / Control de acceso / Monitoreo / Tiempo & Asistencia / Ajustes)
- **Operador de usuario(User Operator)**: Usuario / Preferencias
- **Operador de monitoreo(Monitoring Operator)**: Monitoreo / Preferencia / Tablero de Control (solo Ver) / Usuarios (solo Ver) / Dispositivos (solo Ver) / Puertas (solo Ver) / Zonas (solo Ver) / Control de acceso (solo Ver)
- **Operador de T&A(T&A Operator)**: Tiempo & Asistencia / Usuarios (Sólo Ver)
- **Usuario(User)**: Información propia (solo Ver) / Tiempo & Asistencia (solo Ver)

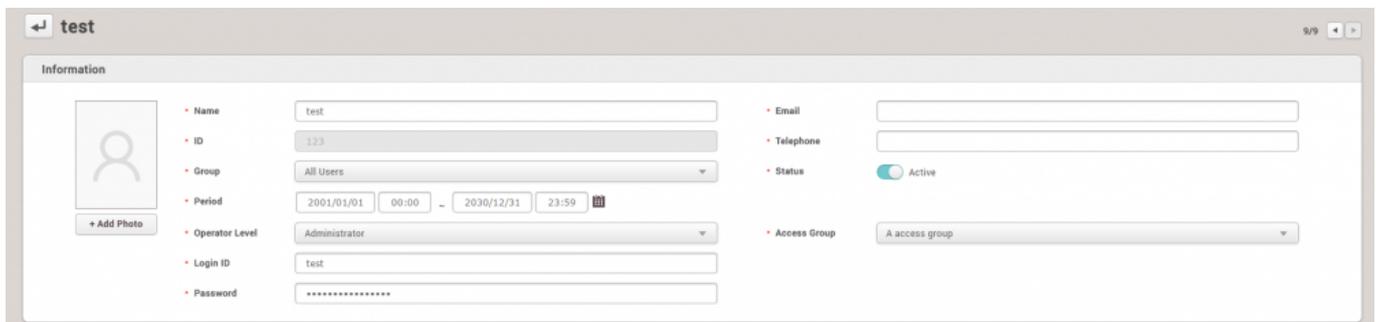



The screenshot shows a user management interface for a user named 'test'. The 'Information' tab is active, displaying various fields for user configuration. The fields are organized into two columns. The left column includes: Name (test), ID (123), Group (All Users), Period (2001/01/01 00:00 - 2030/12/31 23:59), Operator Level (Administrator), Login ID (test), and Password (masked with asterisks). The right column includes: Email, Telephone, Status (Active), and Access Group (A access group). There is also an 'Add Photo' button next to a placeholder icon.

10. Inicie la aplicación móvil BioStar 2 e introduzca el subdominio y el ID de inicio de sesión y la contraseña.

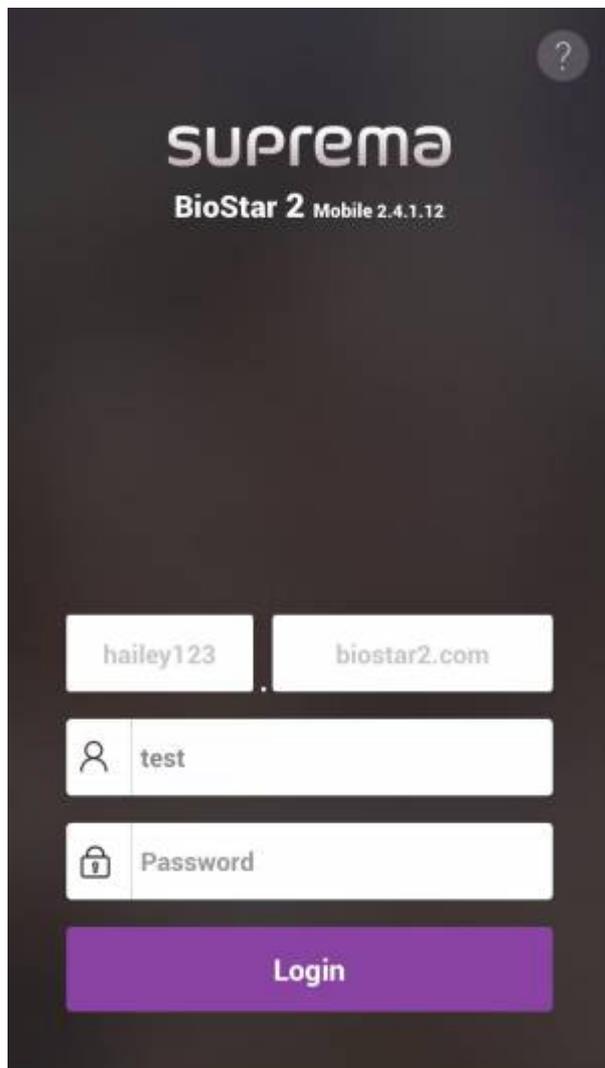

11. Entre a la aplicación móvil y toque el icono en la parte superior izquierda para comprobar los detalles de inicio de sesión.

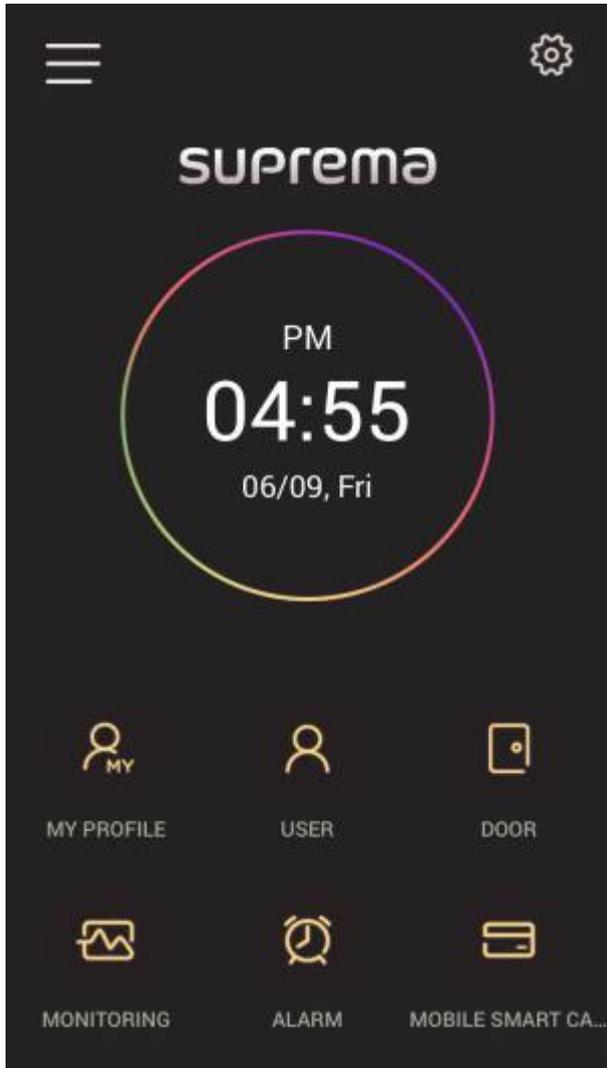

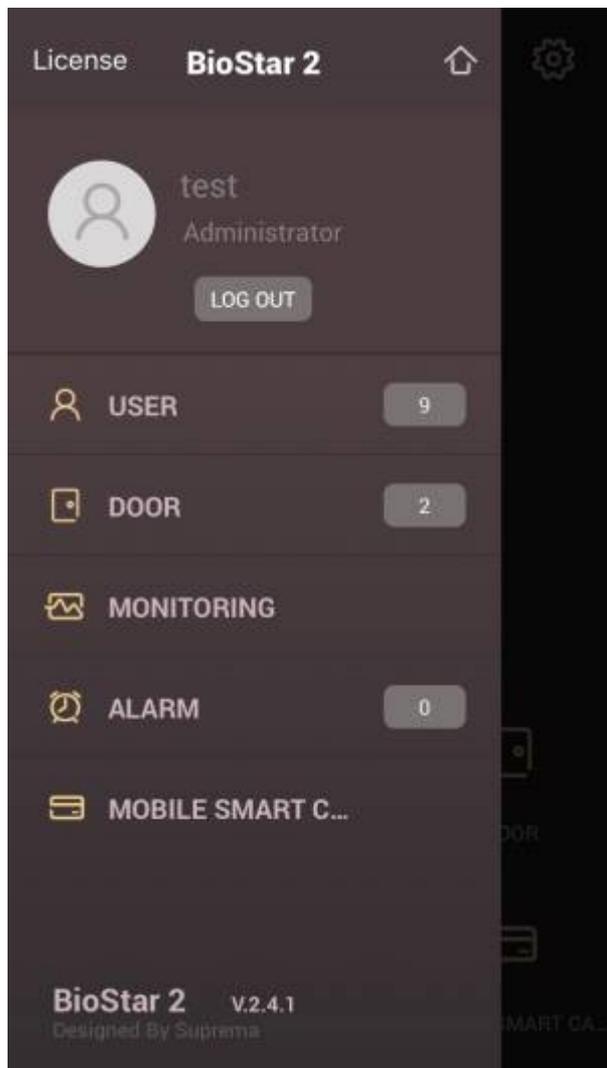

## Video de Demostración

[mobile.mp4](#)

From:

<https://kb.supremainc.com/knowledge/> -

Permanent link:

[https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how\\_to\\_use\\_mobile\\_app](https://kb.supremainc.com/knowledge/doku.php?id=es:how_to_use_mobile_app)

Last update: **2020/06/15 11:35**